

Kontrolventil - indblæsning

KPT

1

2

3

4

5



6

Beskrivelse

KPT ventiler anvendes til indblæsning.

Ventilen, der er beregnet til loftsmontage centralt i rummet, leveres i fire standard størrelser: 100, 125, 160 og 200 mm. KPT kan monteres direkte i Lindab rør ved hjælp af fjedre monteret på ventilen.

8

Materialer og finish

9

Materialer

Plastik.

10

Farve

Hvid RAL 9003.

11

12

13

14

15


16

17

Bestillingskode

Produkt	KPT	125
Dimension Ød		

18

Dimensioner

Ød nom	ØD mm	m kg
100	148	0,10
125	180	0,16
160	203	0,22
200	246	0,55

Kontrolventil - indblæsning

KPT

Tekniske data

Volumenstrøm, q [l/s] og [m³/h], totaltrykfald, Δp_t [Pa], og A-vægtet lydeffektniveau, L_{WA} [dB], fremgår af diagrammerne.

n = antal omdrejninger af keglen for åbning.




Lyddæmpning, ΔL_A , [dB]

Ød nom	Ventil monteret i	Indstilling n [Antal omdrejninger for åbning]	ΔL_A [dB]
100	Kanal	0	8,5
		2	8,5
		3	8,5
		4	8
		6	8
		8	8
125	Kanal	10	8
		0	14
		4	8
		5	8
		6	7,5
		7	7
160	Kanal	8	6,5
		9	6
		0	14,5
		6	6,5
200	Kanal	8	6
		10	6
		12	6
		0	15,5
		7	6,5
200	Kanal	9	6
		11	5,5
		13	5,5
		15	5,5

Tolerance	± 1
-----------	---------

Indregulering


Indreguleringsdata for kontrol af luftmængden findes i installationsvejledning.

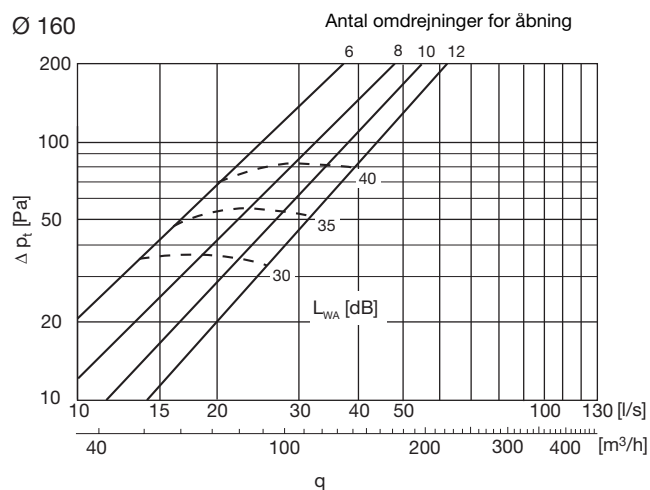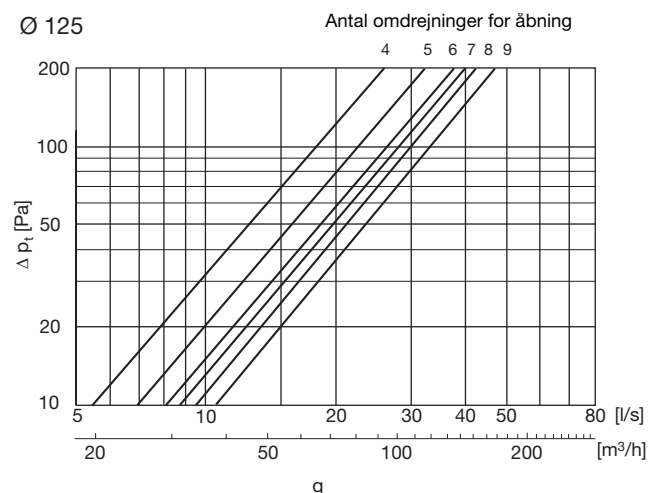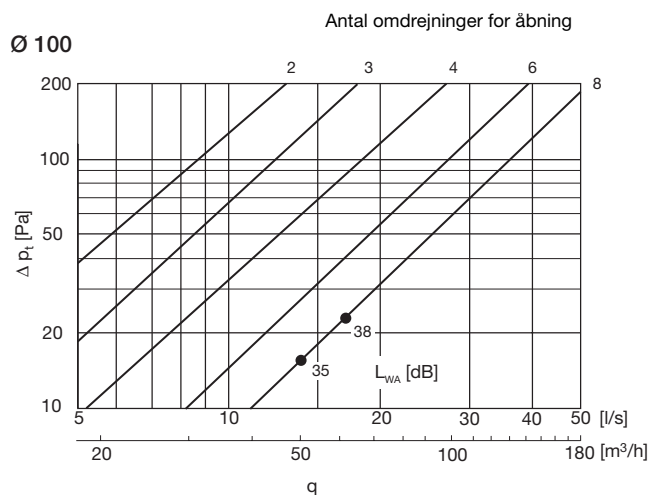

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

Kontrolventil - indblæsning

KPT

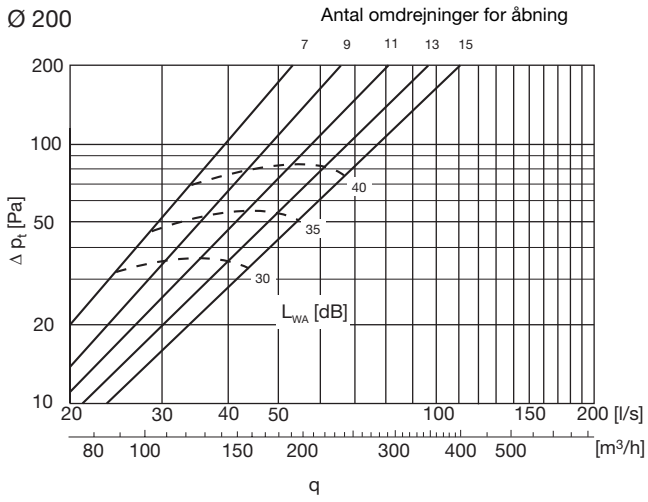

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18