

➤ FUGTALARM • 5030TI

Kræver du en effektiv lækagemelding?

Vandnormen gør!

Vand er den største og mest kostbare skadevolder på vore bygninger. Derfor skal vand på afveje afsløres omgående. Felson Fugtalarm gør det enkelt og effektivt.



ELEKTRONISK MELDERØR

Felson Fugtalarm anbefales af relevante myndigheder til brug i installationsskakte som alternativ til traditionelle melderør.

FUGTALARMEN UDMÆRKER SIG

ved en hurtig og effektiv alarm – også ved småt spild.

MONTERING ER HURTIG OG LET

Fugtalarmen forsynes med et batteri eller 230V stikadaptor via skrueterminal og placeres ganske enkelt i risikoområdet.

FOR ØGET SIKKERHED

kan alarmen tilsluttes ekstern strømforsyning, og alarmen afgives over relæ til ekstern overvågning, for eksempel CTS eller tyverialarm. Mulighed for backupdrift på batteri i tilfælde af strømsvigt.

TEKNIKKEN ER ENKEL

Tre guldbelagte ben detekterer vand og reagerer på mindre end to millimeter vandspejl.

FELSON FUGTALARM KAN SIKRE...

- i installationsskakte
- ved opstående klokvand
 - i krybekældre
- ved hårde hvidevarer
- i arkivrum/serverrum
 - i teknikum

FELSON⁷
W A T E R S A F E

➤ FUGTALARM • 5030TI

INTRODUKTION


Felson Fugtalarm er en elektronisk melder med indbygget sirene og LED, der indikerer korrekt funktion.

Fugtalarmen placeres for eksempel, hvor der er risiko for lækager fra rør og tekniske installationer.

Fugtalarmen kan med fordel anvendes i installationsskakte, arkivrum, teknikrum, krybekældre eller i forbindelse med vandtilsluttede hårde hvidevarer.

Når der opstår en lækage, vil de tre følere detektere dette og afgive alarm.

Fugtalarmen kan anvendes selvstændigt eller kobles til ekstern overvågning. For optimal sikkerhed kan der vælges kabelovervågning ved brug af fugtkabel. Alarmen har desuden mulighed for backup drift på batteri i tilfælde af strømsvigt. Indbygget akustisk alarm kan deaktiveres.

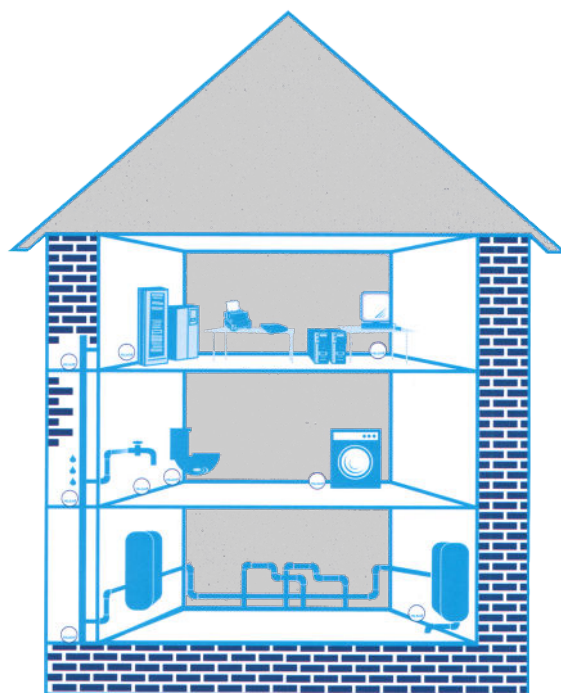

TEKNISK SPECIFIKATION

MODEL	5030TI
VVS NR.	466773230
TILSLUTNING	9V litiumbatteri
FORBRUG	19-32 uA maks. ved standby. 40mA maks. ved alarmafgivelse
RELÆ RATING	2 x 3A 250 VAC eller 3A 30 VCD
GODKENDELSE	RoHS og CE
FUNKTIONER	Tre følere for detektering af fugt. Relæ og lydgivere aktiveres ved alarm. Lavspændingsalarm gives akustisk og via relæ, når batteri skal skiftes
BATTERI LEVETID	Garanteret 5 år ved standby
LYDSTYRKE	95 dB
TEMP.OMRÅDE	0 °C ~ 45 °C
TEST	Placer Felson Fugtalarm på en våd serviet. Alarmsignal og LED vil aktiveres ved korrekt funktion
MÅL	82 x 82 mm, 34 mm høj
VÆGT	Ca. 75 gram + batteri ca. 70 gram

FORHANDLER



Optimér mulighederne med tilbehør.

KARAKTERISTIKA

- Afslører utætheder i installationen
- Opdag skaden i tide
- Let og enkel montering
- Kompakt design, der kan placeres overalt
- Forebygger følgeskader
- RoHS og CE-godkendt
- Har lokal alarmgiver (on/off indstilling)
- Inkl. 9V litiumbatteri
- Kan optimeres med ekstern sensor som Felson fugtkabel eller fugtmåtte
- Koster lidt + sikrer meget