

LAUFEN LIS INDBYGNINGSCISTERNER

LAUFEN INSTALLATION SYSTEMS








LAUFEN

HVORFOR LAUFEN LIS?




- **Bredt sortiment**
- - Høj model 112 cm
- - Lav model 82 cm
- - Handicap indbygningselementer til armsupport
- - Håndvaskelement til indbygning
- Et stort udvalg af betjeningsplader i forskellige designs, materialer og elektronisk (touchless)
- Nem og fleksibel kabeltilslutning af betjeningsplade
- Laufen LIS fresh box (tilkøb)
- Vandbesparende skyllemængde 4,5/3 liter (fabriksindstillet) Mulighed for at indstille skyllet 6/3 liter
- Produceret i Europa (Tyskland)

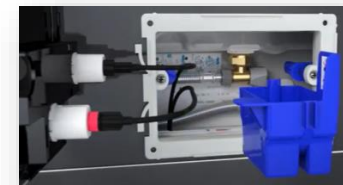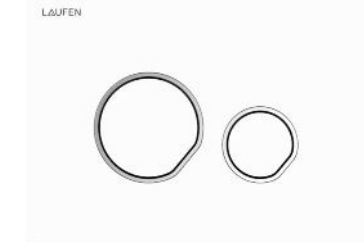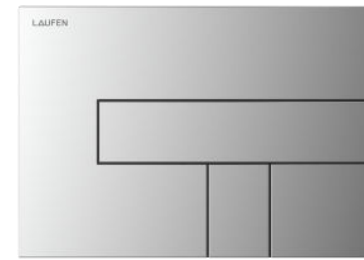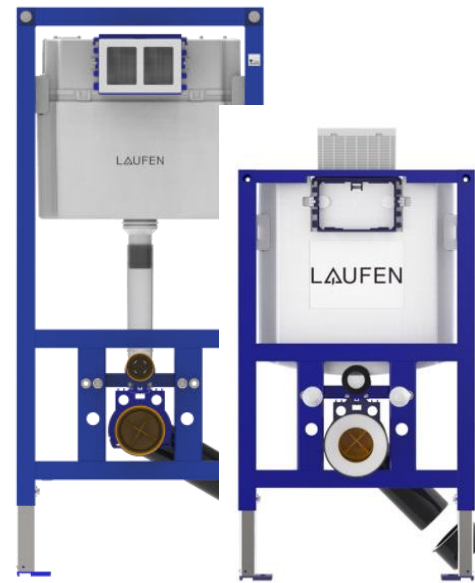

LAUFEN LIS INDBYGNINGSCISTERNE 112 CM

- Mål 1120 x 525 mm
- Frontbetjent
- Inkl. Nordisk pex-tilslutning 15/16 mm (TA fittings)
- Justerbare vægbeslag (2 stk.) Inkl.
- Flexibel kabeltilslutning af betjeningsplade
- Vandbesparende skyllemængde 4,5/3 liter
- Vandtilslutning venstre side el. i toppen
- Universal boltafstand 180-230mm
- Produceret i Tyskland
- **VVS-nr. 61 7240.130**

- Mulighed for FRESH BOX – købes separat
- For yderligere information. Se side 5



Dusch monteringsset til Laufen Riva/Navia
Vare-nr. H8966660000001




LAUFEN



LAUFEN LIS INDBYGNINGSCISTERNE 82 CM

- Mål 820 x 525 mm
 - Top-/Frontbetjent
 - Inkl. Nordisk pex-tilslutning 15/16 mm (TA fitting)
 - Justerbare vægbeslag (2 stk.) Inkl.
 - Flexibel kabeltilslutning af betjeningsplade
 - Vandbesparende skyllemængde 4,5/3 liter
 - Vandtilslutning venstre side el. i toppen
 - Universal boltafstand 180-230mm
 - Produceret i Tyskland
 - **VVS-nr. 61 7240.330**
-
- Mulighed for FRESH BOX – købes separat
 - For yderligere information. Se side 5




Dusch monteringsset til Laufen Riva/Navia
Vare-nr. H8966660000001



LAUFEN

LAUFEN LIS FRESH BOX


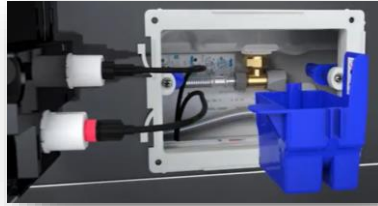


- Laufen LIS FRESH BOX sikrer hygiejne og en behagelig duft i toiletet.
- Den forebygger kalk i cisterne og toiletkumme
- Optimal løsning til rimless toiletter (Toiletter uden skyllekant)
- Enkel og ukompliceret montering af boksen, rengøringsstabs kan nemt genopfyldes gennem adgangsåbningen (bag trykpladen)
- Økonomisk forbrug (ca. 4 uger/pr. terning)
- LAUFEN LIS FRESH BOX leveres inklusiv 2 blå taps
- De anvendte rengøringsstabs skal være egnede til wc-plastcisterner og må ikke indeholde klor eller andre oxiderende komponenter, da cisternen ellers kan blive beskadiget (f.eks. spændingsrevner). Benyttes andre end de originale rengøringsstabs er det på eget ansvar og garantien bortfalder.




LAUFEN





ILLUSTRATION AF FLEKSIBEL KABELTILSLUTNING AF
BETJENINGSPLADE

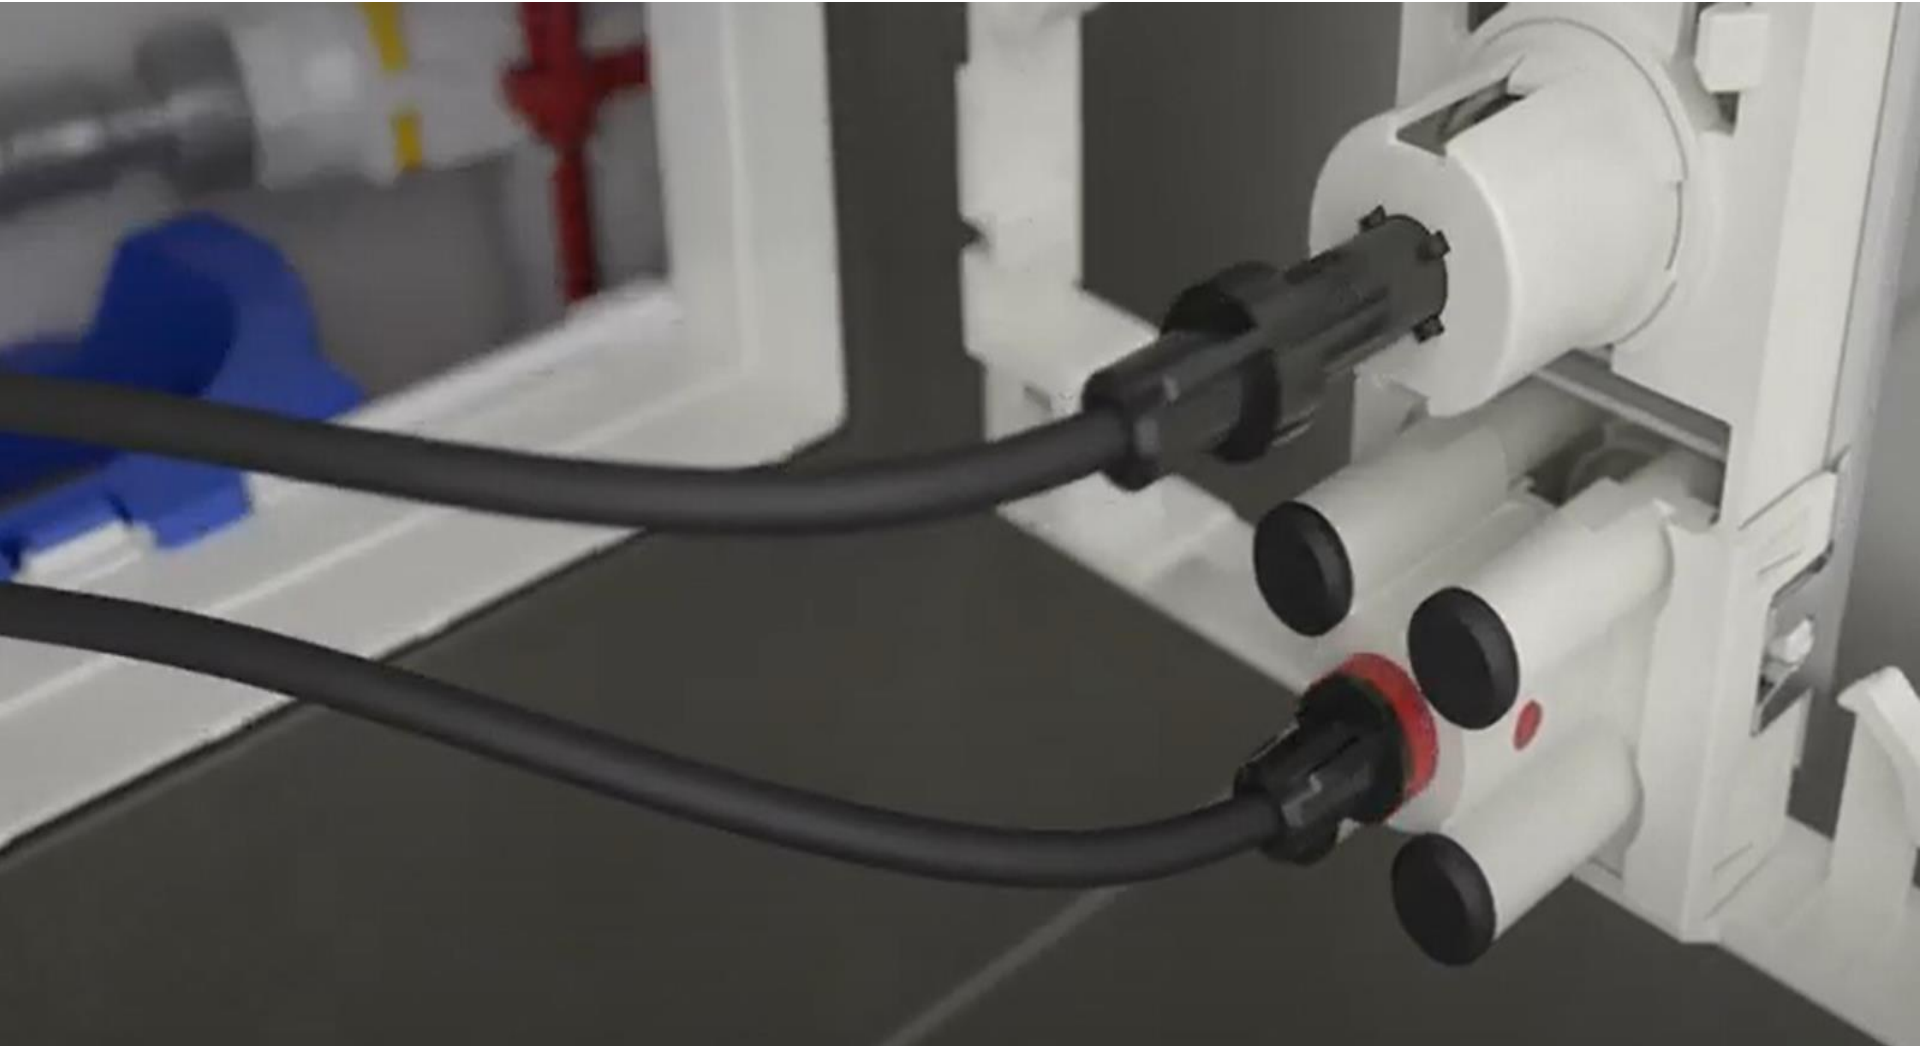


Betjeningsplade AW100

- Mål: 205 x 145 mm
 - Materiale: Plast
 - Dobbelskyl
 - Type/version: Mekanisk tryk
 - Montering: Fleksibel kabeltilslutning
-
- VVS-nr. 61 7240.920 hvid
 - VVS-nr. 61 7240.931 matsort
 - VVS-nr. 61 7240.924 krom
 - VVS-nr. 61 7240.934 matkrom
 - VVS-nr. 61 7240.710 hvid/matkrom
 - VVS-nr. 61 7240.711 sort/matkrom

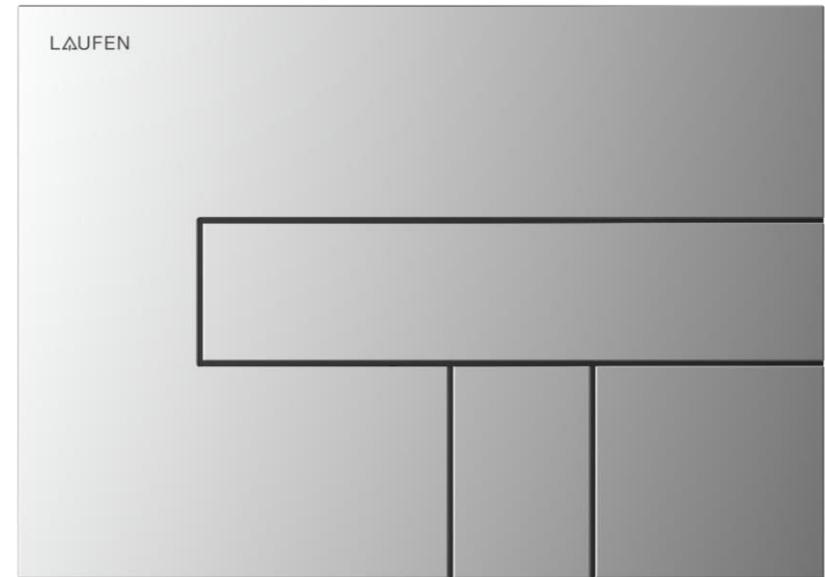

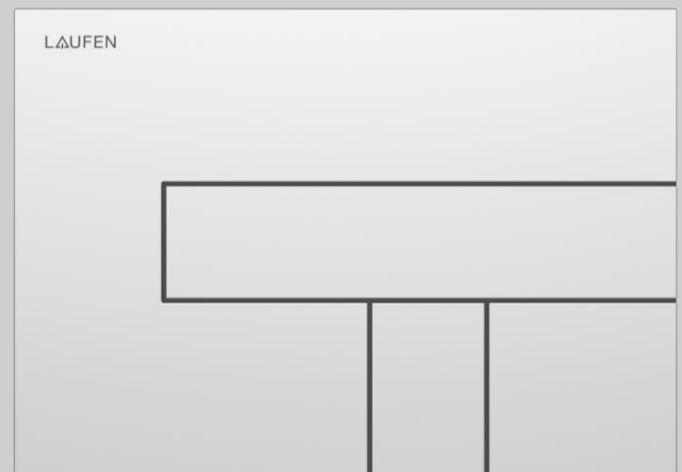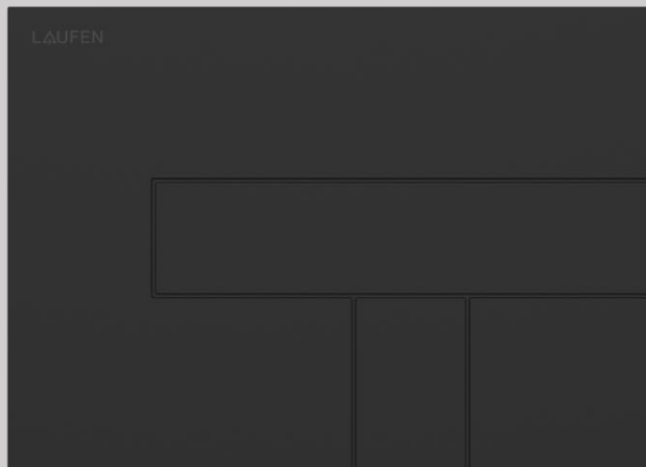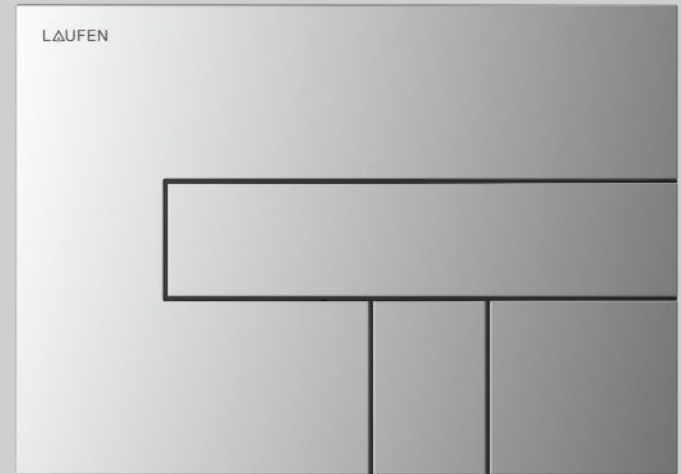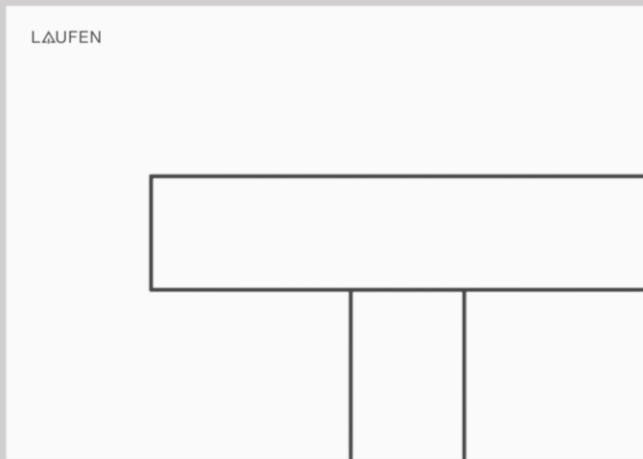

LAUFEN

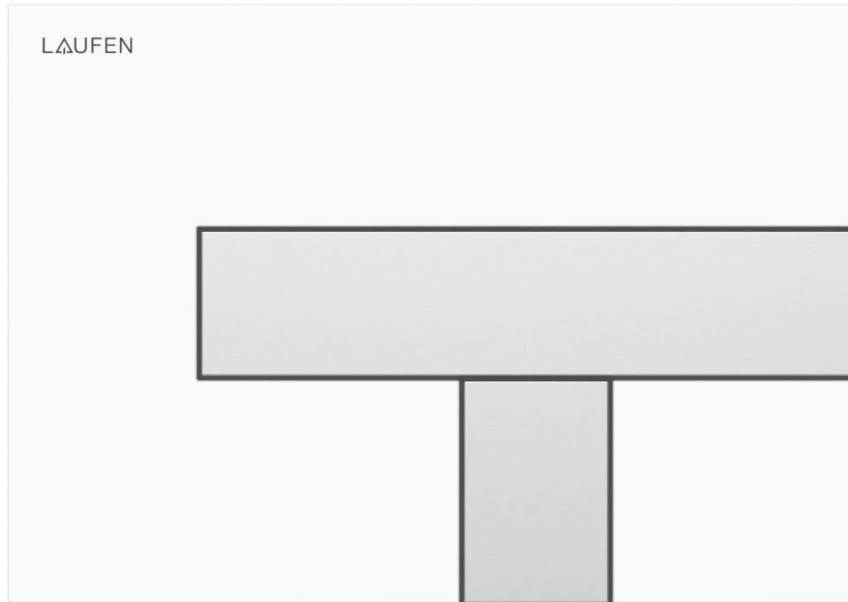

LÅUFEN



Stort skyl


Lille skyl

LAUFEN




Betjeningsplade AW105

- Mål: 205 x 147 mm
- Materiale: Plast
- Dobbeltskyl
- Diskret ring i krom rundt om trykknapperne
- Type/version: Mekanisk tryk
- Montering: Fleksibel kabeltilslutning

- VVS-nr. 61 7240.830 hvid
- VVS-nr. 61 7240.835 krom
- VVS-nr. 61 7240.844 matkrom

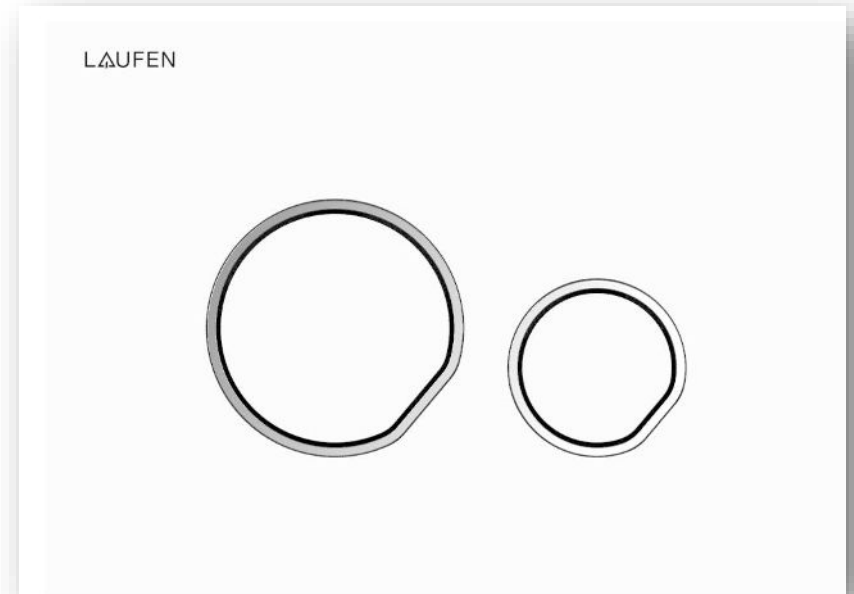

LAUFEN

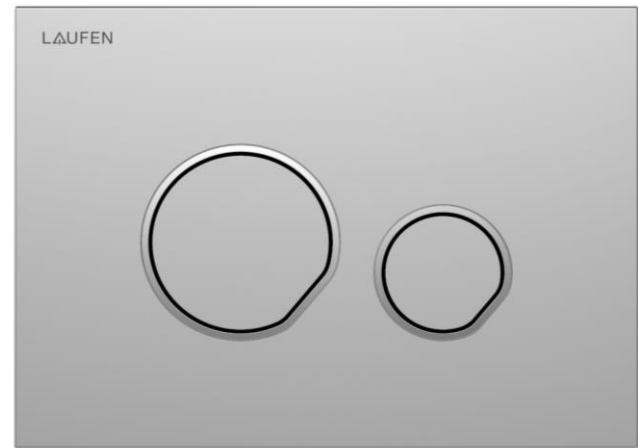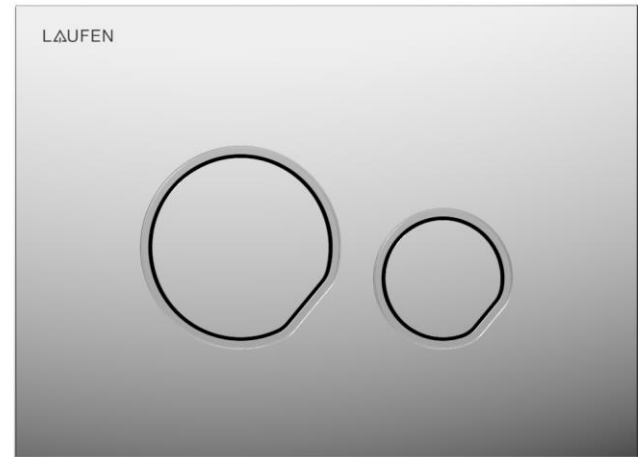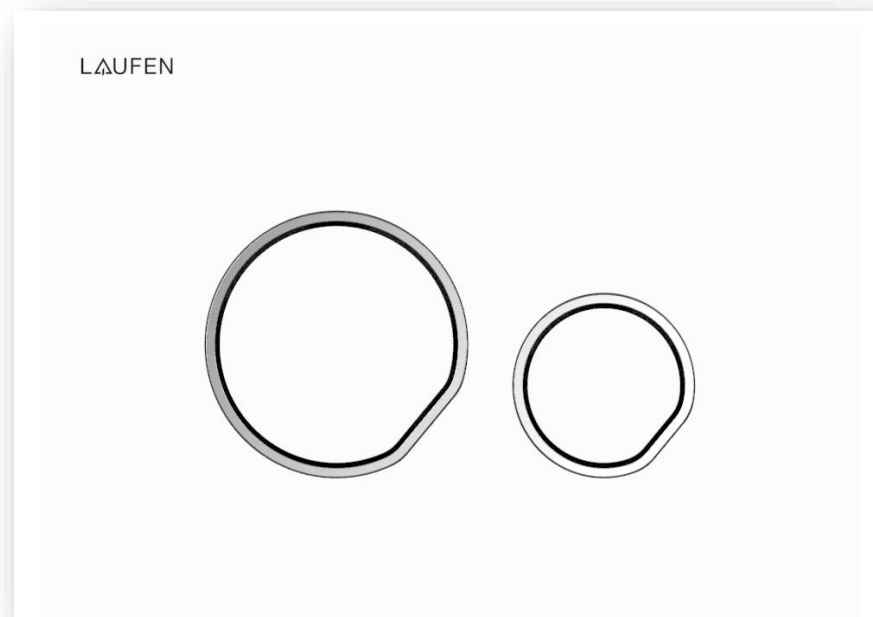


LAUFEN


Betjeningsplade AW102

- Mål: 202 x 145 mm
- Materiale: Glas / børstet rustfrit stål look
- Dobbeltskyl
- Type/version: Mekanisk tryk
- Montering: Fleksibel kabeltilslutning

- VVS-nr. 61 7240.750 hvid/rustfrit stål
- VVS-nr. 61 7240.751 sort/rustfrit stål
- VVS-nr. 61 7240.752 antracit/rustfrit stål

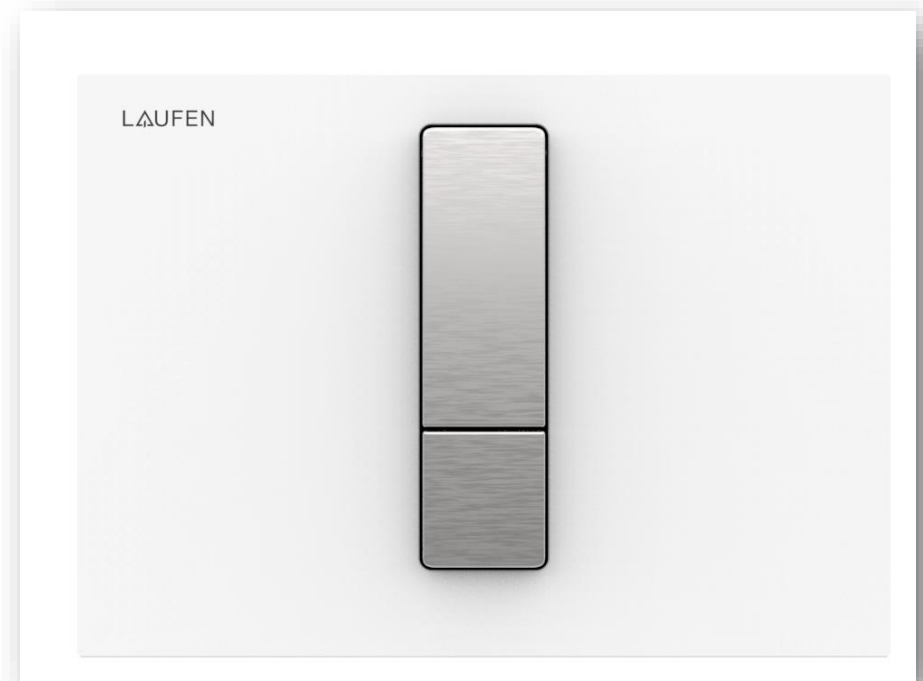


LAUFEN

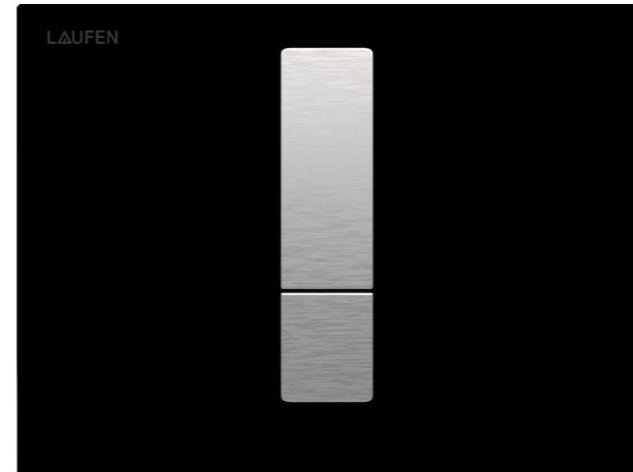





LAUFEN

Betjeningsplade AW101

- Mål: 202 x 145 mm
 - Prisvindende design
 - Materiale: Plast
 - Dobbeltskyl
 - Diskret ring i krom rundt om trykknapperne
 - Type/version: Mekanisk tryk
 - Montering: Fleksibel kabeltilslutning
-
- VVS-nr. 61 7240.730 hvid
 - VVS-nr. 61 7240.741 matsort
 - VVS-nr. 61 7240.734 krom
 - VVS-nr. 61 7240.744 matkrom

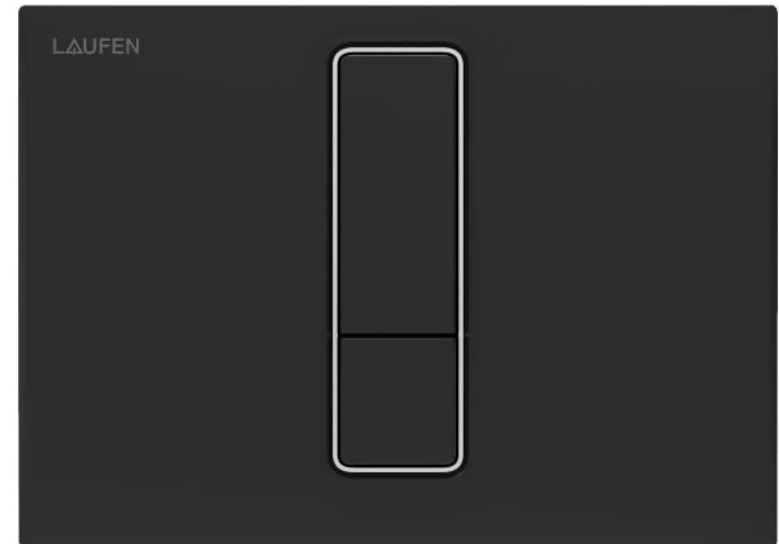

LAUFEN

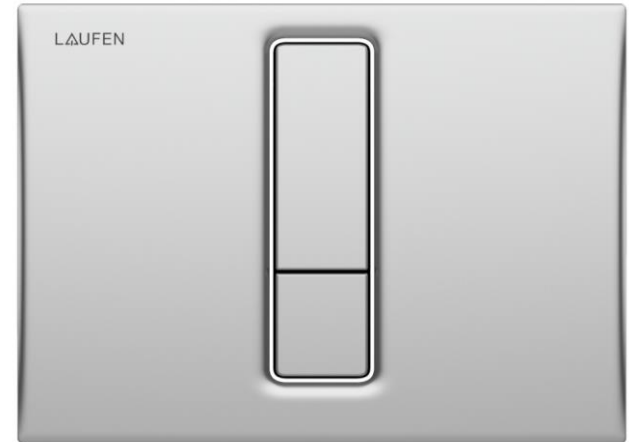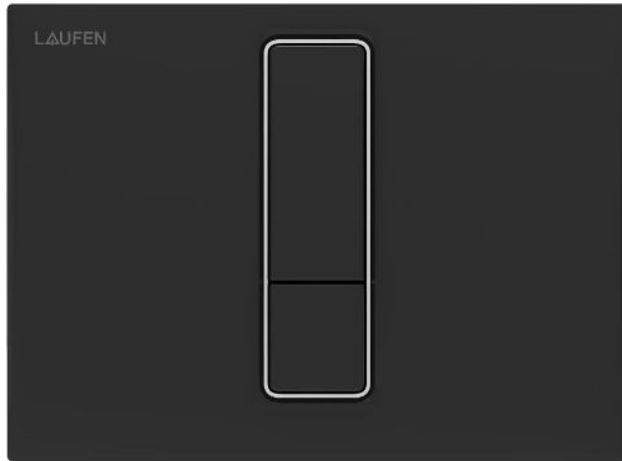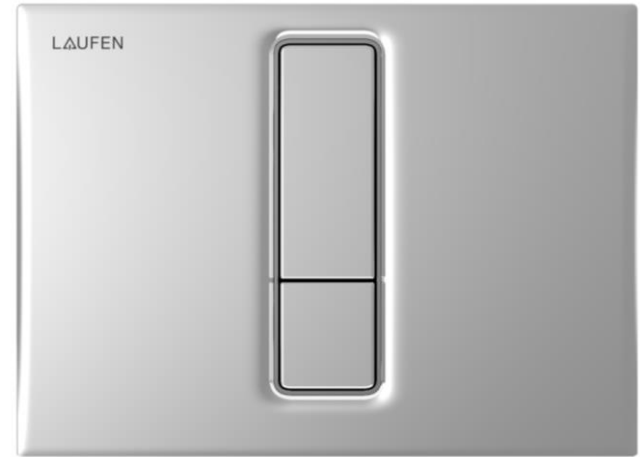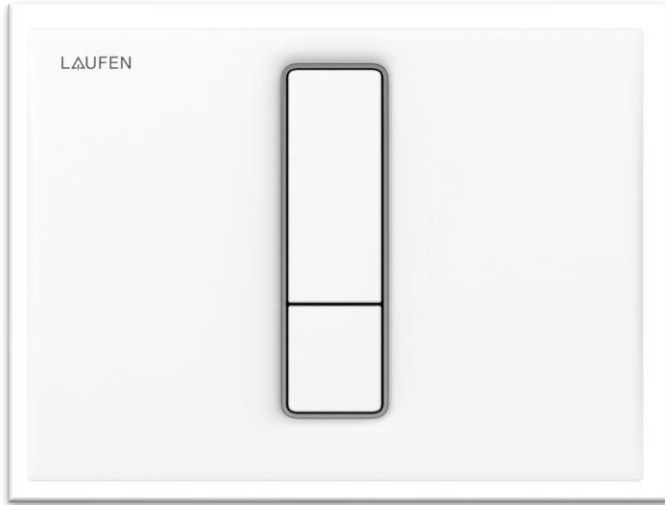


LAUFEN

Betjeningsplade AW104

- Mål: 202 x 145 mm
 - Materiale: Plast
 - Dobbeltskyl
 - Diskret ring i krom rundt om trykknapperne
 - Type/version: Mekanisk tryk
 - Montering: Fleksibel kabeltilslutning
-
- VVS-nr. 61 7240.810 hvid/matkrom
 - VVS-nr. 61 7240.821 sort (ikke mat)



LAUFEN

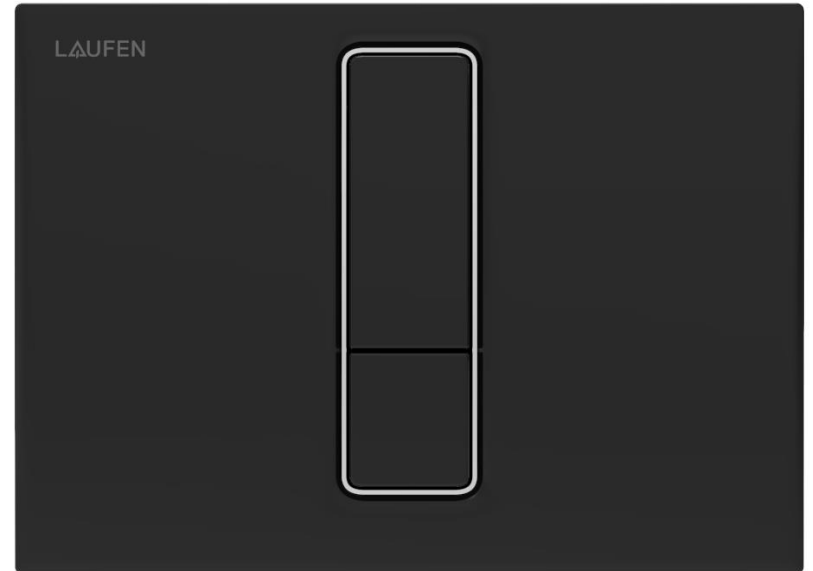


LAUFEN

Betjeningsplade AW103

- Mål: 202 x 145 mm
- Materiale: Børstet rustfrit stål
- Dobbeltskyl
- Type/version: Mekanisk tryk
- Montering: Fleksibel kabeltilslutning

- VVS-nr. 61 7240.770

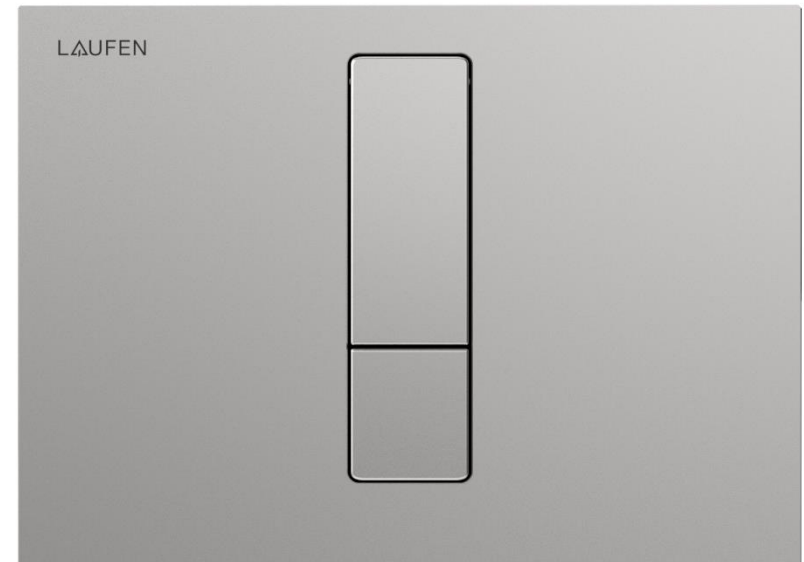


LAUFEN


Betjeningsplade AW106

- Mål: 181 x 121 mm
- Materiale: Plast med ramme i poleret rustfrit stål
- Dobbeltskyl
- Type/version: Mekanisk tryk
- Montering: Fleksibel kabeltilslutning




- VVS-nr. 61 7240.850 hvid/rustfrit stål
- VVS-nr. 61 7240.861 matsort/rustfrit stål
- VVS-nr. 61 7240.854 krom/rustfrit stål
- VVS-nr. 61 7240.864 matkrom/rustfrit stål



*Pacman design look
NB! ikke officiel marketing*

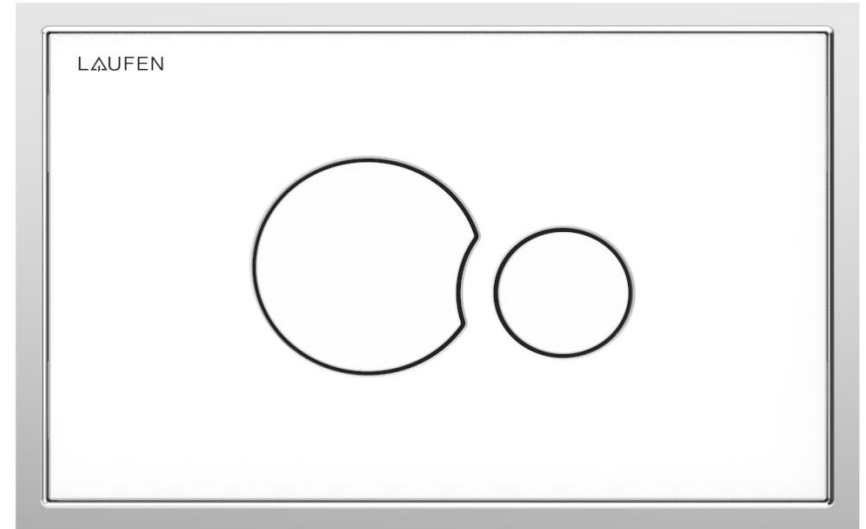

LAUFEN

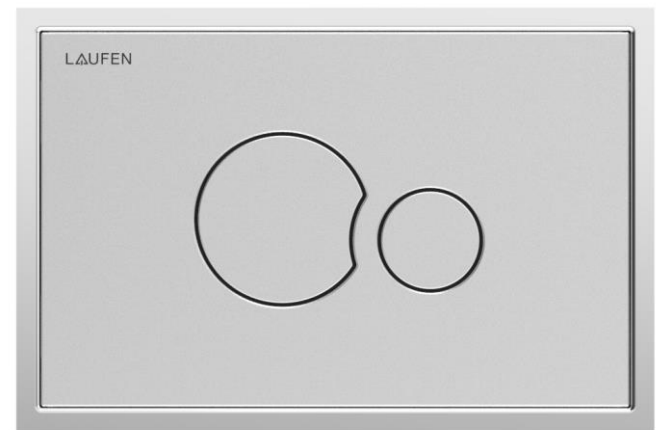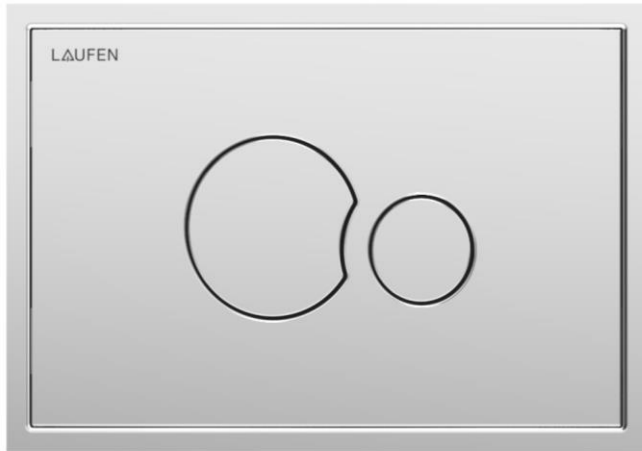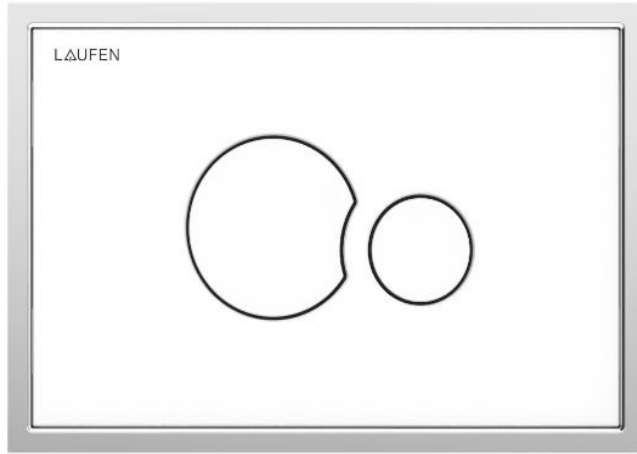

LAUFEN

Elektronisk betjeningsplade E-AW107, touchless

- Mål: 220 x 160 mm
 - Elektronisk betjeningsplade med IR sensor
 - Strømforsyning: 230 volt
 - Berøringsfri betjening
 - Med ambient light
 - Materiale: Glas
 - Dobbeltskyl
 - Type/version: Mekanisk tryk
 - Montering: Fleksibel kabeltilslutning
-
- VVS-nr. 61 7240.891 betjeningsplade, sort
 - VVS-nr. 617240.899 elektronisk kontrol



Med ambient light (baggrundsllys) som man kender fra eksklusive fjernsyn








LAUFEN

Indbygningselement til håndvaske

- Mål 112 x 52,5 cm
- Laufen håndvaske med 50-360 mm boltafstand
- Inkl. monteringsbeslag i væg/gulv
- Laufen-nr. 9.1010.0.000.000.1
- VVS-nr. afventer Rørforeningen

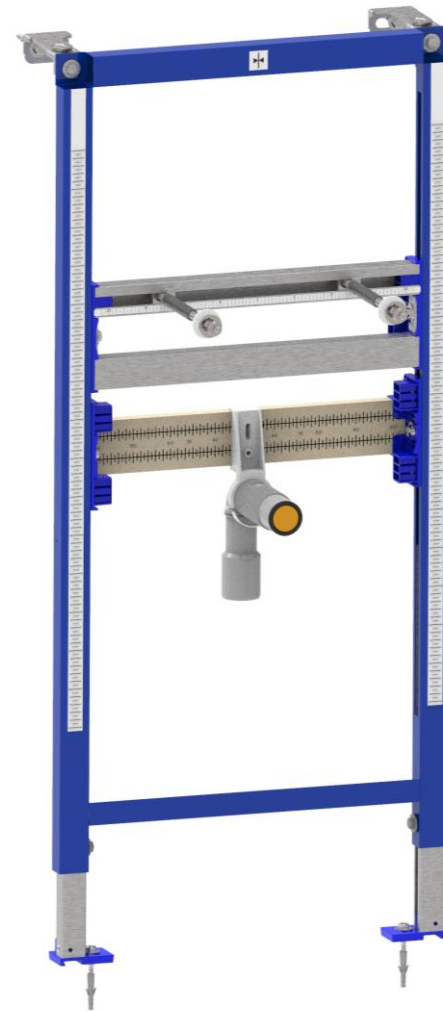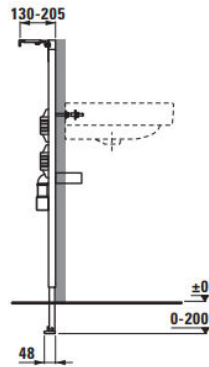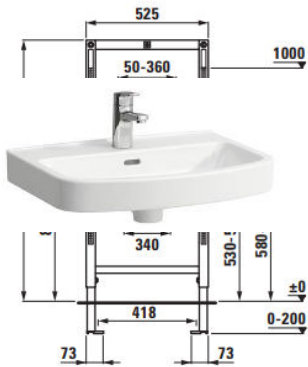

LAUFEN

Indbygningselementer til handicap armstøtter

- Justerbar benhøjde 0-200mm
- Justerbar armstøtتهøjde 600-920mm
- (850mm anbefales)
- Installationsdybde 135-200mm

- Varenr. H8926680000001 højre
- VVS-nr. afventer Rørforeningen

- Varenr. H8926670000001 venstre
- VVS-nr. afventer Rørforeningen



LAUFEN