

Olietågefilter

OTF/OFH



Beskrivelse

Udskilning af olietåge fra procesudsugning.
Kun for lodret montage.


Filterhus OFH er fremstillet i galv. plade m/snaplås for nem rengøring og udskiftning af filter.

Filtermedie er fremstillet i alu-strækmetal (maskevidde 6x3 mm).

OTF - olietågefilter komplet med filter.
OFH - filterhus

For at lette inspektion og rensning anbefales det at indbygge OTF/OFH v.h. af skydemuffe/skydenipler eller Transfer-samlinger.

Dimensioner

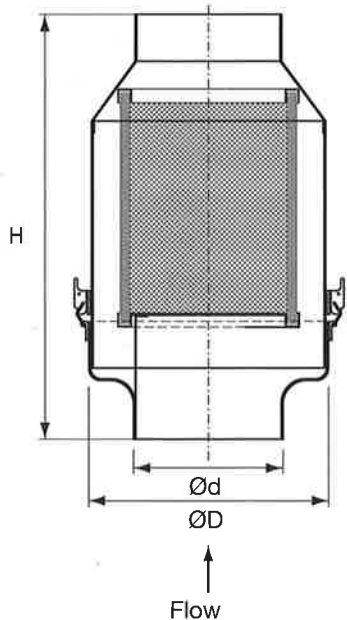


Type	Ød	ØD	H
125	125	200	360
250	250	355	600

Tekniske data

Tryktab

Totaltryk (Pa)

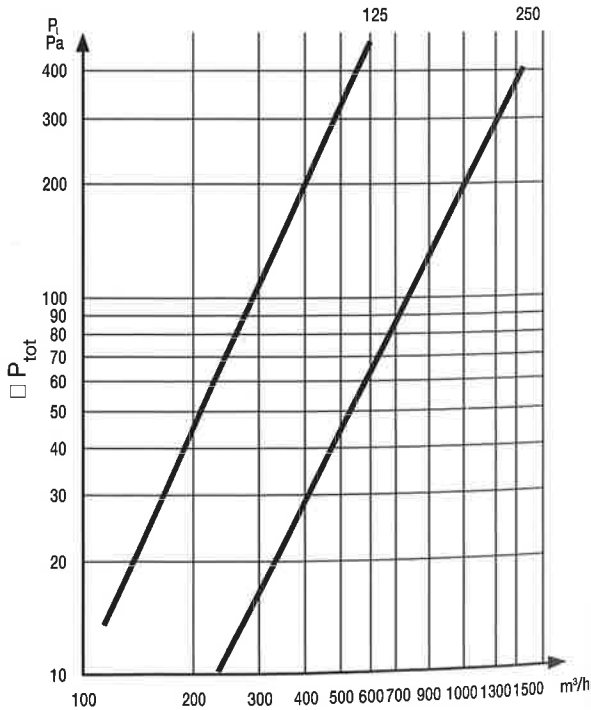

Bestilling

Produkt **OTF** **125**

Dimension Ød

Olietågefilter


OF



Beskrivelse

Filtermedie beregnet for montage i olietågefilter OTF.
Fremstillet i alu-strækmetal m/maskevidde 6x3 mm.

Dimensioner

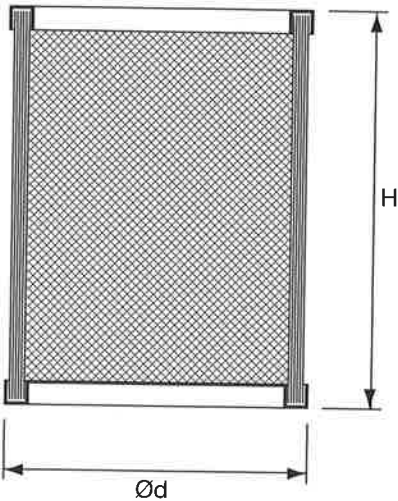

Type	Ød	H
OF125	155	200
OF250	250	320

Bestilling

Produkt **OF** **125**

Dimension Ød