

LED

SENDER TIL FUGA UNDERLAG




PRODUCT SPECIFICATION / DEVELTRON

Specifikationer

Varenr.:	VN22761
Indgangssignal:	Radio frekvens
Frekvens:	868 / 869,5 / 434 MHz
Tryk kontakt:	2-tryks kontakt
Passer i:	LK FUGA underlag
Tætningklasse	IP20
Omgivelsestemperatur	0°C + 40°C
Dimensioner L x B x H	40 x 40 x 12,2 mm
Luftfugtighed	8% to 80%
Kompatibel styringer	VN22768 Trådløs dæmper



Dimensioner:

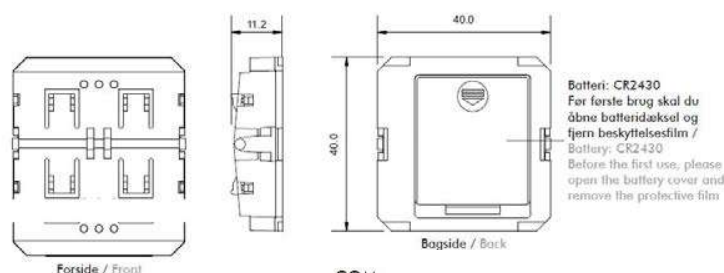

Funktion:





Foto:



LED

SENDER TIL FUGA UNDERLAG

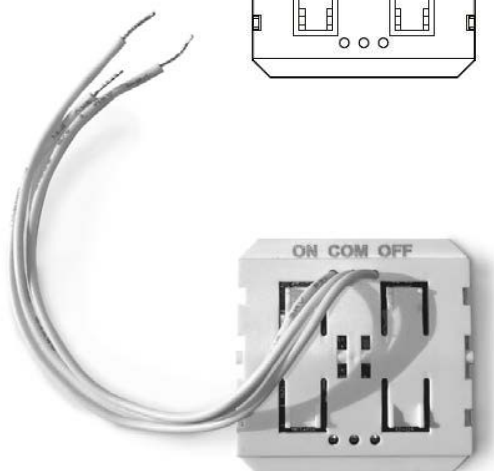

PRODUCT SPECIFICATION / DEVELTRON


Funktioner / Features:

- Konverter trykknappen til at være en RF-fjern betjent tryk-knap.
- Styre 1 zone
- Enkeltfarvet styring.
- Kompatibel med alle RF-modtagere af universelle serier.




Tilslutningsdiagram:


1 Knap / 1 Key push switch

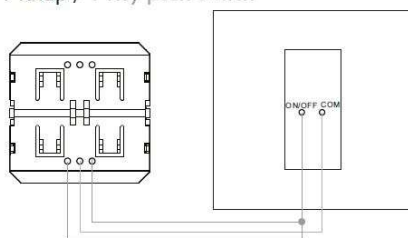

2 Knap / 2 Key push switch

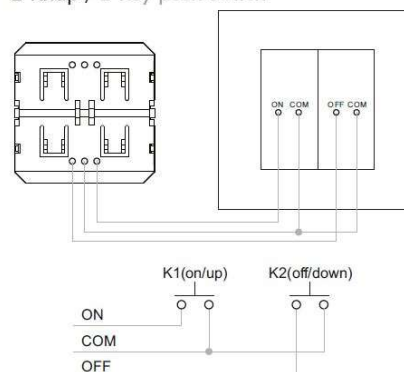

Trin 1: Tilslut RF-fjernbetjeningen og modtageren i henhold til ledningsdiagrammet (se instruktionen fra RF-modtageren, som du gerne vil parre med).

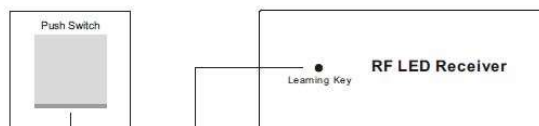

Trin 2: Klik på knappen "Learning Key" på RF-modtager eller tænd for modtageren tre gange kontinuerligt for at indstille den til parringsstatus

Trin 3: Klik på trykknappen (Hvis du bruger dobbeltknapper, tryk på en vilkårlig trykknapp). Når LED-lyset, der er forbundet med RF-modtageren, blinker én gang, betyder det at modtageren er parret med fjernbetjeningen.

Bemærk: En modtager kan parres med maks. 8 fjernbetjeningen.