

Propelventilator - HC 250 - 500

Propelventilatorer, der især er beregnet til industriformål.
Udsugning fra lagre, værksteder og lignende. Luftmængder fra 1.625 m³/t til 9.700 m³/t. Modellerne kan leveres i 400 V.


HC 250 - 500

- 230 V.
- Ventilatorramme og motorhus af lakeret aluminium.
- Propel i glasfiberforstærket plast.
- Termisk beskyttelse af motor.
- Vibrationsdæmpet motorophæng.
- Lukket motor, vand- og støvtæt (Klasse B).
- Kapslingsklasse IP 65.
- Indvendigt beskyttelsesgitter.
- Udvendigt jalousi leveres som ekstra tilbehør.
- Temperaturområde - 40° C - + 70°C.


Reguleringsmulighed.

- Kan monteres enten vandret eller lodret.
- Propelblade med 340 vinkel.
- Kapslingsklasse IP 65.
- Samtlige typer kan leveres i 400 V dog undtaget HC 230.

Alle modeller kan leveres med henholdsvis 700 og 900 motoromdrejninger og med andre vinkler på propelblade. Her må dog påregnes længere leveringstid.

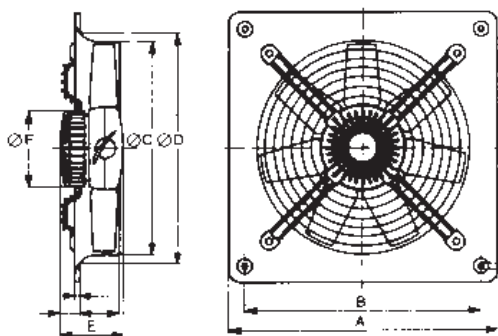

Type	A	B	øC	øD	E
HC250	315	260	264	294	122
HC315	400	330	315	329	129
HC355	450	380	355	371	129
HC400	500	420	400	422	129
HC500	630	560	500	536	148,5

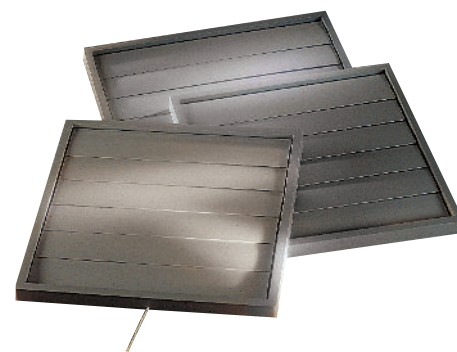

Selvåbnende jalousier (plast) (se side 100)

Diam.	Udv.mål	Type	El.nr.
200 Ø mm	254x254 mm	VK 20	9978 852 802
250 Ø mm	294x294 mm	VK 25	9978 852 815
300 Ø mm	354x354 mm	VK 30	9978 850 859
350 Ø mm	394x394 mm	VK 35	9978 850 862
400 Ø mm	457x457 mm	VK 40	9978 850 833
450 Ø mm	499x499 mm	VK 45	9978 850 846
500 Ø mm	544x544 mm	VK 50	9978 852 284

Propelventilatorer	HC 250	HC 315	HC 355	HC 400	HC 500
Tilslutning (V)	230	230/400	230/400	230/400	230/400
Energiforbrug (W)	77	125	168	271	675
Luftmængde (m ³ /t ved 0 Pa)	1090	2220	3450	4890	8810
Hastighed (o/m)	1380	1340	1415	1420	1400
Rumtemperatur max. (°C)	70	70	70	70	70
Temperatur af transporteret luft (°C)	70	70	70	70	70
Lydtryk (dB(A) - 3 mtr.)	49	55	59	62	68
Nettovægt (kg)	5	7	8	9	16
Reguleringsmulighed	TR 15	TR 40	TR 40	TR 40	TR 80

Type	Vare nr.	El.nr.	EAN-nr.	VVS-nr.	Vejl. pris
HC 250 med beskyttelsesgitter	250.34.3250.2	9978 867 169	5703347202537	35 75 90 025	4.400,-
HC 315 med beskyttelsesgitter	250.34.3315.2	9978 867 172	8413893036780	35 35 90 132	4.650,-
HC 355 med beskyttelsesgitter	250.34.3355.2	9978 867 185	8413893038166	35 35 90 136	5.625,-
HC 400 med beskyttelsesgitter	250.34.3400.2	9978 867 198	8413893036841	35 35 90 140	6.055,-
HC 500 med beskyttelsesgitter	250.34.3500.2	9978 867 211	8413893038173	35 35 90 150	8.790,-
REB-45 - Trinløs regulering	270.34.4600.2	9978 868249	5703347205828		1.825,-

Samtlige HC-modeller kan leveres i 400 V.

Leveringstid må påregnes.

Alle priser er excl. moms og weee afgift.