


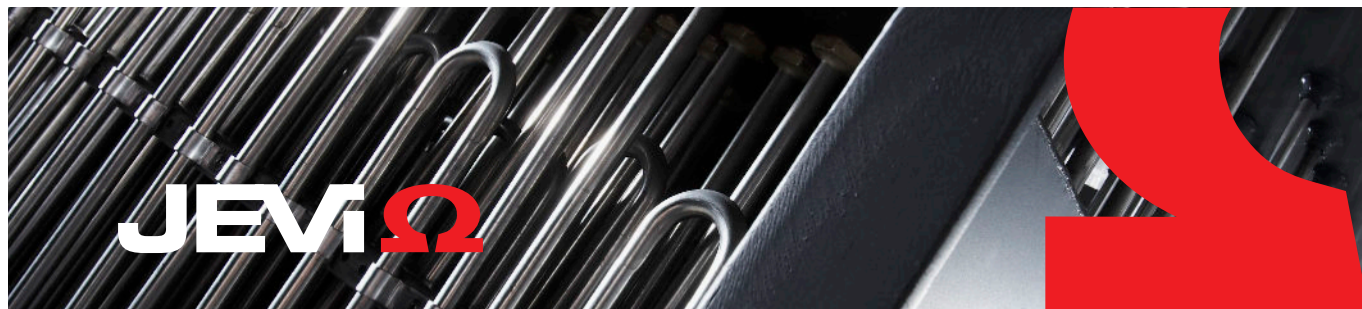

SIDE 1/1

# INFRATEMPER STRÅLEOVN

INFRATEMPER stråleovne er en økonomisk og hensigtsmæssig opvarmningsform på grund af de infrarøde strålers specielle egenskaber. Strålerne opvarmer ikke luften, men kun de genstande eller personer, der rammes af varmemstrålerne. INFRATEMPER er derfor velegnet til udendørs opvarmning. Ved korrekt opsætning og placering af stråleovnen, kan man nyde opholdet på sin terrasse eller i udestuen på trods af en lufttemperatur på ned til 12°C.

Stråleovne er også velegnede og økonomiske i brug indendørs ved lokal opvarmning i rum, hvor man kun skal opholde sig i kortere tid, for eksempel hobbyrum, badeværelse samt punkt-opvarmning af arbejdspladser. Ved brug i længere tid vil selve stråleovnen samt de genstande, der er blevet opvarmet afgive varme til luften i rummet.

## TYPER AF INFRATEMPER

### TA

En alsidig anvendelig INFRATEMPER stråleovn til såvel inden- som udendørs brug. Stråleovnen er udført af el-galvaniseret stålplade og overfladebehandlet med polyesterpulverlak. Reflektoren er fremstillet af højglanspoleret, eloxeret aluminium. TA-serien er godkendt som IP44 og kan derfor anvendes udendørs uden overdækning. Kan monteres på loft eller horisontalt på væg - se mere under "montering".

### TA-R

En INFRATEMPER stråleovn, der er særdeles velegnet på steder, hvor man ønsker at regulere effekten. De to varmeelementer i forbindelse med den indbyggede omskifter, muliggør regulering af varmen til 1/4, 1/2 og 1/1 effekt og er derfor særlig økonomisk i brug. TA-R er ligeledes godkendt som IP44. TA-R må kun monteres horisontalt på væg - se mere under "montering".

### IHS

IHS-serien er godkendt som IP54 og kan derfor anvendes i lokaler, hvor der kræves stråletæt udførelse. INFRATEMPER stråleovn er fremstillet i rustfrit stål og aluminium (enderne). Kan monteres på loft eller horisontalt på væg - se mere under "montering".

## MONTERING

Ved montering af INFRATEMPEREN i henholdsvis væg eller loft, skal de medfølgende beslag benyttes. De korte "ben" på beslaget skal fastskrues til væg eller loft.

For loftmontering: min. 30cm til væg

For vægmontering: min. 15cm til loft

Vær opmærksom på at ophængshøjde min. skal være 1,8m over gulv. Og at der som min. skal være 1m frirum i stråleretningen. Samt at dør og vindue ikke åbner op i stråleretningen inden for frirummet på 1m.

Den nødvendige effekt afhænger af ophængningshøjden, lufttemperaturen og opholdets varighed, dvs. jo højere ophængningshøjde, jo lavere temperatur, desto større effekt kræves der. Træk kan forårsage at varmeudnyttelsen mindskes. Ved en ophængningshøjde på 2m, 15° lufttemperatur og 2 timers opholdstid anvendes en effekt på 500-750 watt/m².

## STANDARD SORTIMENT

| Artikelnr. | Type     | Watt  | Volt | Længde |
|------------|----------|-------|------|--------|
| 78100013   | TA-50    | 500W  | 230V | 725mm  |
| 78100021   | TA-100   | 1000W | 230V | 1215mm |
| 78100039   | TA-150   | 1500W | 230V | 1785mm |
| 78100047   | TA-200   | 2000W | 230V | 2215mm |
| 78100062   | TA-50    | 500W  | 400V | 725mm  |
| 78100070   | TA-100   | 1000W | 400V | 1215mm |
| 78100088   | TA-150   | 1500W | 400V | 1785mm |
| 78100096   | TA-200   | 2000W | 400V | 2215mm |
| 78100112   | IHS-100  | 1000W | 230V | 925mm  |
| 78100120   | IHS-150  | 1500W | 230V | 1230mm |
| 78100054   | TA-R 100 | 1000W | 230V | 725mm  |
| 78100104   | TA-R 100 | 1000W | 400V | 725mm  |



FEBRUAR 2017  
08900573 DK