


WMAG-S

Trådløs magnetisk kontakt- og stødsensor



Oversigt:

Vanderbilts magnetiske **WMAG-S**-kontakt- og støddetektor kombinerer ubesværet stil og sikkerhed, hvilket resulterer i en klasseførende løsning til et trådløst system. Enheden kan konfigureres som en stødsensor og en stødsensor med en magnetisk kontakt. **WMAG-S** er slank og elegant og kan installeres på få sekunder. Enheden er let at montere, parre og konfigurere, hvilket sikrer en minimal installationstid. Derudover bruger enheden forbedret, lavstrøms RF-teknologi, som giver overlegen kommunikation og sikrer lang batteritid.

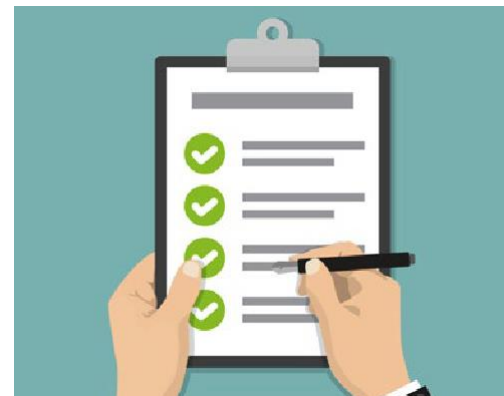

Bedste sikkerhedsbeskyttelse i sin klasse:

- ✓ Uafhængig stød- og åbningskontakt
- ✓ Godkendt i henhold til EN Klasse 2
- ✓ Trådløs konfiguration
- ✓ Fem følsomhedsniveauer
- ✓ Meddelelse om lavt batteriniveau og afbrydelse
- ✓ Sabotage – frontdæksel og afmontering
- ✓ Skrue eller selvklebende fastgørelse

VANDERBILT

20-04-2023 Doc ID I-200510

Uovertruffen RF- og batteriydelse:



Lang batterilevetid

Takket være højtydende lithiumbatterier og APS-teknologi (automatisk strømbesparelse) har **WMAG-S**-detektorerne en batteritid på op til 5 år.



Langtrækkende radiofrekvensområde

En rækkevidde på 500 m i åbne områder betyder, at en enkelt transceiver kan dække de fleste installationer.



Hurtig installation og konfiguration:



Nemt at montere

WMAG-S kan monteres på få sekunder ved hjælp af højtydende klæbemiddel på bagsiden af enheden. Alternativt kan **WMAG-S** skrues på måloverfladen. Magneterne er også fastgjort ved hjælp af klæbemiddel og/eller skruer, og magnetplacering assisteres af LED-guidet gåtest.



Nemt at oprette pardannelse med

Smart Pairing-mekanismen gør det muligt at danne forbindelse mellem enheden og SPC-transceiveren på få sekunder.

Vigtigste funktioner omfatter:

- ✓ Automatisk paring ved batteriindsættelse
- ✓ LED-guidet tilslutning
- ✓ LED-guidet gåtest



Nemt at konfigurere

WMAG-S-enheden er en firmware, der kan konfigureres helt trådløst. Konfigurerbare funktioner omfatter:

- ✓ Valgmuligheder for følsomhed
- ✓ Overvågningstid
- ✓ LED-adfærd



WMAG-S


Trådløs magnetisk kontakt- og stødsensor

Transmission:

	Frekvensbånd	868 MHz
---	--------------	---------


Batteri/strøm:

	Strømforsyning	Batteritype GP CR123A
	Batterilevetid	op til fem år
	Rækkevidde i åbne områder	500 m transmissionsrækkevidde i åbne områder
	Strømforbrug	Standby ~5 µA Modtagetilstand ~24 mA Sendetilstand ~50 mA
	Sendeeffekt	~ 12 dBm
	APS (automatisk strømbesparelse)	Ja

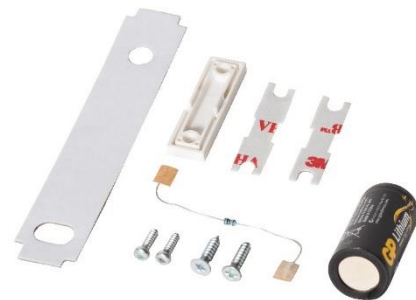

Egenskaber for registrering af indtrængen:

	Registreringsmetode	Magnetisk kontaktåbning og stødsensor
	Overvågningstid	Syv minutter som standard (programmerbar mellem 1 og 30 minutter)
	Hændelsestransmission	Alarm, sabotage, overvågning, lavt batteri, problemer

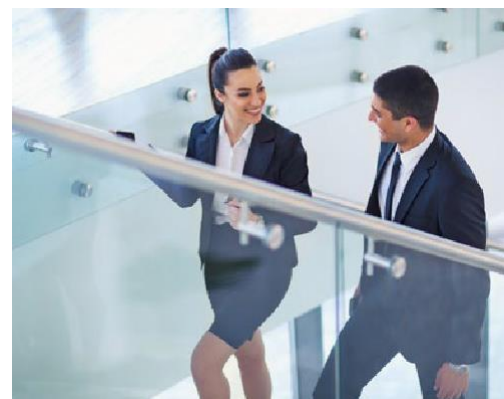

VANDERBILT

20-04-2023 Doc ID I-200510

WMAG-S

Trådløs magnetisk kontakt- og stødsensor

Monteringsspecifikationer:

	Driftstemperatur	-10 °C til +55 °C
	Maks. magnetplacering	op til 20 mm
	Dimensioner – produkt	99 mm × 24 mm × 23 mm (hxbxd)
	Vægt (inkl. batteri)	Netto – 40 g
	Tofarvede LED-indikationer	Rød/grøn LED: Aktivisering af tilslutning Rød LED: Alarm og gåtest

Bestillingsoplysninger:

Type	Varenr.	Beskrivelse
WMAG-S	V54538-F141-A100	WMAG-S trådløs mag. Forts. og stød



VANDERBILT

vanderbiltindustries.com

 @VanderbiltInd

 Vanderbilt Industries

Vanderbilt International Ltd.

Clonshaugh Business and Technology Park
Clonshaugh, Dublin D17 KV 84, Irland

 +353 1 437 2560