


Kontrolventil - indblæsning

KPT



Dimensioner



Beskrivelse

KPT ventiler anvendes til indblæsning.

Ventilen, der er beregnet til loftsmontage centralt i rummet, leveres i fire standard størrelser: 100, 125, 160 og 200 mm. KPT kan monteres direkte i Lindab rør ved hjælp af fjedre monteret på ventilen.

Materialer og finish

Materialer

Plastik.

Farve

Hvid RAL 9003.

Ød nom	ØD mm	m kg
100	148	0,10
125	180	0,16
160	203	0,22
200	246	0,55

Bestillingskode

Produkt	KPT	125
Dimension Ød		

Kontrolventil - indblæsning

KPT

Tekniske data

Volumenstrøm, q [l/s] og [m³/h],
totaltrykfald, Δp_t [Pa], og
A-vægtet lydeffektniveau, L_{WA} [dB], fremgår af diagram-
merne.

n = antal omdrejninger af keglen for åbning.




Lyddæmpning, ΔL_A , [dB]

Ød nom	Ventil monteret i	Indstilling n [Antal omdrejninger for åbning]	ΔL_A [dB]
100	Kanal	0	8,5
		2	8,5
		3	8,5
		4	8
		6	8
		8	8
125	Kanal	10	8
		0	14
		4	8
		5	8
		6	7,5
		7	7
160	Kanal	8	6,5
		9	6
		0	14,5
		6	6,5
200	Kanal	8	6
		10	6
		12	6
		0	15,5
		7	6,5
		9	6
		11	5,5
		13	5,5
		15	5,5

Tolerance ± 1

Indregulering

Indreguleringsdata for kontrol af luftmængden findes i
installationsvejledning.

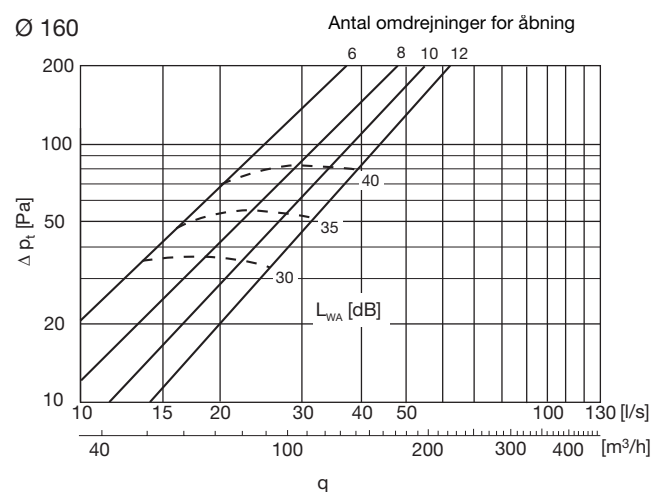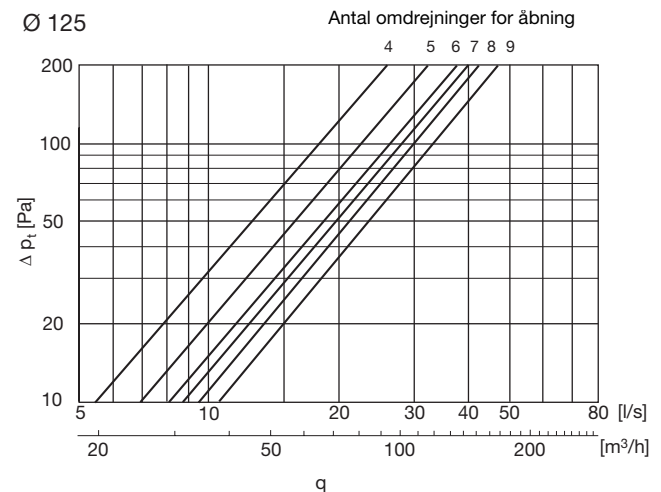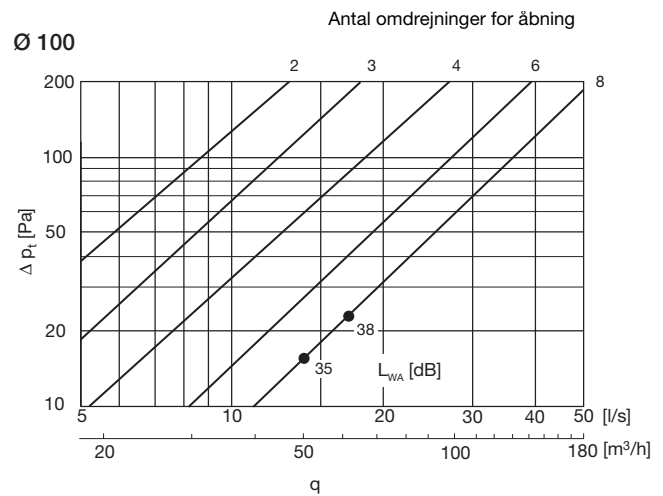

Kontrolventil - indblæsning

KPT

