



# Ydervægsrist

VR





## Beskrivelse

VR er en kvadratisk jalousirist for montage i ydervægge. VR anvendes til både friskluftsindtag samt afkast. VR er som standard forsynet med cirkulær tilslutning med safe pakning.

## Vedligeholdelse

Risten demonteres for at opnå fri adgang kanal. De udvendige dele aftørres med en fugtig klud.

## Dimensioner

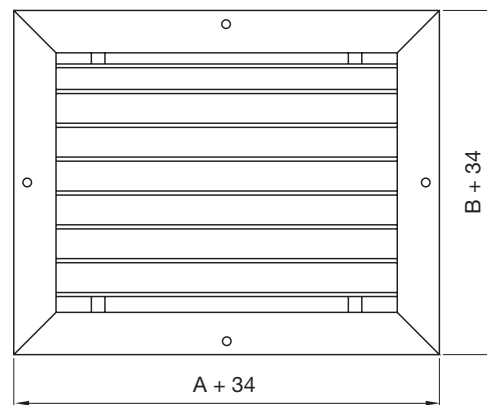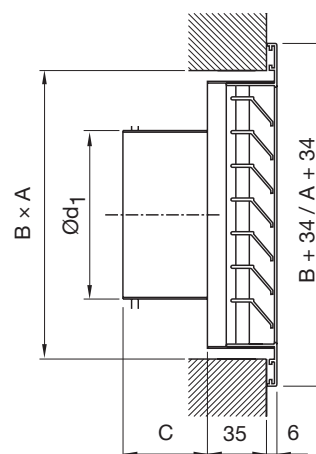

| Ød1<br>Størrelse | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | Fri areal<br>F (m <sup>2</sup> ) | Vægt<br>kg |
|------------------|---------|---------|---------|----------------------------------|------------|
| 125              | 226     | 206     | 40      | 0,018                            | 1,00       |
| 160              | 226     | 206     | 40      | 0,018                            | 1,00       |
| 200              | 276     | 276     | 40      | 0,032                            | 1,50       |
| 250              | 336     | 336     | 60      | 0,048                            | 1,90       |
| 315              | 416     | 416     | 60      | 0,076                            | 3,20       |
| 400              | 546     | 546     | 90      | 0,136                            | 4,70       |

## Bestilling

|           |    |     |
|-----------|----|-----|
| Produkt   | VR | aaa |
| Type      |    |     |
| Størrelse |    |     |

## Materialer og finish

Rist: Aluminium  
Standardfinish: Natureloxeret

Kan leveres eloxeret eller pulverlakeret. Kontakt Lindabs salgsafdeling for nærmere information.




# Ydervægsrist

VR

## Tekniske data

### Indtag

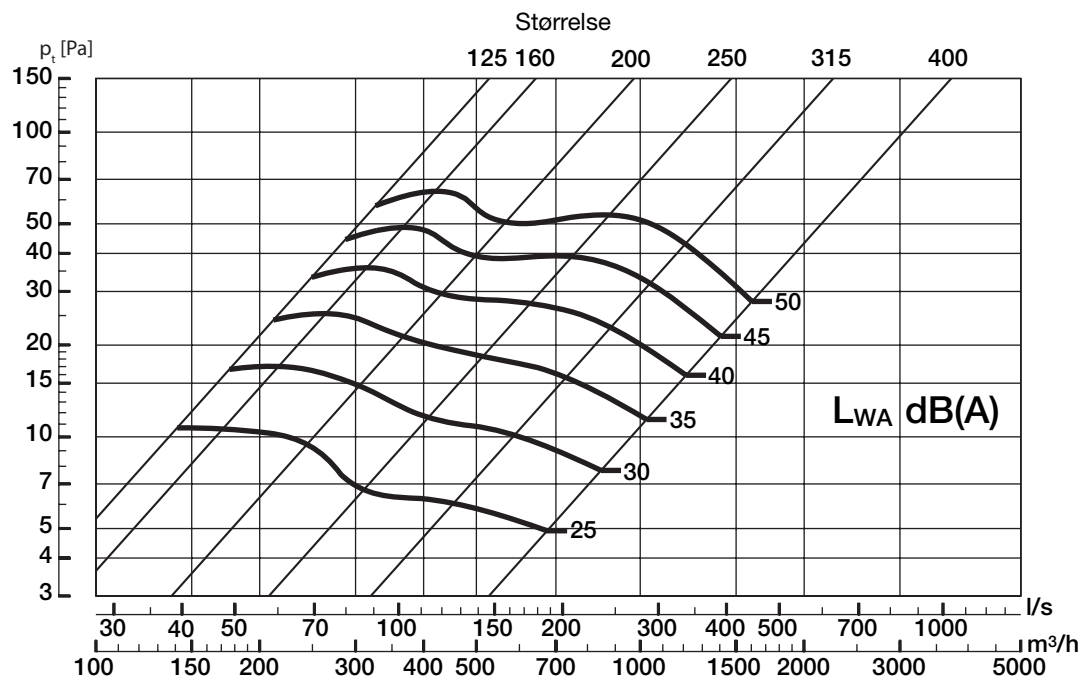

### Afkast

