

Monteringsvejledning


Ved udpakning og montering af lampen bør de være opmærksom på at de ikke skrammer eller ridser lampen med kniv, skruetrækker o. lign. Kontroller indholdet i pakken med det samme, eventuelle reklamationer mod lampen eller manglende dele skal ske til deres forhandler snarest muligt efter købet. Husk at medbringe deres faktura.

Garanti

Garantien på lampen følger købeloven. Dog ydes der 10 års garanti mod rustgennemslag på lampens udvendige metaldele. Hvis de mod forventning får behov for at gøre brug af garantien, skal de henvende dem til den forhandler hvor de har købt lampen. Husk at medbringe faktura eller kvittering.

Miljø

Lampen er produceret med størst mulig hensynstagen til beskyttelse af både det yder miljø såvel som arbejdsmiljø. Hvis de engang med tiden vælger at udskifte deres lampe, bør de sikre dem, at den afleveres til genanvendelse. Emballagen er i størst mulig omfang genbrugsmaterialer, som de bør sikre dem afleveres til genbrug.

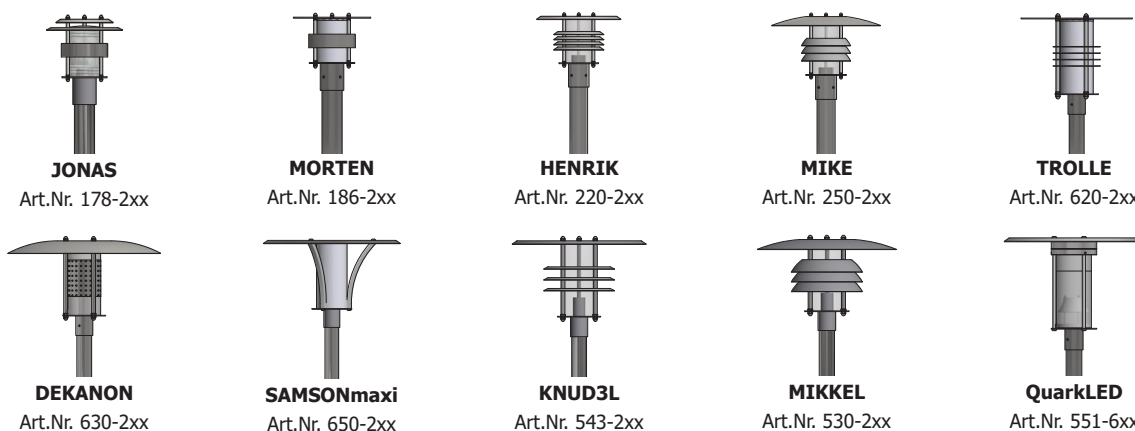

Monteringsvejledning:



deres nye lampe skal monteres i henhold til de, til enhver tid gældende lovkrav.

Afbryd strømmen på hovedafbryderen inden monteringen.

Lampen må KUN installeres af en aut. elinstallatør.

1. Armaturet skal monteres på egnet mast med en udvendig topdiameter på Ø60mm og plan overside. Masten anbringes forsvarligt i jorden eller andet underlag. Til at sikre at masten ikke kan drejes eller rykkes op kan der anvendes vingefundament. Vær opmærksom på jordens/underlagets beskaffenhed, er jorden meget løs f.eks. sandjord, bør det overvejes at faststøbe masten for at undgå at lampen "vælter" med tiden.

For at modvirke jordfugt og kondens anbefaler vi at masten isoleres indvendigt, til dette formål kan der anvendes isoleringsindsats, (tilbehør), rockwool el.lign. Bemærk! Anvend IKKE leca, da dette kan medføre korrosion på galvaniseringen. Må ikke monteres i områder med træflis, da syreindholdet i flisen ødelægger galvaniseringen og masten dermed vil ruste. Der ydes ingen rustgaranti på lamper som er monteret i områder med træflis.

2. Armaturer i beskyttelsesklasse I (med jordledning), tilsluttes gennem egnede kabler mellem klemrække og elinstallation. **Grøn/Gul ledning skal monteres til jordklemmen som dermed er forbundet til lampens metaldele og beskytter mod elektrisk chok.**

Armaturer i beskyttelsesklasse II (dobbeltisoleret uden jordledning), tilsluttes i mastens montageluge gennem egnet koblingsdåse/sikringsboks (ikke inkluderet) til elinstallationen (gælder kun for park).

3. Armaturet anbringes på masten og fastgøres med 2 stk. M8 pinolskruer (skal påføres med fedt).
4. Monter lyskilde, lampehoved og glas/PC-skærm. Lampehovedet fastgøres på armaturet med de medfølgende skruer/topmøtrikker.
5. For eventuelle yderligere spørgsmål, kontakt da venligst deres forhandler.

Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis kasseret elektrisk og elektronisk udstyr ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske afdeling.



CE **MADE IN DENMARK**



Installation instructions


When unpacking and mounting the Lamp you should be careful not to injure or scratch the Lamp with knives, screwdriver etc. Check straight away the content of the package; any complaints against the Lamp or missing parts shall be done to your dealer soonest possible after the purchase. Remember to bring your invoice or receipt.

Warranty

The warranty is following the laws regarding the purchase. Furthermore we present a 10-year anti corrosion warranty on the external metal parts of the lamp. Should you need to make use of the warranty, this shall be done to your dealer. Remember to bring your invoice or receipt.

Enviroment

The Lamp is produced so that both external and working-environment is protected in the best possible way. If you someday should choose to change your Lamp to a newer model, you should make sure that the old model is being delivered to recycling. The packing consists mostly of reusable parts, which you also should make sure is delivered to recycling.

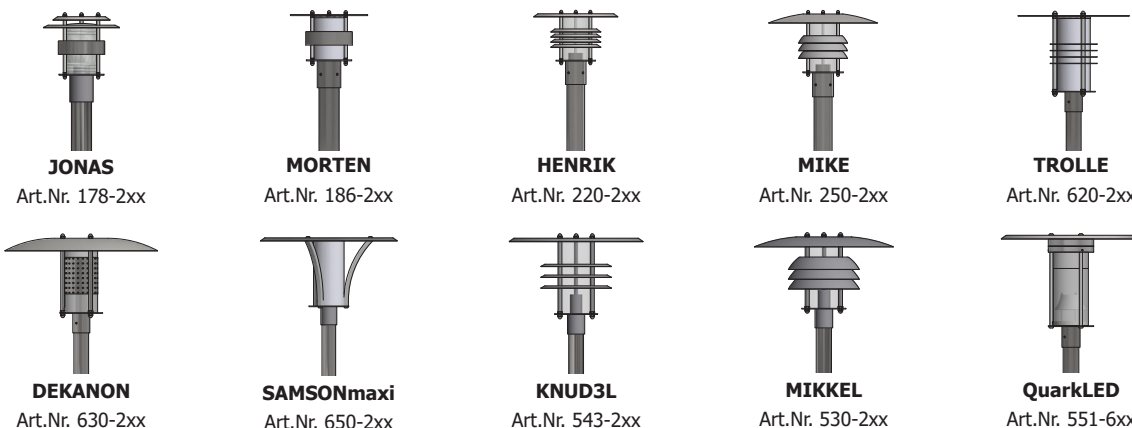

Installation instructions:



Your new lamp must be mounted according to the current provisions.

Turn off the power supply on the main terminal before mounting your lamp.

The lamp may ONLY be installed by an authorized electrician.

1. The fitting is to be mounted on a suitable pole with a diameter of Ø60mm and level over side. The pole is placed firmly into the ground or other foundation. To secure the pole against turning or removing a turn securing etc. can be used (accessories). Pay attention to the soil/ground surface. If the soil is very loose eg. sandy soil, you should consider casting the pole to avoid the lamp "tipping" over time.

In order to prevent ground moisture and condensation, we recommend that the pole is isolated on the inside. For this purpose you can e.g. use rockwool or our insulation block (accessories). Please note! Do NOT use leca, as this may cause corrosion on the galvanisation. Do not install in areas with wood chips as the acid content of the tile will destroy the galvanisation which will make the pole rust. There is no rust warranty on lamps installed in areas with wood chips.

2. Fittings in protection class I (with earth lead), are attached to your electrical installation through suitable cables between the binding screw and the electrical installation.
Green/Yellow wire is to be mounted to the earth binding screw, which thereby connect to the metal parts of the lamp and protects against electrical shock.

Fittings in protection class II (double insulated without earth lead), are attached through a suitable class II mounting box or fuse inset (not included), only applies to park.

3. The fitting is placed onto the pole and secured with 2 M8 centre screws (apply with greas).
4. Mount the light source, lamp head and glass/PC-screen. The lamp head is secured on the fitting with the included screws/top nuts.
5. For further questions, please contact your supplier.