



Installations manual / Installatie handleiding

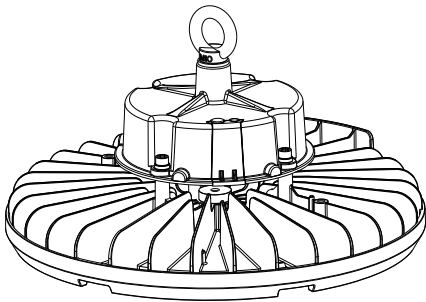


Dimension / Dimensie (mm)


100W/120W

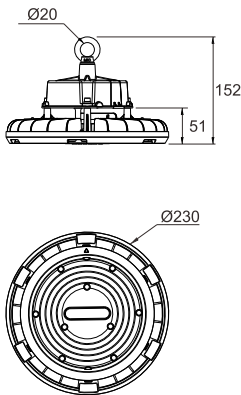

150W

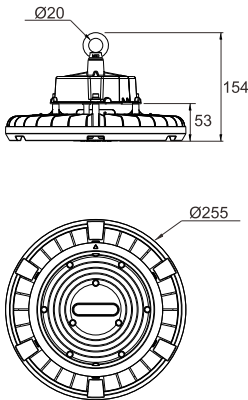

200W

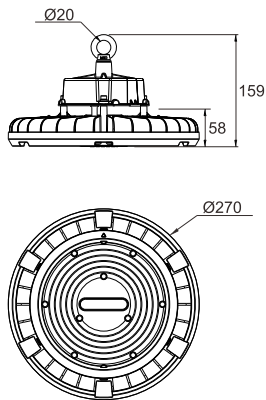




Product specifications / Produkt specifikationer / Product specifications	100W/120W	150W	200W
Input voltage / Indgangs spænding / Ingangs spanning	220-240Vac		
Frequency / Frekvens / Frequentie	50 / 60 Hz		
Dimension / Dimensie	Ø230x152mm	Ø255x154mm	Ø270x159mm
Net weight / Netto vægt / Netto gewicht	1.6kg	1.8kg	2kg
Working temp. / Arbejds temp. / Werk temp.	-30°C to +45°C		
Storing temp. / Lager temp. / Opslag temp.	-40°C to +70°C		

Suspended mounting / Nedhængt montage / Hangende montage

1. 



Make sure the eyebolt and screw are tightened /
Vær sikker på at øjebolt og skrue er fastspændt /
Zorg ervoor dat de oogbout en de schroef zijn vastgedraaid

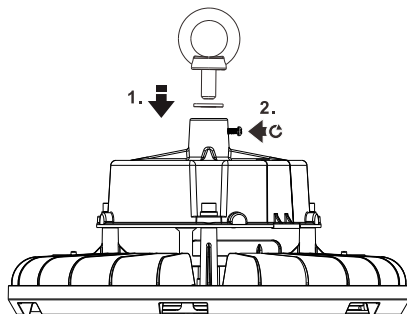


2. 



Recommended Hook Size /
Anbefalet krogstørrelse /
Aanbevolen haakmaat:
Ø6x60mm / Ø8x80mm




↑ 2.

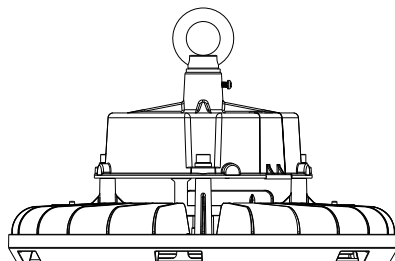

Ceiling mounting / Lofts-montage / Plafond-montage

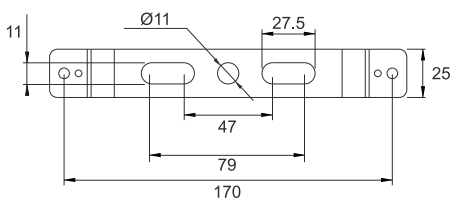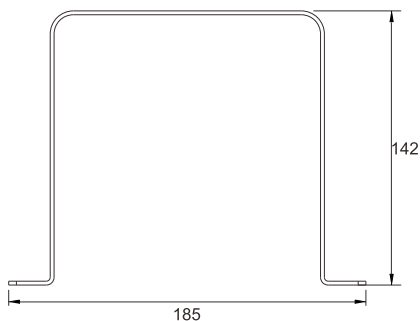


1. 

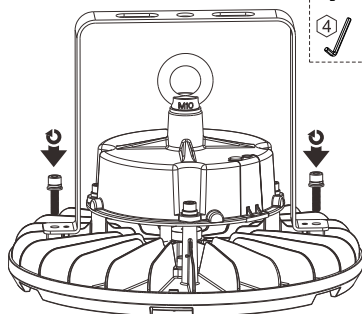


M5x20
2PCS
4
2 N.m


2. 

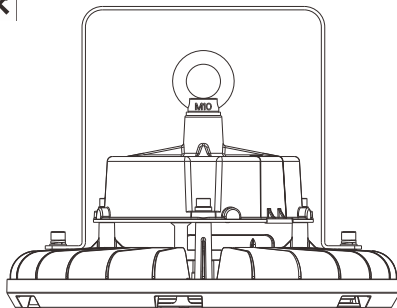

3. 



4. 

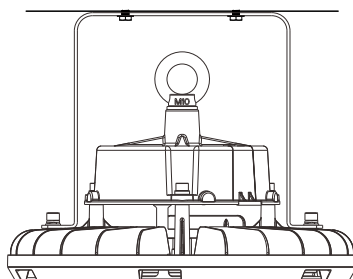

L	brown / brun / bruin	black / sort / zwart
N	blue / blå / blauw	white / hvid / wit
	yellow/green / gul/grøn / geel/groen	green / grøn / groen



English

Note:

Please read this entire manual before installation and save it afterwards for future reference.

1. Please do not modify the product or any of the accessories or disassemble the product without agreement with the supplier.
2. Must only be installed by authorized personnel. Improper assembly may result in product failure, electric shock, fire or other damage.
3. Remember to disconnect the power before installing or maintaining the fixture. Do not touch the driver when the power is connected.
4. If the external cable is damaged, it must only be replaced by authorized personnel in agreement with the supplier.
5. The light source in this fixture must only be replaced by authorized personnel in agreement with the supplier.
6. We suggest installing surge protection in conjunction with this fixture to extend its lifetime.

Area of use:

1. This product is developed and designed for use in factories, assembly halls, warehouses and similar places.
2. The product is designed for indoor use only.
3. Too much dust and dirt accumulated on the lenses and shielding will reduce light output and increase internal heat. It will change the light pattern and reduce the performance of the LEDs. If the fixture is in such an environment, we recommend cleaning the lenses and shielding regularly to ensure best performance and longevity. Clean with lukewarm water with a little soap and a soft cloth. Wipe dry with a dry cloth.
4. Recommended mounting height is 3-15m.



Danish

Note:

Venligst læs hele denne manual igennem før installation og gem den bagefter for fremtidig brug.

1. Modificer venligst ikke produktet eller noget af tilbehøret og skil heller ikke produktet ad, uden aftale med leverandøren.
2. Må kun monteres af autoriseret personale. Fejlmontage kan føre til at produktet fejler, elektrisk stød, ild eller anden skade.
3. Husk at afbryde strømmen inden armaturet installeres eller vedligeholdes. Rør ikke ved driver når strømmen er tilsluttet.
4. Hvis det eksterne kabel bliver beskadiget, må det kun skiftes af autoriseret personel efter aftale med leverandøren.
5. Lyskilden i dette armatur må kun udskiftes af autoriseret personel efter aftale med leverandøren.
6. Vi foreslår at man installerer overspændingsbeskyttelse i forbindelse med dette armatur for at forlænge levetiden.

Brugsområde:

1. Dette produkt er udviklet og designet til brug i fabrikker, montagehaller, lagerhaller og lignende steder.
2. Produktet er designet kun til indendørsbrug.
3. For meget støv og skidt samlet på linserne og afskærmning vil reducere lysudbytte og øge den interne varme. Det vil ændre lysbilledet og reducere LED'ernes ydeevne. Hvis armaturet sidder i sådanne omgivelser, så anbefaler vi at man rengører linser og afskærmning regelmæssigt, for at sikre bedste ydeevne og levetid. Rengøres med lunkent vand med lidt sæbe og en blød klud. Eftertørres med tør klud.
4. Anbefalet monteringshøjde er 3-15m.



Dutch

Opmerking:

Lees vóór de installatie de gehele handleiding door en bewaar deze daarna voor toekomstig gebruik.

1. Wijzig het product of de accessoires niet en demonteer het product niet zonder toestemming van de leverancier.
2. Mag alleen worden geïnstalleerd door bevoegd personeel. Onjuiste montage kan leiden tot productstoringen, elektrische schokken, brand of andere schade.
3. Vergeet niet om de stroom los te koppelen voordat u het armatuur installeert of onderhoudt. Raak de driver niet aan als de stroom is aangesloten.
4. Als de externe kabel beschadigd is, mag deze alleen worden vervangen door bevoegd personeel in overleg met de leverancier.
5. De lichtbron in dit armatuur mag alleen vervangen worden door bevoegd personeel in overleg met de leverancier.
6. Wij raden aan om overspanningsbeveiliging te installeren in combinatie met dit armatuur om de levensduur ervan te verlengen.

Gebruiksgebied:

1. Dit product is ontwikkeld en ontworpen voor gebruik in fabrieken, montagehallen, magazijnen en soortgelijke plaatsen.
2. Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
3. Te veel stof en vuil dat zich ophoopt op de lenzen en afscherming zal de lichtopbrengst verminderen en de interne hitte verhogen. Het zal het lichtpatroon veranderen en de prestaties van de LED's verminderen. Als het armatuur zich in een dergelijke omgeving bevindt, raden we aan de lenzen en afscherming regelmatig schoon te maken om de beste prestaties en een lange levensduur te garanderen. Reinigen met lauw water met een beetje zeep en een zachte doek. Droogwrijven met een droge doek.
4. Aanbevolen montagehoogte is 3-15m.