



SpaceLogic KNX Push button Pro-T med 1-4 tryk, temperatur sensor og berøringsfri betjening, System Design, Hvid

El-nr:
1024001961

MTN6185-6035

EAN-nr: 3606481047687

Egenskaber

Sortiment	KNX
Designserie	System Design
Produkttype	Tryknap
bustype	KNX
Farve	Lotus hvid

Produktinformationer

Type af betjening	Berøringstype Touchless
Følertype	Temperatur
Montering af enhed	Planforsænket
antal funktionstaster	4
Funktioner	Impulskanter udløser 1-, 2-, 4- eller 8-bit telegrammer Ekspresindstilling: Åbner en forudindstillet konfiguration Push-button med 1 to 4 operating buttons Night mode: LEDs light up med reduced brightness Programerbar med ETS4 og højere Pulse edges med 2-byte telegrams Med status display Blind (single/dual-surface) Symboler med baggrundsbelysning Deaktiver funktioner Genfindning af scene Behaviour and brightness of the status displays 8-bit lineær regulator Afbrydning, drejning, dæmpning (enkelt/dobbelt overflade) Dismantling protection med accesories : Individuel Scenebesparelse Proximity funktion
Lokal indikering	1 LED pr. kanal (Hvid/grøn)
Mærkning	Med symboler
Materiale	Plast skinnende
Farve	Lotus hvid (RAL 9003)
Overfladebehandling	Lakeret
Bredde	71 mm
Højde	71 mm
Teknologitype	Elektromagnetisk
Konstruktion	Grundelement med central dæklade

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Miljø

IP kapslingsklasse	IP20
--------------------	------

Forpakningsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	5,800 cm
Pakke 1 Længde	7,700 cm
Package 1 Length	7,700 cm
Pakke 1 Vægt	124,000 g
Enhedstype af pakke 2	CAR
Antal enheder i pakke 2	50
Pakke 2 Højde	19,700 cm
Pakke 2 Bredde	30,400 cm
Pakke 2 Længde	40,900 cm
Pakke 2 Vægt	6,250 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	DE
-----------------	----

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.


[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Miljøfodaftryk	
Samlet livscyklus for kulstofaftryk	3
Use Better	
Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	No
Emballage uden plast	No
EU RoHS-direktiv	I overensstemmelse med undtagelser
SCIP-nummer	F0f2d646-8875-41ef-9cb4-aca68a0b7192
REACH-regulering	REACH-erklæring
Use Again	
Ompakning og genfremstilling	
Returnering	Ja
WEEE Label	 Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Technical Illustration

Wiring diagram

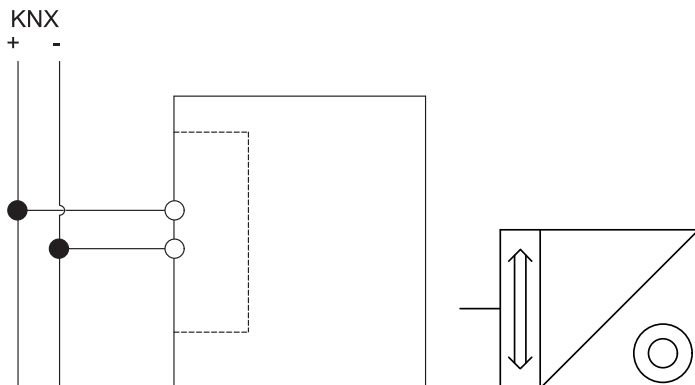

⚡ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.

A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.