

Wallbox Pulsar

Wallbox Pulsar er et praktisk og intelligent ladesystem til elbiler og plug-in-hybrider. Pulsar har det mest kompakte design på markedet og den mest avancerede teknologi for at levere den bedste opladning for bilen. Den tilpasser sig enhver installation, både private garager og parkeringspladser lokalt eller hos virksomheder.

Gennem myWallbox-plattformen kan du overvåge energiforbruget, se ladehistorik og planlægge opladninger. Du har endda mulighed for at indstille din Wallbox gennem Wallbox-appen, så den lader på det billigste tidspunkt på dagen.



Nøglefunktioner

- Status-lys: afspejler lade-aktivitet ved hjælp af intuitive farvekoder.
- Bluetooth-forbindelse, der giver dig mulighed for at interagere med laderen, når du er i nærheden af den. Du kan administrere laderen og opgradere firmwaren, så du får fuld udnyttelse af alle laderens funktioner via mobilappen.

Generelle specifikationer

Model	Pulsar
Kabellængde	5 m (7 m som ekstraudstyr) ^[1]
Farve	Hvid eller sort
Ladetilstand (IEC 61851-1)	Tilstand 3
Mål	166 x 163 x 82 mm (uden kabel)
Vægt	1 kg (uden kabel)
Driftstemperatur	-25° C til 40° C
Opbevaringstemperatur	-40° C til 70° C
Standarder	CE-mærke (LVD 2014/35/EU, EMCD 2014/30/EU) IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2

Mål

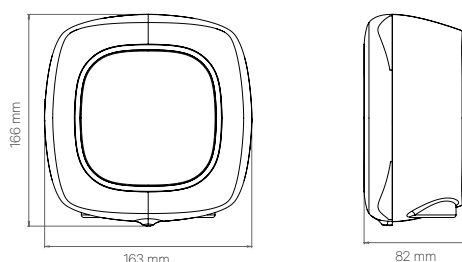

Elektriske specifikationer

Lade-effekt	7,4 kW	11 kW	22 kW
Nominal spænding AC ± 10%	220 V – 240 V	400 V	400 V
Nominal strøm	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Stik-type (IEC 62196-2)	Type 1 / Type 2	Type 2	Type 2

Kabelbredde	5 x 6 mm ²
Justerbar strøm	Fra 6 A til nominal strøm
Nominal frekvens	50 Hz / 60 Hz
Beskyttelsesgrad	IP54 / IK08
Overspændingskategori	CAT III
RCCB	Ekstern RCCB kræves ^[2]

Brugergrenseflade og kommunikation

Forbindelse	Bluetooth
Brugeridentifikation	Wallbox-app
Brugergrenseflade	Wallbox-app / myWallbox-portal
Oplysninger om laderstatus	Halo RGB LED/Wallbox-app
Inkluderede funktioner	Power Sharing Smart (kun slave)



[1] Kun tilgængelig for Type 2 3P 32 A-ladere
[2] Type A eller type B i henhold til lokale regler

Nummerstruktur for delene

XXXX-X-X-X-XXX-X
1 2 3 4 5 6 7

Position	1 – MODEL	2 – KABEL	3 – STIK	4 – STRØM	5 – EKSTRAFUNKTION	6 – BRUGERDEFINERET	7 – REVISION
Varianter – Definition	WBPL-Pulsar	0 – 5 m M – 7 m	1 – Type 1 2 – Type 2	2 – 7,4 kW 3 – 11 kW 4 – 22 kW	0 – Standard P – Power Sharing	XX1 – Hvid XX2 – Sort	X – Revision X

myWallbox-portal

Saml alle oplysninger i skyen ved at synkronisere laderen med Wallbox-appen.



- **Information og administration:** Adgang fra enhver enhed for at få oplysninger om forbrug, ladetid, energiomkostninger eller dine uploadede opladninger.
- **Regelmæssige rapporter:** Download nemt alle oplysninger om energiforbrug, omkostninger, uploadede ladninger, historisk data og meget mere, når du har brug for det.

Wallbox-app

Administrer alle enhedens indstillinger fra din mobiltelefon eller tablet med Wallbox-appen.

- Fungerer som en Bluetooth-kobling mellem laderen og myWallbox-portalen.
- Konfigurer din enhed, og få adgang til dit forbrug.
- Programmer opladninger, når energiprisen falder.
- Indstil ladestrømmen efter dine behov, eller lås laderen for at undgå misbrug. Alt sammen med et enkelt klik.

