
Pot V / Pot V S / ES 926


Potentiometer 0-10V output med eller uden afbryder

0-10V afhængig af potentiometer-indstilling

Pot V
Potentiometer
uden afbryder

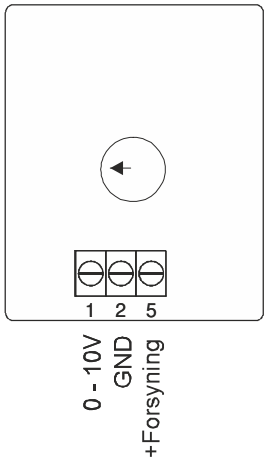

Pot V S
Potentiometer
med afbryder

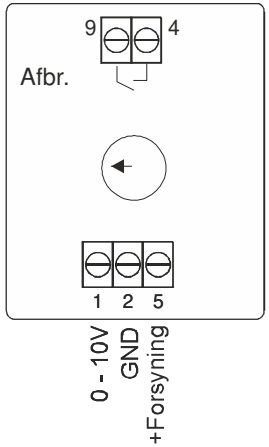

Tekniske data :

Pot V uden afbryder:

Forsyning:	15-30V DC 24V AC ±15% 0.5W
Ekstern For-sikring:	maksimum 1A
Temperatur:	0°C - 40°C
Udgang:	0 - 10V 10mA
Udgange, belastning:	Min 1Kohm
Dimension (HxBxD):	LSBOX85: 85 x 85 x 54 mm IP54: 80 x 82 x 54 mm
Kapsling:	LSBOX85: IP40 IP54: IP54

Pot V S med afbryder:

Forsyning:	15-30V DC 24V AC ±15% 0.5W
Ekstern For-sikring:	maksimum 1A
Afbryder:	1-polet (Normally Open)
Maks.belastning:	250 VAC, 10A peak belastning 4A Induktiv, 1A kapacitiv
Min. belastning:	5VDC 100mA
Temperatur:	0°C - 40°C
Udgang:	0 - 10V 10mA
Udgang, belastning:	Min 1Kohm
Dimension (HxBxD)	LSBOX85: 85 x 85 x 54 mm IP54: 80 x 82 x 54 mm
Kapsling:	LSBOX85: IP40 IP54: IP54

Funktionsbeskrivelse:
Pot V / Pot V S genererer et 0-10V signal afhængig af indstillingen på knappen på fronten.

Pot V / Pot V S har en intern trimmer til justering af minimumssignal, så det laveste signal på udgangen kan justeres fra 0V til 4,5V.

Modellen Pot V S har indbygget 1-polet afbryder.
Denne er afbrudt når knappen er drejet helt mod uret, og slutter, når der drejes med uret (der høres et klik).

Tegning: 950-205227_POT-V-VS_0-10VOUT_ES926
Rev.: 1.2
Dato: 31/1-2014
Tegnet af: FF/KM
Producent: **LS Control A/S**

www.lscontrol.dk tel. +45 5550 5550 fax +45 5550 2265