



Teleskoprør

TLTR 1



Beskrivelse


Teleskoprør.

TLTR 1 anvendes, hvor der er behov for at tilpasse rør, såfremt standardlængderne ikke er tilstrækkelige.

TLTR 1 kan gå indvendigt i TLTR2 og i rør af typen SRTR Ø80 - Ø200 samt LRTR Ø80 - Ø500.

For SRTR Ø224 - Ø500 anvendes specialrør TLSR.


Dimensioner

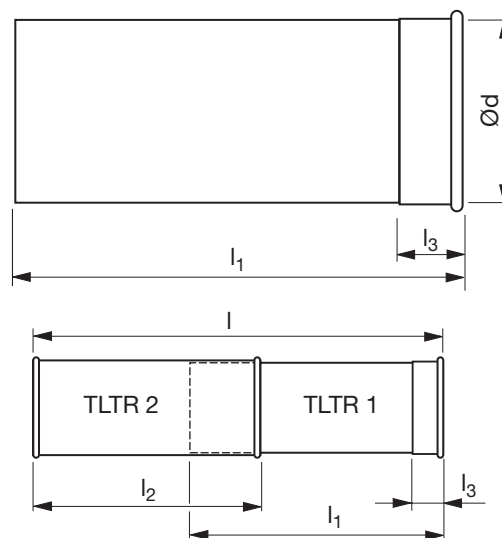

Ød nom	t mm	l ₁ , l ₂ mm	l ₃ mm	l _{min} mm	l _{max} mm	m kg
80	0,7	220	30	250	410	0,40
100	0,7	220	30	250	410	0,45
125	0,7	220	30	250	410	0,55
140	0,7	220	60	280	410	0,60
150	0,7	220	30	250	410	0,65
160	0,7	220	30	250	410	0,70
180	0,7	220	30	250	410	0,80
200	0,7	350	30	380	670	1,35
224	0,7	350	30	380	670	1,50
250	0,7	350	30	380	670	1,70
300	0,7	350	60	410	670	2,05
315	0,7	350	30	380	670	2,15
350	0,7	350	60	410	670	2,40
400	0,9	350	60	410	670	3,30
450	0,9	350	60	410	670	3,70
500	0,9	350	60	410	670	4,10

Efterbehandling:

Efter montage tættes samlingen med tape, tætningsmasse el. lign. Alternativt anvendes en O-ring (ORINGTR) + et SB-spændebånd.

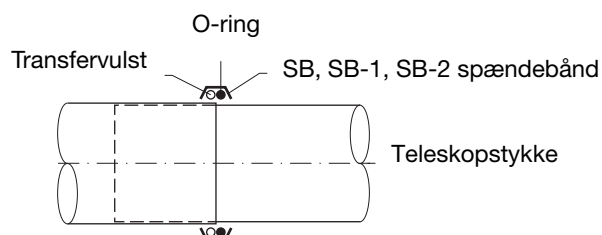

Bestilling

Produkt	TLTR 1	250
Dimension Ød		