



Teleskoprør

TLTR 2




Beskrivelse

TLTR2 anvendes sammen med TLTR1, hvor der er behov for at tilpasse rør, såfremt standardlængderne ikke er tilstrækkelige.

TLTR2 kan også anvendes som almindeligt rør.


Dimensioner

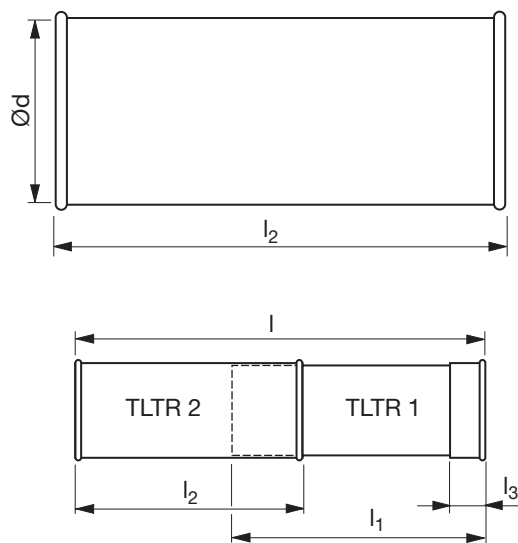

Ød nom	t mm	l ₁ , l ₂ mm	l ₃ mm	l _{min} mm	l _{max} mm	m kg
80	0,7	220	30	250	410	0,40
100	0,7	220	30	250	410	0,45
125	0,7	220	30	250	410	0,55
140	0,7	220	60	280	410	0,60
150	0,7	220	30	250	410	0,65
160	0,7	220	30	250	410	0,70
180	0,7	220	30	250	410	0,80
200	0,7	350	30	380	670	1,35
224	0,7	350	30	380	670	1,50
250	0,7	350	30	380	670	1,70
300	0,7	350	60	410	670	2,05
315	0,7	350	30	380	670	2,15
350	0,7	350	60	410	670	2,40
400	0,9	350	60	410	670	3,30
450	0,9	350	60	410	670	3,70
500	0,9	350	60	410	670	4,10

Efterbehandling:

Efter montage tættes samlingen med tape, tætningsmasse el. lign. Alternativt anvendes en O-ring (ORINGTR) + et SB-spændebånd.

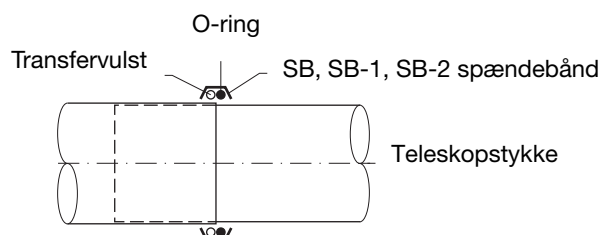

Bestilling

Produkt	TLTR 2	160
Dimension Ød		