

Det ligger i luften ...

VENTICO

ECA ..E

Til indskub i kanalrør



INFO

- Anvendelig til bolig og mindre erhvervsformål
- Kan bruges både til udsugning og indblæsning
- Motor med kugleleje, samt termisk overbelastningssikring
- 1-faset 230 V AC, 50/60 Hz
- El-tilslutning skjult igennem motorkappe bag ventilatorvinge
- Passer til spiro eller plastkanaler, Ø 100 eller 150 mm
- Fremstillet i slagfast kunststof, farve hvid, RAL 9016
- Kan monteres vandret og lodret
- Maks. omgivende luftstrøms-temperatur +40°C
- Kan hastighedsreguleres (tilbehør)
- Ventilatoren opfylder EN 60335-2-80 (EC lavspændingsdirektiv 73/23 - 93/98 og EC direktiv EMC 89/336)

Udvendig afdækning



Fast gitter
SG 100 - Ø98 mm
150 x 150 mm



Jalousi
AP 100 - Ø98 mm
150 x 150



WH 100 - Ø110/114 mm
WH 150 - Ø160/168 mm

SG 15 - Ø145 mm
200 x 200 mm

AP 150 - Ø145 mm
200 x 200 mm

Hygrostater



HY 230
m / synlig justering



HY 230 I
m / skjult justering



APM HY 230

Underlag til HY 230

Timere



VZ 6
VZ 12
VZ 24 C

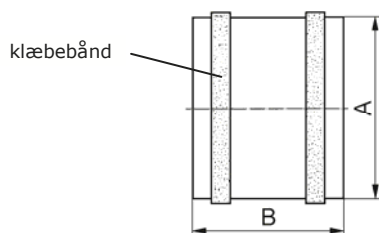
Trinløs hastighedsregulator



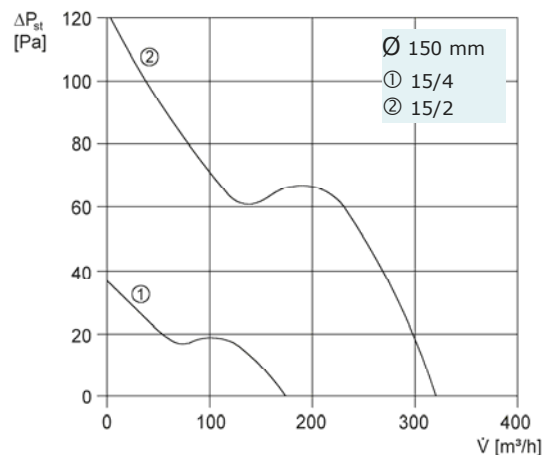
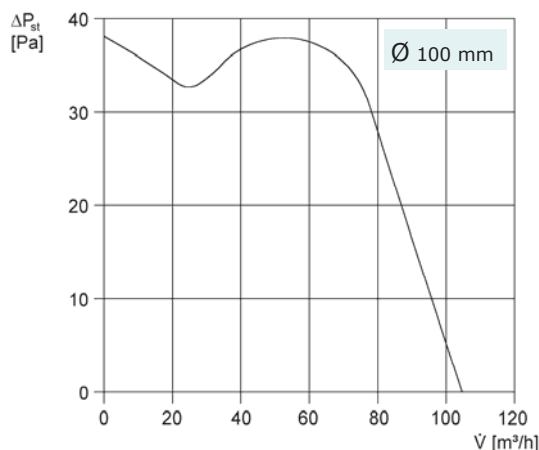
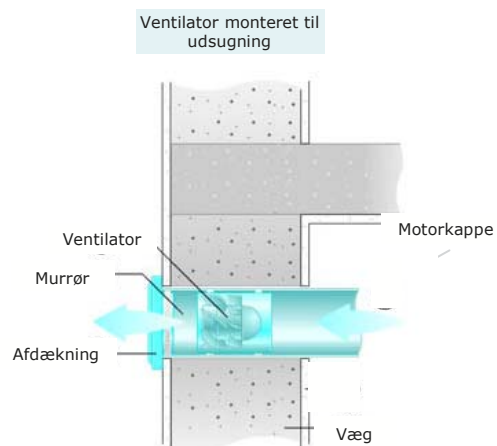
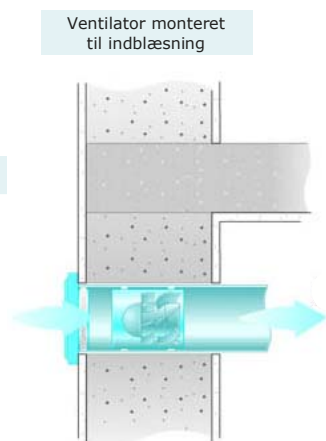
ST 1

Tilbehørsoversigt

Type	Artikel. nr.	El nr.	VVS nr.
SG 100	0059.1054	9478 089 748	3534 51 321
SG 15	0059.0904	9478 084 222	3534 51 328
AP 100	0059.1058	9478 089 735	3534 51 311
AP 150	0059.0952	9478 081 995	3534 51 313
WH 100	0059.1030	9478 088 820	3534 51 238
WH 150	0059.1050	9478 088 862	3534 51 240
ST 1	0157.0810	9478 082 318	3534 51 601
VZ 6	0157.0820	9478 082 392	3534 51506
VZ 12	0157.0821	9478 082 402	3534 51512
VZ 24 C	0157.0822	9478 082 415	3534 51524
HY 230	0157.0126	9478 087 148	3534 51703
HY 230 I	0157.0127	9478 087 151	3534 51713
APM HY 230	0093.0159	9478 087 164	3534 51790

MÅLSKITSE
DIMENSIONER I MM


Model	A	B
ECA 11 E	98,0	109
ECA 15 / 2 E	146	120
ECA 15 / 4 E	146	120

MODTRYKSDIAGRAMMER

INSTALLATIONS EKSEMPLER

Modeller:

- ECA 11E, tænd/sluk model til kanaldimension på Ø 100mm.
Kan hastighedsreguleres samt styres via hygrostat eller monteres sammen med ekstern timer. (tilbehør)
- ECA 15/2E, tænd/sluk model til kanaldimension på Ø 150mm.
Kan *ikke* hastighedsreguleres. Kan styres via hygrostat eller monteres sammen med ekstern timer. (tilbehør)
- ECA 15/4E, tænd/sluk model til kanaldimension på Ø 150mm.
Lavere kapacitet end ECA 15/2E og dermed lavere lydniveau.
Kan hastighedsreguleres samt styres via hygrostat eller monteres sammen med ekstern timer. (tilbehør)

Model	Artikel nr.	EL nr.	VVS nr.	EAN nr.	Kapacitet m³ / t	Omdrejn. Min.	Effekt W	Forbrug A	Lydniveau dB (A) *	Tæthed (IP)
ECA 11 E	0080.0460	9478 080 682	3534 49010	4 012799 80460 4	105	2500	13	0,1	47	45
ECA 15 / 2 E	0080.0990	9478 080 530	3534 49020	4 012799 80990 6	320	2600	38	0,25	53	44
ECA 15 / 4 E	0080.0991	9478 080 527	3534 49030	4 012799 80991 3	170	1375	18	0,12	39	44

* Målt i 3 meter frit felt