

Hurtigdrejende spjæld

DTFU



Beskrivelse

Spjældet leveres i dimensioner fra Ø80 til Ø250, også i mellemstørrelser med påmonteret motor for 24 V on/off eller modulerende.

LMQ 24A

Motoren er en hurtigt drejende on/off spjældmotor, specielt udviklet til anvendelse i punktudsugningsanlæg, hvor der kræves hurtig åbning og lukning af spjældene ved sugepunkterne.


Motoren er overbelastnings-beskyttet og behøver ingen endestop-kontakter. Den stoppes automatisk, når den når sit eget eller spjældets anslag.

LMQ 24A-SR

Motoren er en hurtigt drejende modulerende spjældmotor, specielt udviklet til anvendelse i forbindelse med stinkskebe og laboratorie-udsugning, hvor der kræves hurtige ændringer af volumen-strømmen samtidig med en modulerende, nøjagtig regulering af luften.

Høj funktionssikkerhed, spjældmotoren er overbelastnings-beskyttet og behøver ingen endestop-kontakter. Den stopper automatisk, når den når sit eget eller spjældets anslag.

Dimensioner

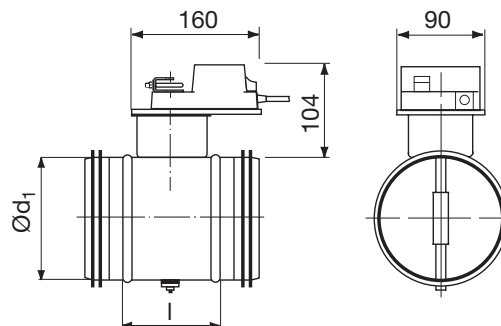

Ød ₁ nom	l mm	M Nm	m kg	Tæthedsklasse ved lukket spjæld
80	100	2,0	1,30	4
100	100	2,0	1,40	4
125	100	2,0	1,50	4
160	100	2,0	1,80	4
200	100	2,0	2,10	4
250	100	3,0	2,50	4

Bestillingskode

	DTFU	100	LMQ 24A	LMQ 24A
Produkt				
Dimension Ød ₁				
Spænding				
Motortype				

