

Rensedæksel

KCU



Beskrivelse

KCU er et isoleret rensedæksel beregnet for montage på Safe faconstykker.

KCU er testet sammen med Lindabs røgudsugningssystem efter EN 1366-9.

Ø100–315

Dækslet holdes på plads ved hjælp af fjedrende clips, som spænder mod indersiden af Safe emnet. Montage og demontage lettes ved at dreje dækslet let.

Ø400–630

Dækslet holdes på plads ved hjælp af excenterlåse. Montage og demontage lettes ved at dreje dækslet let.


Δp i tabellen angiver det maksimale overtryk i kanalsystemet som dækslet kan modstå uden at det løsner sig, når det er monteret på kanalens underside.

Dimensioner

Ø100 – 160

Ø200 – 315

Ø400 – 630

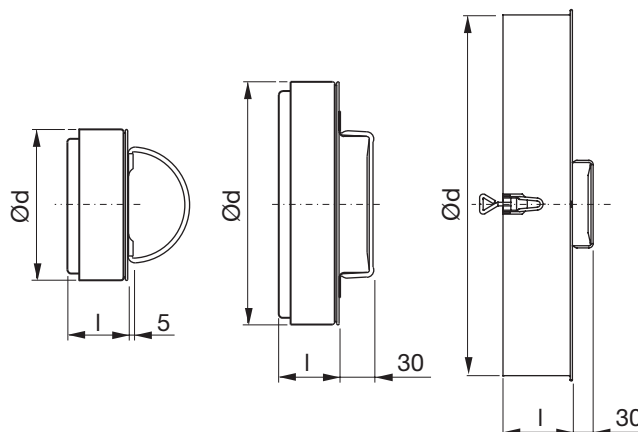

Ød nom	Δp Pa	l [mm]	m [kg]	Håndtag
100	3400	40	0,30	1 foldbar
125	3400	40	0,40	1 foldbar
160	3400	40	0,60	1 foldbar
200	3400	40	0,80	1 fast
250	3400	60	1,28	2 faste
315	2600	60	1,81	2 faste
400	10000	90	2,82	2 faste
500	10000	90	6,40	2 faste
630	10000	90	10,1	2 faste

Bestillingskode

Produkt **KCU**
Dimension Ød **250**

