




Driftstermostat

KVT

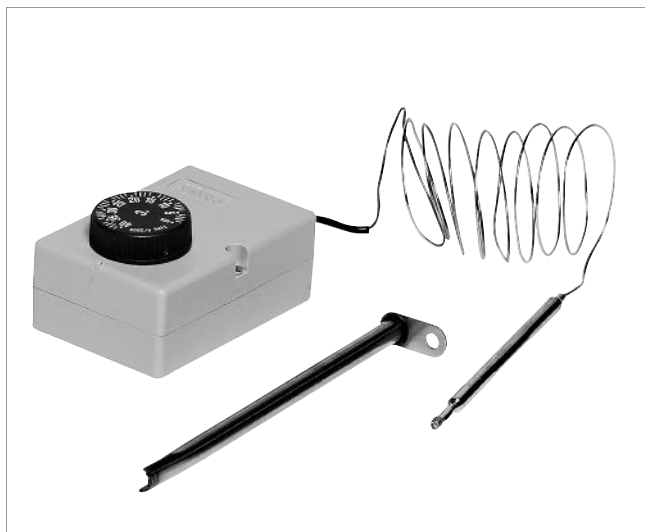

Beskrivelse

Driftstermostat KVT til kanalvarmer KVV for montage på fast underlag. KVT starter og stopper kanalvarmeren efter den forindstillede lufttemperaturværdi.


Driftstermostaten starter kanalvarmeren når lufttemperaturen i kanalen falder til under den forindstillede værdi.

Når lufttemperaturen i kanalen er steget, kobles kanalvarmeren fra igen.


KVT har 1,5 meter kapillarrør med føler.

Max. 16 Amp.

Tekniske data

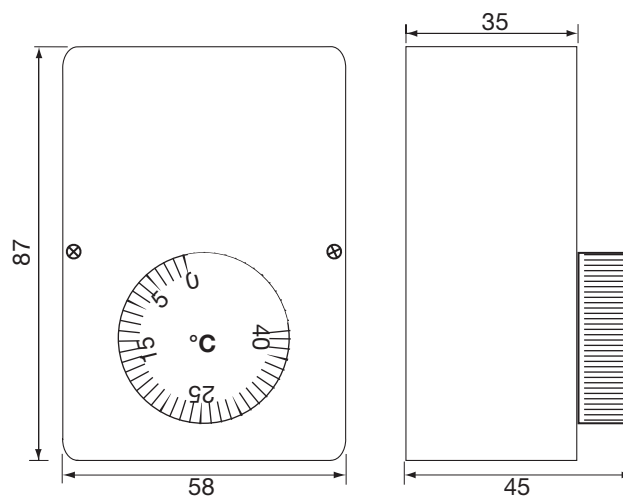

Koblingsdiagram KVV / driftstermostat KVT

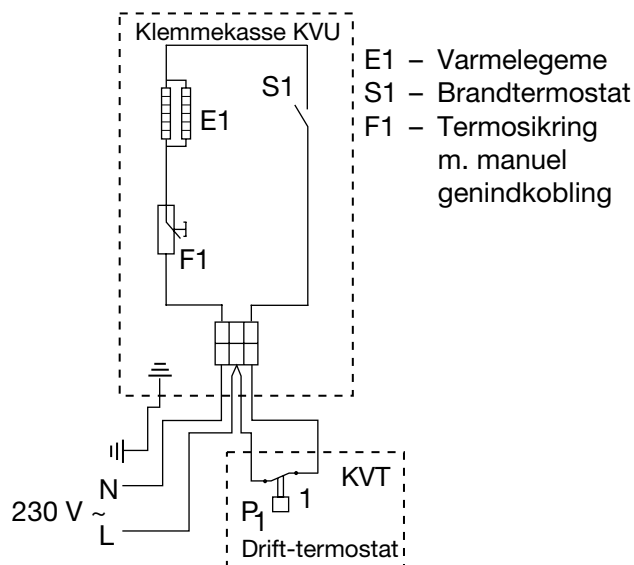

Temperatur- område	Tolerance °C	Δ T °C	Omgivelses- temperatur °C	Føler Ød	L
0 - 40°C	± 2	2 ~	-35° - +55°	6	105

Bestilling

Produkt **KVT**