

Cirk. (Rekt.) lyddæmper

LRBCB



Beskrivelse

Kompakt lyddæmper med lav indbygningshøjde.


Lyddæmperen er forsynet med en baffel og har gode dæmpningsværdier i alle oktavbånd.

Lyddæmperens mål gør den særlig velegnet til indbygning over nedhængte lofter eller hvor pladsforholdene i øvrigt er begrænsede.

Overholder tæthedsklasse C.


Alle lyddæmpere er testet i henhold til ISO 7235.

Dimensioner og lyddata

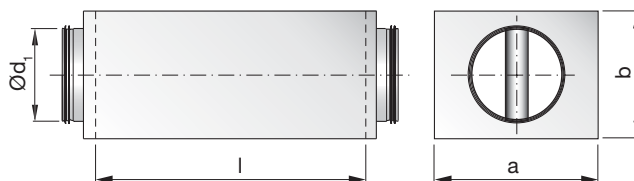

Indsætningsdæmpning (dB) i oktavbånd (Hz)													
Ød ₁ mm	l mm	a mm	x mm	b mm	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	m kg
250	500	390	308	8	5	8	17	30	29	22	16		7,3
250	1000	390	308	10	7	12	28	46	53	38	24		14,2
315	500	453	372	5	5	7	15	28	19	14	14		10,6
315	1000	453	372	9	6	13	27	45	36	23	21		19,4
400	500	546	460	5	4	6	13	21	13	11	10		14,0
400	1000	546	460	6	5	10	22	39	25	17	15		24,3
500	600	700	600	5	4	9	17	17	12	10	9		24,1
500	1200	700	600	6	6	15	28	32	21	15	13		41,4
630	600	810	710	3	3	7	16	11	9	7	7		29,5
630	1200	810	710	5	5	13	26	24	15	11	10		50,4
800	600	980	880	2	2	6	12	9	7	5	5		38,4
800	1200	980	880	3	4	11	14	11	9	7	6		63,7

Tekniske data

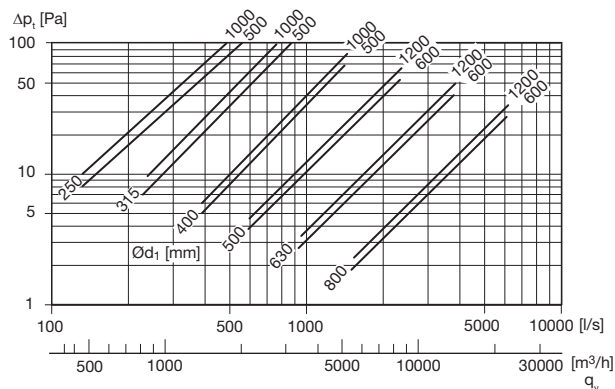

Bestillingskode

Produkt	LRBCB	aaa	bbbb
LRBCB			
Tilslutningsdim. Ød ₁			
Ød ₁ = 250 - 800 mm			
Længde i mm			
l = 500 - 1200			

Eksempel: LRBCB - 500 - 1200