

Fordelerboks

MCU



Beskrivelse

Fordelerbokse MCU anvendes til såvel tilluft som fraluft.


Boksene fås i flere varianter og størrelser. Alle har stutse med LindabSafe tætninger for tilslutning af enten SR 63 eller SR 80 spiralfalsede rør eller plastslanger LFPE 63 eller LFPE 76.

MCU er beregnet for montering i gulv, men kan anvendes overalt, eks også på loftet.


Overholder tæthedsklasse D.

Lindabs "Smart lock" funktion sikrer effektiv og sikker montage af fleksible slanger, type LFPE på Safe tilslutninger.

Dimensioner

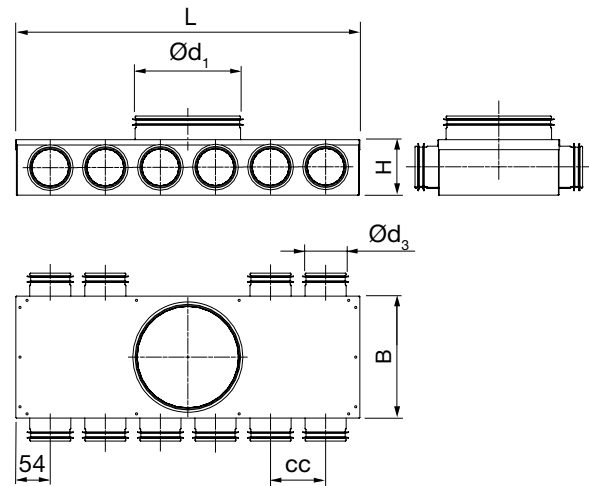

MCU 160 63 8, 160-76-8, 160 80-8, 200-76-8, 200 80-8

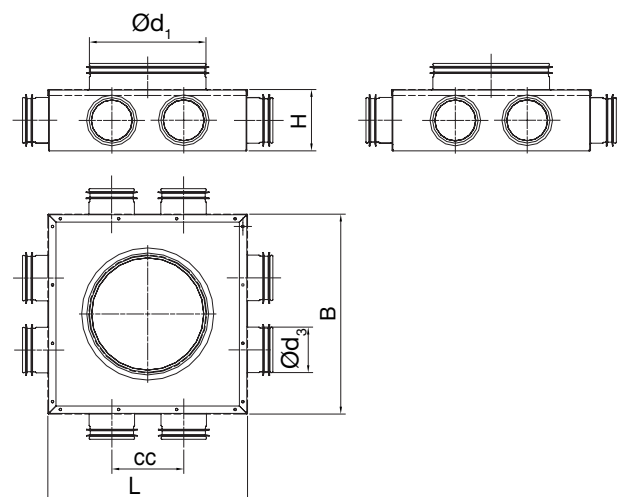

Ød ₁ nom	Ød ₃ nom	Type	L mm	B mm	H mm	cc mm	m kg
125	63	6-0	520	185	88	83	2,30
160	63	6-4	520	185	88	83	2,30
160	63	8	275	275	88	98	1,80
160	63	10-4	852	185	88	83	3,40
160	76	6-0	622	185	108	100	2,41
160	76	8	275	275	108	115	1,76
160	76	8-0	822	185	108	100	3,08
160	80	6-0	622	185	108	100	2,41
160	80	8	275	275	108	115	1,76
160	80	8-0	822	185	108	100	3,08
200	76	8	275	275	108	115	1,75
200	76	10-0	1022	221	108	100	4,19
200	80	8	275	275	108	115	1,75
200	80	10-0	1022	221	108	100	4,19

Bestillingskode




Produkt	MCU	160	63	10-4
Dimension Ød ₁				
Dimension Ød ₃				
Type				

Fordelerboks

MCU

Tekniske data

Tilluft

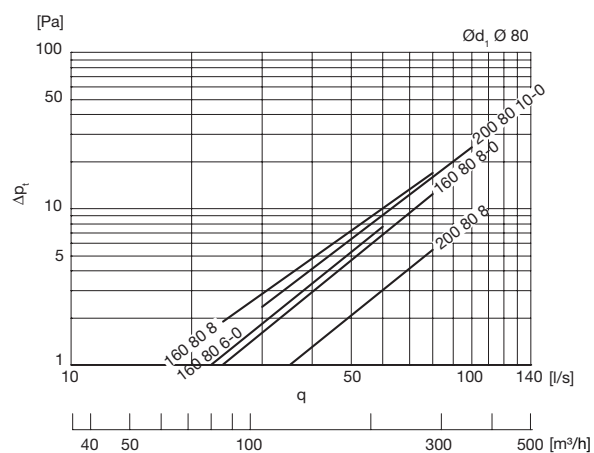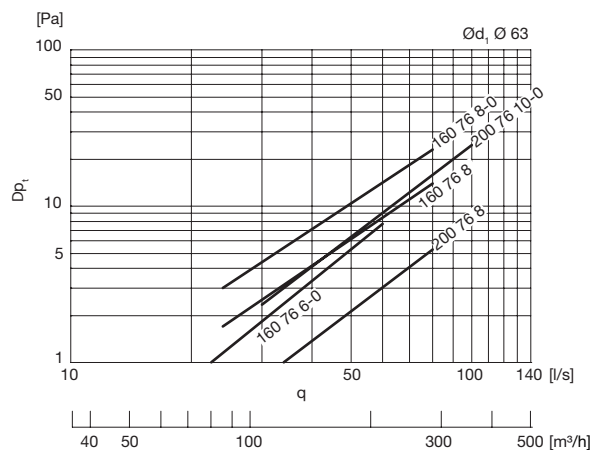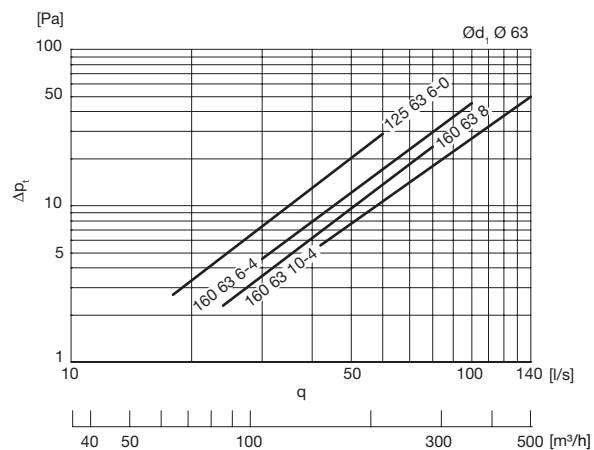

Fraluft

