

Membrangennemføring

MG



Beskrivelse

Anvendes til tætning af klimaskærmen for alle typer rør og kanaler, som føres igennem dampspærre eller undertag. Produktet er udført i en speciel fleksibel 2-komponent gummi (1), der er integreret med en 1 mm aluminiumsplade (2).

Produktet kan benyttes både som undertagsgennemføring og som dampspærreplade, såvel i kip som på den skrå tagflade.

Montering

Membranen tilpasses let ved at klippe et hul der er 20 mm mindre end kanal dimensionen.

Produktet kan bruges på taghældninger fra 0-55° uden ekstra foranstaltninger. Gennemføringen kan bruges i kip ved at bukke den på midten og tilpasse den til den aktuelle taghældning.



Produktet kan samles med undertaget vha. dobbeltklæbende tape og/eller performklæber.

Det er også muligt at brænde pap til aluminiumspladen ved at vende pladen. Der er ligeledes forberedt skruehuller (3) til fast undertag, betondæk eller etageadskillelser.

Bestillingskode

	MG	100
Produkt		
Størrelse		

Dimensioner

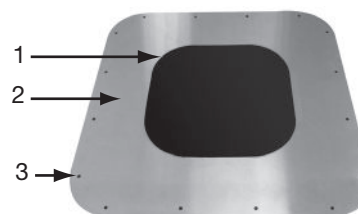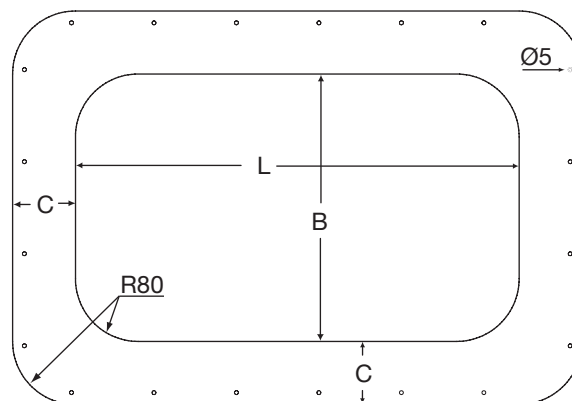

Special gennemføring designet til lofter, skakter m.m. passer fra Ø100 - Ø160

Type	Max. kanal mål □ / Ø mm	B × L × C mm	m kg
MG 1016	160	200 × 200 × 50	0,32

Standard membran-gennemføring

Type	Max. kanal mål □ / Ø mm	B × L × C mm	m kg
MG 100	110	150 × 230 × 80	0,40
MG 200	200	240 × 390 × 80	0,78
MG 315	315	340 × 565 × 80	1,36
MG 400	405	445 × 750 × 80	1,76
MG 450	450	490 × 790 × 80	1,80
MG 560	560	620 × 1000 × 80	1,90
MG 710	710	750 × 1280 × 80	2,00