

# Montagebøjle

# UV25



## Beskrivelse

UV- montagebøjle til ophængning af kanaler og fittings.


Materiale: 25 x 2,0 mm galvaniseret plade.

Montagebøjlen har et netto tværsnitsareal på min. 30 mm<sup>2</sup>.

Der skal anvendes M8 bolte ved montage med stropjern SJ 25.

Overholder kravene til kanalophæng type A, iht. DS 428. 2019

## Dimensioner

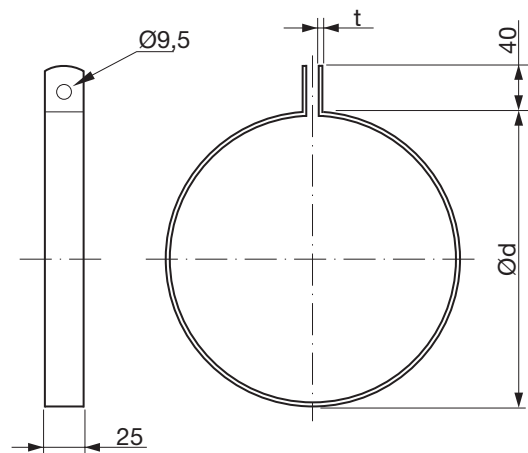

| Ød<br>nom | t<br>[mm] | m<br>[kg] |
|-----------|-----------|-----------|
| 80        | 2,0       | 0,13      |
| 100       | 2,0       | 0,15      |
| 125       | 2,0       | 0,18      |
| 160       | 2,0       | 0,22      |
| 200       | 2,0       | 0,27      |
| 250       | 2,0       | 0,33      |
| 315       | 2,0       | 0,41      |
| 355       | 2,0       | 0,46      |
| 400       | 2,0       | 0,52      |
| 450       | 2,0       | 0,58      |
| 500       | 2,0       | 0,64      |
| 560       | 2,0       | 0,71      |
| 630       | 2,0       | 0,80      |

## Bestillingskode

|              |      |     |
|--------------|------|-----|
| Produkt      | UV25 | 200 |
| Dimension Ød |      |     |