

Indregulerings indsats

INNOV



Beskrivelse

INNOV anvendes som indregulerings indsats i cirkulære ventilationskanaler.


Materialet er fleksibel polyurethanskum.

Indreguleringen foretages ved at fjerne en eller flere af udstansningerne.

INNOV har ligeledes gode lyddæmpende egenskaber og kan med fordel anvendes, hvor der er behov for ekstra lyd-dæmpning.

INNOV er enkelt at montere i kanalen. Skub den blot på plads uden brug af værktøj.

Dimensioner

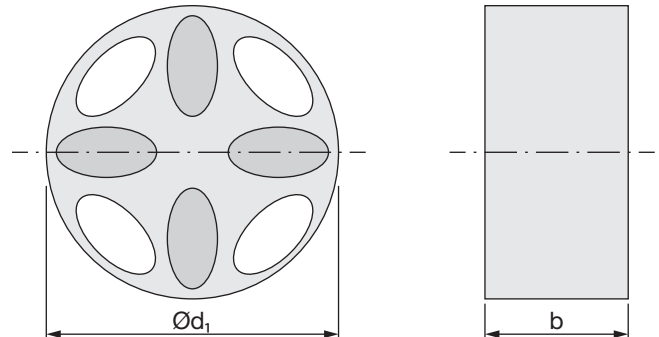

Ød nom	Ød ₁ mm	b mm	m kg
80	82	50	0,03
100	102	50	0,06
125	127	50	0,09
160	162	50	0,15
200	202	50	0,25
250	252	75	0,50
315	318	75	0,67

Bestillingskode

Produkt	INNOV	160
Dimension Ød		

Indregulerings indsats

INNOV

Tekniske data

L_{WA} = Lydeffektniveau i kanalen dB(A).


ΔP_t (Pa) = Total tryktab

Dette symbol angiver antal åbne huller.




Tallene på kurverne angiver antallet af åbne huller.


Ø80

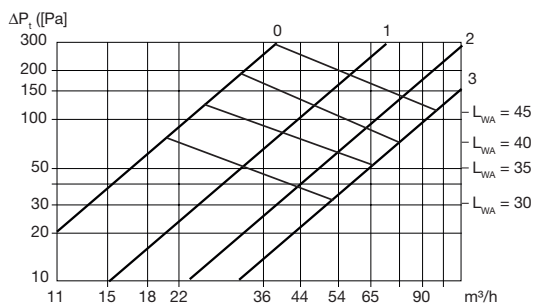


Ø100

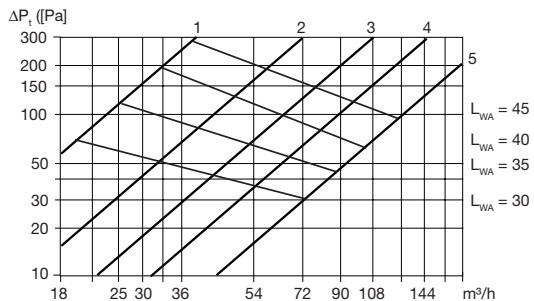


Ø125

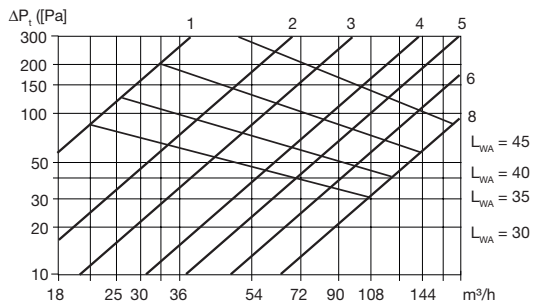


Ø160

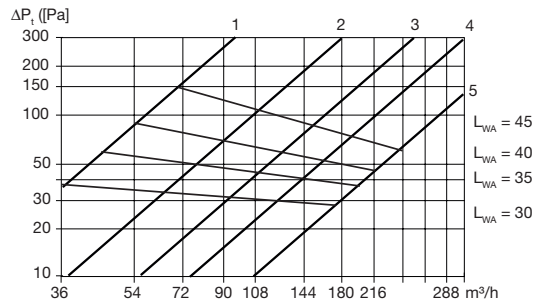

Ø200

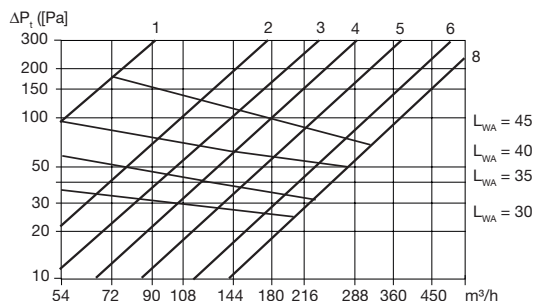

Ø250

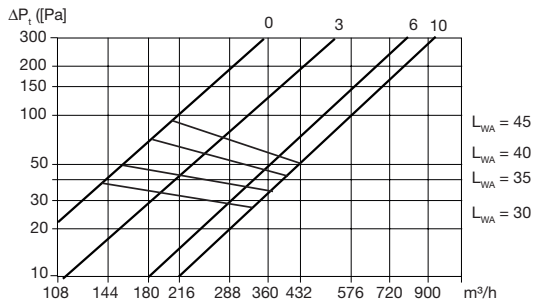

Ø315

