

Ficha Técnica
Technical Data Sheet




Descripción	Description
- Dos módulos y medio de anchura	- Two modules and to half wide
- Programación diaria o semanal	- Daily or weekly programming
- Esfera frontal de sencilla programación	- Front dial for easy programming
- Contacto conmutado libre de potencial	- Voltage-free change over contact
- Versiones con o sin reserva de marcha	- Versions with or without operation power reserve
- Batería intercambiable (modelos con reserva)	- Replaceable battery (power reserve models)
- Varias tensiones de alimentación disponibles	- Several power voltages available
Aplicaciones	Areas of application
Programación horaria de circuitos eléctricos tales como iluminación, calefacción, riego, bombeo, etc.	Time scheduling of electric circuits such as lighting, heating, watering, pumping, etc

		D	QRD	QRS
Modelos		diario sin reserva	diario con reserva de marcha	semanal con reserva de marcha
Models		daily without power reserve	daily with power reserve	weekly with power reserve
Características técnicas				
Technical data				
Alimentación	(otras tensiones disponibles - ver tabla códigos)	V c.a.	230 ± 10 %	
Power supply	(other voltages available - see codes chart)	V AC		
Frecuencia nominal		Hz	50-60	
Nominal frequency				
Consumo propio		W	≤ 0,5	
Power consumption			≤ 0.5	
Tipo de batería		no	recargable NiMH 1,2V tipo V80H	
Type of battery			NiMH 1.2V rechargeable battery V80H t ype	
Reserva de marcha	horas	sin reserva	150 h tras 120 h conexión ininterrumpida	
Power reserve	hours	without reserve	150 h after 120 h uninterrupted connection	
Precisión de marcha			± 1 s / 24 h @23 °C	
Operating accuracy				
Tipo de contacto			NA NC	
Type of contact			NO NC	
Poder de ruptura			16(4) A / 250 V AC	
Switching capacity				
Clase de protección			Clase II en condiciones correctas de montaje	
Protection class			Class II in correct mounting conditions	
Grado de protección			IP 20 según EN 60529	
Degree of protection			IP 20 according to EN 60529	
Situación de contaminación			2	
Pollution degree				
Tipo de acción		1B, 1T, 1U, 1R	1B, 1T, 1U, 1S	1B, 1T, 1U, 1S
Action type				
Tipo de esfera	caballetes	96	96	84
Dial type	pins			
Tiempo mínimo de maniobra	min	15	15	120
Minimum switching time				
Precisión de la maniobra	min	± 5	± 5	± 30
Setting accuracy				
Tensión de impulso asignada	kV	2,5		
Rated impulse voltage		2.5		
Temperatura para ensayo de la bola	°C	80 (21.2.5) ; 105 (21.2.6)		
Ball pressure test temperature				
Montaje del equipo		en rail DIN		
Method of mounting control		on DIN rail		
Número de módulos		2,5		
Module number		2.5		
Conexión		borne de tornillo		
Connection		screw terminal		
Sección de conductor	mm²	4		
Wire cross section				
Par máximo de apriete de tornillos	Nm	0,8		
Maximum torque for the screws		0.8		
Tapa precintable		si		
Sealable cover		yes		
Temperatura de funcionamiento	°C	-10...+50		
Operating temperature				
Temperatura de transporte y almacenamiento	°C	-20...+70		
Transportation and storage temperature				
Peso neto	g	112	112	114
Net weight				


Cargas máximas recomendadas
Maximum recommended load

Incandescentes	Fluorescentes	Halógenas baja tensión (12 V c.a.)	Halógenas (230 V c.a.)	Lámparas bajo consumo	Downlights	LED
Incandescents	Fluorescent	Low voltage halogen (12 V AC)	Halogen (230 V AC)	Low consumption lamps	Downlights	
						
3000 W	1200 VA	2000 VA	3000 W	1000 VA	900 VA	200 VA

Conexión
Wiring diagram

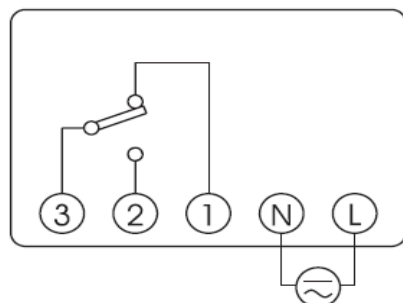

Dimensiones exteriores
Overall dimensions

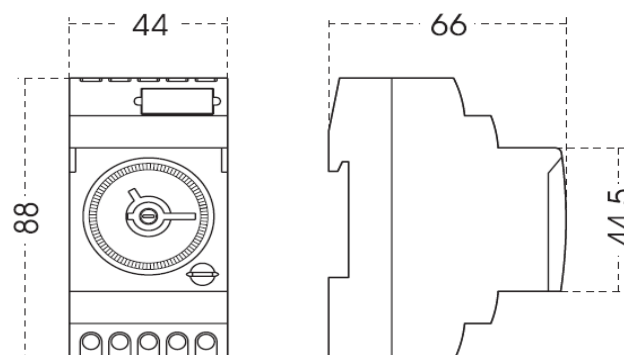

Accesorios
Accessories available

Batería recargable NiMH 1,2V tipo V80H
NiMH 1.2V rechargeable battery V80H type

Código
Code: OB54225



Código
Code:

Código
Code:

Código
Code:

Código
Code:

Código
Code:

Código Code	D	QRD	QRS
230 V AC	OB290132N	OB290232N	OB290332N
120 V AC		OB290242N	OB290342N
48 V			
24 V AC		OB290263N	
24 V CC	OB290162N	OB290262N	
12 V AC		OB290273N	
12 V CC	OB290172N	OB290272N	

Marcado
Approvals and marking



Directivas de referencia
Reference Directives

2014/30/EU (EMC); 2014/35/EU (LVD); 2011/65/CE (RoHS); 2006/66/EC; 2008/103/EC

Normas de referencia
Reference standards

EN 60730-1:2011; EN 60730-2-7:2010 + AC:2011