



# Ledinaire Clear Accent

## RS071B 5S/827\_30\_40 40D PSR PI6 IP65 BK

Ledinaire Clear Accent, Adjustable, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Fasedæmpning, Klar, IP20/65

En hel familie af indbygningsspots, der giver en overlegen lyseffekt. Vælg den bedste løsning til det enkelte projekt ved at vælge mellem fast/justerbart hoved og 3 CCT'er. Få en pålidelig løsning, der ikke kræver vedligeholdelse.

### Produkt data

Generelle oplysninger		Flimmerværdi (PstLM)	
Udskiftelig lyskilde	Nej		0,1
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Driver inkluderet	Ja	Lyskildefarve	2700/3000/4000K
Lighting Technology	LED	Optiktype	Spredningsvinkel på 40°
Plan	Værdi	Lampens lysstrålespedning	40°
CE-mærke	CE-mærke	UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN	21
Garantiperiode	3 år	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader		
Glødetrådstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s		
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja		
Lysteknisk		Drift og el	
Lysstrøm	550 lm	Indgangsspænding	220 til 240 V
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 3000 4000 K	Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Lyseffekt (nominel) (nom.)	91 lm/W	Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80	Startstrøm	1,4 A
		Starttid	0,2 ms
		Strømforbrug	6 W
		Effektfaktor (brøk)	0,9
		Tilslutning	Push-in-stik, 3-polet

# Ledinaire Clear Accent

Kabel	0,75 m kabel uden stik
Antal produkter på MCB af 16 A type B	240

## Temperatur

Omgivende temperaturområde	-20 til +40 °C
----------------------------	----------------

## Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
Driver/strømenhed/transformer	Strømforsyningsenhed (Til/Fra)
Kontrolgrænseflade	Fasedæmpning
Konstant lysudbytte	Nej

## Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Metal-plast
Reflektormateriale	-
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	Stål
Farve på armaturhus	Sort
Optikafskærmning/objektivfinish	Klar
Samlet højde	43 mm
Samlet diameter	89 mm

## Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20(IP65-forside)
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK03 [0,35 J, forstærket]
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

## Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	-0%,+20%
-------------------	----------

Indledende kromaticitet	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM
Tolerance for strømforbrug	-10%,+5%

## Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.	1,2 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på L65 50.000 timer	


## Anvendelsesbetingelser

Velegnet til tilfældigt skift	Nej
-------------------------------	-----

## Produktdata



Full EOC	872016920884100
Ordreproduktnavn	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK
Ordrekode	20884100
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
Materialenr. (12NC)	929003322602
Det fulde produktnavn	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK
EAN/UPC – kasse	8720169208858
EAN/UPC - Produkt/Æske	8720169208841

## Målskitse

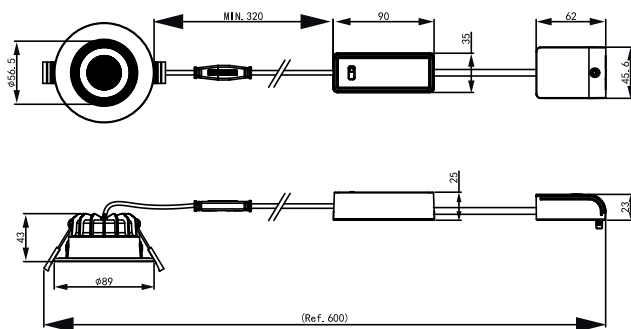

# Ledinaire Clear Accent

## Fotometriske data



Accent Lighting Spots - RS071B 5S/827\_30\_40 40D PSR P16 IP65 BK

Light Distribution Diagram - RS071B 5S/827\_30\_40 40D PSR P16 IP65 BK

