Gabriella 35° 4W, 2700K

Tekniske data

Strømstyrke	350mA
Systemeffekt	4W
Lyskilde	LED
Farvetemperatur	2700 Kelvin
Lysintensitet	294 Lumen
Farvegengivelse	CRI>90
Forventet levetid	50.000 timer L70
Dæmpbar	Ja, bagkant
Flicker free	Ja, i henhold til det nye Ecodesign / ErP direktiv (september 2021)
SVM <0,4	Ja
PstLM <1	Ja
SDCM	3
Spredningsvinkel	35°
Udskæringsmål	Ø55 mm
Indbygningshøjde	12 mm
Udvendige mål	Ø70 mm
Mulighed for videresløjfning	Nej
IP-klasse	IP44 (er beregnet til installation i område 1 og 2)
Isolationsklasse	Klasse III
Materiale	Aluminium
Miljø	Indendørs
Garanti	2 år med Nordtronic driver
Godkendelser	CE

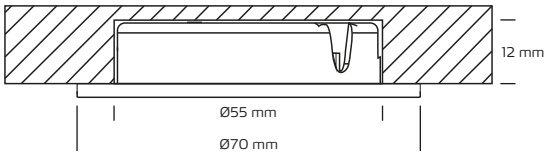

*Tegningen er ikke målfast

Produktinformation

- Godkendt til installation direkte i isolering og brændbart materiale
- Lav indbygningshøjde
- Dæmpbar med Nordtronic LED driver
- Inkl. 3 meter kabel med stik
- Designet og udviklet i Danmark

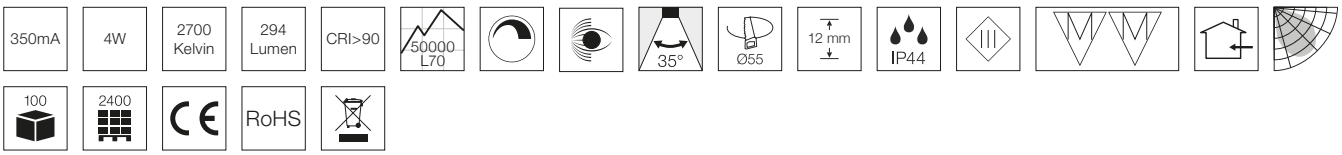

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

Varenummer	EAN-nr.	Farve	Frontdesign
3223	5704629032231	Mat hvid	Rund
3224	5704629032248	Børstet alu	Rund

Tilbehør

Varenummer	EAN-Nr.	Variant
1872	5704629018723	LED Driver dæmpbar, 5-16W
1883	5704629018839	LED Driver ikke dæmpbar, 2-20W
1875	5704629018754	Forlængerkabel – 2 m
3121	5704629031210	Påbygningsring mat hvid
3122	5704629031227	Påbygningsring børstet alu

Alle rettigheder tilhører Nordtronic A/S I Flade Engvej 4 I DK-9900 Frederikshavn I info@nordtronic.dk I +45 70 20 95 31