


Easy 2-Place™

Udskæringsmål	Ø 55 mm.
Mont. i f.eks. TROLDTEKT	Kan ikke anbefales
Montering	Clips
Mindste loft dim.	10 mm.
Største loft dim.	24 mm.
Indbygnings højde	12 mm.
Tilslutning	Daxtor driver DC 400 mA.
Max effekt	3 watt.
Fast lyskilde	Kan IKKE udskiftes
Montering	Direkte i godkendte Isolerings mat.



- Et komplet armatur med 3 watt LED
- Anvendes indendørs
- Til montering i underskabe med forboring eller i forbindelse med påbygningsring på underskabe eller lignenede.
- Til montering i loft plader
- Down Light aluminium alloy
- Ingen vippefunktion
- Heat Sink / lampehus fremstillet i trykstøbt aluminium
- Flot og tidløst dansk design fra DAXTOR®

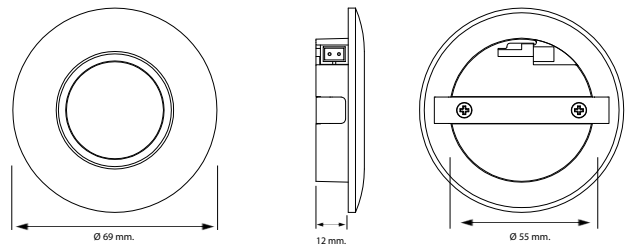

PRODUKTOVERSIGT 2020



Easy 2-Place 2.700 K
Farve: Mat hvid M-WH
Bestillings nr. 300018



Monteringsring
Farve M-WH
Bestillings nr. 300216



Easy 2-Place 2.700 K
Farve: Børst. stål S-NI
Bestillings nr. 300025



Monteringsring
Farve S-NI
Bestillings nr. 300223



Easy 2-Place 3.000 K
Farve: Mat hvid M-WH
Bestillings nr. 300117



Driver 9-40V 400mA
Minimum tilslutning 2 stk.
Bestillings nr. 300308



Easy 2-Place 3.000 K
Farve: Børst. stål S-NI
Bestillings nr. 300124



LED Resistance / modstand
Anvendes ved kun 1 stk. DL
Bestillings nr. 300414

