



LEDVANCE LED-BÅND SYSTEM

2021



3 FORSKELLIGE KLASSER: VALG AF PRODUKTER


Når dit arbejde spænder fra helt enkle lysopgaver til meget komplekse og krævende opgaver, er det perfekte valg LED-bånd fra LEDVANCE. De er opdelt i tre klasser: Superior, Performance og Value. Det hjælper dig med at finde det rigtige bånd nemt og overskueligt. Så kan du altid imødekomme dine kunders behov.

Segmentering:


SUPERIOR CLASS

PERFORMANCE CLASS

VALUE CLASS

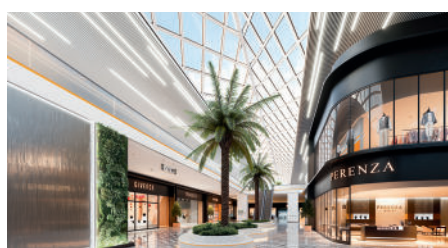

SUPERIOR CLASS

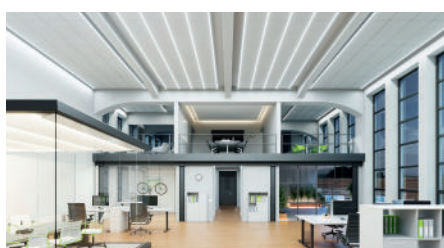

PERFORMANCE CLASS



VALUE CLASS

LEDVANCE Superior Class indeholder vores absolut bedste produkter. Når du skal løse særlige belysningsopgaver eller vil imponere dine kunder, finder du de helt rigtige produkter her.

Anvendelse:

Store og prestigefyldte indendørs og udendørs projekter samt installationer, der udsættes for salttåger og høje UV-niveauer.

LEDVANCE Performance Class er vores grundsortiment til løsninger, der kræver en høj kvalitet. Denne klasse har det bredeste sortiment. Du finder helt sikkert en pålidelig løsning til størstedelen af dine projekter.

Anvendelse:

Mindre indendørs og udendørs projekter samt vådområder og applikationer, der udsættes for salttåger og høje UV-niveauer.

LEDVANCE Value Class består af et godt mix af god ydeevne og attraktiv pris. Dette sortiment fokuserer på merværdien for vores kunder. Her finder du pålidelige produkter til fornuftige priser.

Anvendelse:

Standard applikationer: Mindre lysprojekter til indendørs og udendørs brug samt vådområder.

LEDVANCE LED-bånd



- Salttåge og UV-beständig
- Levetid på op til 60.000 timer (L80/B10)
- Premonterede tilslutningsstykker i begge ender
- IC-kreds sikrer ensartet lysniveau over hele båndets længde
- Short pitch (140 LED/m)

LEDVANCE LED-bånd



- Saltvands- og UV-beständig
- Levetid på op til 35.000 timer (L70/B50)
- Premonterede tilslutningsstykker i begge ender
- IC-kreds sikrer ensartet lysniveau over hele båndets længde
- Pitch afstand (70 LED/m)

LEDVANCE LED-bånd



- Levetid på op til 20.000 timer (L70/B50)
- Premonterede tilslutningsstykker i begge ender
- IC-kreds sikrer ensartet lysniveau over hele båndets længde
- Pitch afstand (60-70 LED/m)

Maksimalle længder af LED-bånd med en forsyningsledning på max. 1 meter

SUP-500/9xx/5 IP67 og IP00	8,9 m
SUP-800/9xx/5 IP67 og IP00	6,9 m
SUP-1200/9xx/5 IP67 og IP00	5,3 m
SUP-2000/9xx/3,5 IP67 og IP00	3,2 m

Maksimalle længder af LED-bånd med en forsyningsledning på max. 1 meter

PFM-300/8xx/5 IP66 og IP00	19,7 m
PFM-600/8xx/5 IP66 og IP00	11,3 m
PFM-1000/8xx/5 IP66 og IP00	8,5 m
PFM-1500/8xx/5 IP66 og IP00	7,3 m
PFM-2000/8xx/5 IP66 og IP00	6,1 m

Maksimalle længder af LED-bånd med en forsyningsledning på max. 1 meter

VAL-300/8xx/5 IP65 og IP00	17,3 m
VAL-600/8xx/5 IP65 og IP00	12,8 m
VAL-1000/8xx/5 IP65 og IP00	8,8 m
VAL-1400/8xx/5 IP65 og IP00	13,6 m

¹ Se ledvance.dk/garanti for vilkår

ANVENDELSESGUIDE

300–600 lm/m: Skabe, trapper, hylder, møbelinstallation, baggrundslys, effektlys



600–1200 lm/m: Wall-washing, kantbelysning, supplerende belysning, under overskabe, facader, udendørsområder

1200–2000 lm/m: Linielys, grundbelysning, butiksbelysning, under overskabe




	El-nr.	Produktnavn	EAN-nr.
--	--------	-------------	---------

BREDE PROFILER

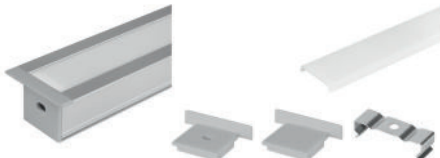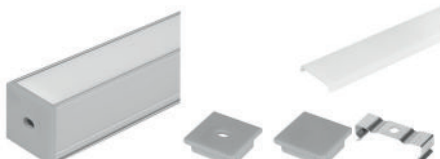	5657037308	Bred profil 1, lav, påbyg 26x7, 4mm 2m	4058075401440
	5657037162	Cover til: bred profil 1, (17,7mm høj) opal 2m	4058075401952
	5657036875	Cover til: bred profil 1, (17,7mm høj) klar 2m	4058075402133
	5657034042	Endestykke til: bred profil 1, med hul (2 pak)	4058075277366
	5657034039	Endestykke til: bred profil 1 (2 pak)	4058075277335
	5657034275	Monteringsbeslag til: bred profil 1 (2 pak)	4058075276611
	5657036749	Bred profil 2, planf. 39x26mm 2m	4058075401471
	5657036891	Cover til: bred profil 2, bred profil 3 opal 2m	4058075401983
	5657037191	Cover til: bred profil 2, bred profil 3 klar 2m	4058075402164
	5657034068	Endestykke til: bred profil 2, med hul (2 pak)	4058075277427
	5657034055	Endestykke til: bred profil 2 (2 pak)	4058075277397
	5657034288	Monteringsbeslag til: bred profil 2 (2 pak)	4058075276659
	5657036752	Bred profil 3, høj, påbyg 26x26mm 2m	4058075401501
	5657036891	Cover til: bred profil 2, bred profil 3 opal 2m	4058075401983
	5657037191	Cover til: bred profil 2, bred profil 3 klar 2m	4058075402164
	5657034084	Endestykke til: bred profil 3, med hul (2 pak)	4058075277489
	5657034071	Endestykke til: bred profil 3 (2 pak)	4058075277458
	5657034291	Monteringsbeslag til: bred profil 3 (2 pak)	4058075276680

FLADE PROFILER

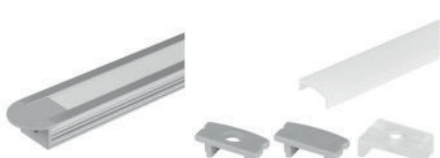	5657036794	Flad profil 1, planf. 22x6mm 2m	4058075401532
	5657036930	Cover til: medium profil 1, flad profil 1 opal 2m	4058075401860
	5657036956	Cover til: medium profil 1, flad profil 1 klar 2m	4058075402041
	5657034165	Endestykke til: flad profil 1, med hul (2 pak)	4058075277540
	5657034152	Endestykke til: flad profil 1 (2 pak)	4058075277519
	5657034330	Monteringsbeslag til: flad profil 1 (2 pak)	4058075276710
	5657036804	Flad profil 2, påbyg, 16x5mm 2m	4058075401563
	5657036969	Cover til: flad profil 2, special profil 1, special profil 2 opal 2m	4058075401839
	5657036985	Cover til: flad profil 2, special profil 1, special profil 2 klar 2m	4058075402010
	5657034181	Endestykke til: flad profil 2, med hul (2 pak)	4058075277601
	5657034178	Endestykke til: flad profil 2 (2 stk.)	4058075277571
	5657034343	Monteringsbeslag til: flad profil 2 (2 pak)	4058075276741
	5657036817	Flad profil 3, planf. (12mm) 25x7mm 2m	4058075401594
	5657036998	Cover til: medium profil 3, flad profil 3, flad profil 4, special profil 1 opal 2m	4058075401891
	5657037010	Cover til: medium profil 3, flad profil 3, flad profil 4, special profil 1 klar 2m	4058075402072
	5657034204	Endestykke til: flad profil 3, med hul (2 pak)	4058075277663
	5657034194	Endestykke til: flad profil 3 (2 pak)	4058075277632
	5657034356	Endestykke til: flad profil 3 (2 pak)	4058075276772
	5657036820	Flad profil 4, påbyg, (12mm) 17x7mm 2m	4058075401624
	5657036998	Cover til: medium profil 3, flad profil 3, flad profil 4, special profil 1 opal 2m	4058075401891
	5657037010	Cover til: medium profil 3, flad profil 3, flad profil 4, special profil 1 klar 2m	4058075402072
	5657031456	Endestykke til: flad profil 4, med hul (2 pak)	4058075277724
	5657031443	Endestykke til: flad profil 4 (2 pak)	4058075277694
	5657034369	Monteringsbeslag til: flad profil 4 (2 pak)	4058075276857

	El-nr.	Produktnavn	EAN-nr.
--	--------	-------------	---------

MEDIUM PROFILER

	5657036765	Medium profil 1, planf. 21,5x12mm 2m	4058075401655
	5657036930	Cover til: medium profil 1, flad profil 1 opal 2m	4058075401860
	5657036956	Cover til: medium profil 1, flad profil 1 klar 2m	4058075402041
	5657034107	Endestykke til: medium profil 1 (2 pak)	4058075277786
	5657034097	Endestykke til: medium profil 1(2 stk.)	4058075277755
	5657034301	Monteringsbeslag til: medium profil 1 (2 pak)	4058075276888

	5657036781	Medium profil 3, påbyg 17,5x14,5mm 2m	4058075401778
	5657036998	Cover til: medium profil 3, flad profil 3, flad profil 4, special profil 1 opal 2m	4058075401891
	5657037010	Cover til: medium profil 3, flad profil 3, flad profil 4, special profil 1 klar 2m	4058075402072
	5657034149	Endestykke til: medium profil 3, med hul (2 pak)	4058075276529
	5657034136	Endestykke til: medium profil 3 (2 pak)	4058075275867
	5657034327	Monteringsbeslag til: medium profil 3 (2 pak)	4058075277007

	5657036778	Medium profil 2, planf. 23x15,5mm 2m	4058075401747
	5657036888	Cover til: medium profil 2 opal 2m	4058075401921
	5657036927	Cover til: medium profil 2 klar 2m	4058075402102
	5657034123	Endestykke til: medium profil 2, med hul (2 pak)	4058075275836
	5657034110	Endestykke til: medium profil 2 (2 pak)	4058075277939
	5657034314	Monteringsbeslag til: medium profil 2 (2 pak)	4058075276970

SPECIAL PROFILER

	5657036833	Special profil 1, rund 18x15,5mm 2m	4058075401686
	5657036969	Cover til: flad profil 2, special profil 1, special profil 2 opal 2m	4058075401839
	5657036985	Cover til: flad profil 2, special profil 1, special profil 2 klar 2m	4058075402010
	5657034220	Endestykke til: special profil 1, med hul (2 pak)	4058075277847
	5657034217	Endestykke til: special profil 1 (2 pak)	4058075277816
	5657034372	Monteringsbeslag til: special profil 1 (2 pak)	4058075276918

	5657036846	Special profil 2, vinkel 45 19x19mm 2m	4058075401716
	5657036969	Cover til: flad profil 2, special profil 1, special profil 2 opal 2m	4058075401839
	5657036985	Cover til: flad profil 2, special profil 1, special profil 2 klar 2m	4058075402010
	5657034246	Endestykke til: special profil 2, med hul (2 pak)	4058075277908
	5657034233	Endestykke til: special profil 2 (2 pak)	4058075277878
	5657034385	Monteringsbeslag til: special profil 2 (2 pak)	4058075276949

	5657036859	Special profil 3, vinkel 45 (12mm) 18x18mm 2m	4058075401808
	5657036998	Cover til: medium profil 3, flad profil 3, flad profil 4, special profil 1 opal 2m	4058075401891
	5657037010	Cover til: medium profil 3, flad profil 3, flad profil 4, special profil 1 klar 2m	4058075402072
	5657034262	Endestykke til: special profil 3, med hul (2 pak)	4058075276581
	5657034259	Endestykke til: special profil 3 (2 pak)	4058075276550
	5657034398	Monteringsbeslag til: special profil 3 (2 pak)	4058075277038

	5657033920	Flad profil superior IP67 13mm bånd	4058075304741
	5657034547	Endestykke clips	4058075304680

LED-BÅND SUPERIOR


TIL PROFESSIONEL OG INDUSTRIEL ANVENDELSE

SUPERIOR
CLASS




El-nr.	Produkt navn	EAN-nr.	Im METER	Im	K	W	W METER	Im/W	V _{DC}	METER	PITCH (mm)	°	IP
--------	--------------	---------	-------------	----	---	---	------------	------	-----------------	-------	---------------	---	----

5657030402	SUP Flex 24V/927, 500lm, 5m	4058075237049	485	2425	2700	26,5	5,30	92,00	24	140	7,1	120	A+
5657030415	SUP Flex 24V/930, 500lm, 5m	4058075237063	520	2600	3000	26,5	5,30	99,00	24	140	7,1	120	A+
5657030428	SUP Flex 24V/940, 500lm, 5m	4058075237087	525	2650	4000	26,5	5,30	99,00	24	140	7,1	120	A+
5657030431	SUP Flex 24V/965, 500lm, 5m	4058075237100	575	2875	6500	26,5	5,30	108,00	24	140	7,1	120	A+
5657030444	SUP Flex 24V/927, 800lm, 5m	4058075237186	730	3640	2700	39,0	7,80	94,00	24	140	7,1	120	A+
5657030457	SUP Flex 24V/930, 800lm, 5m	4058075237223	790	3955	3000	39,0	7,80	101,00	24	140	7,1	120	A+
5657030460	SUP Flex 24V/940, 800lm, 5m	4058075237247	795	3980	4000	39,0	7,80	102,00	24	140	7,1	120	A+
5657030473	SUP Flex 24V/965, 800lm, 5m	4058075237308	870	4345	6500	39,0	7,80	112,00	24	140	7,1	120	A+
5657030486	SUP Flex 24V/927, 1200lm, 5m	4058075236646	1085	5430	2700	58,0	11,60	94,00	24	140	7,1	120	A+
5657030499	SUP Flex 24V/930, 1200lm, 5m	4058075236684	1175	5880	3000	58,0	11,60	102,00	24	140	7,1	120	A+
5657030509	SUP Flex 24V/940, 1200lm, 5m	4058075236721	1195	5975	4000	58,0	11,60	103,00	24	140	7,1	120	A+
5657030512	SUP Flex 24V/965, 1200lm, 5m	4058075236745	1295	6480	6500	58,0	11,60	112,00	24	140	7,1	120	A+
5657030525	SUP Flex 24V/927, 2000lm, 3,5m	4058075236769	1810	6340	2700	70,0	20,00	90,00	24	140	7,1	120	A+
5657030538	SUP Flex 24V/930, 2000lm, 3,5m	4058075236882	1975	6910	3000	70,0	20,00	98,00	24	140	7,1	120	A+
5657030541	SUP Flex 24V/940, 2000lm, 3,5m	4058075236905	2030	7095	4000	70,0	20,00	101,00	24	140	7,1	120	A+
5657030554	SUP Flex 24V/965, 2000lm, 3,5m	4058075236929	2175	7615	6500	70,0	20,00	108,00	24	140	7,1	120	A+

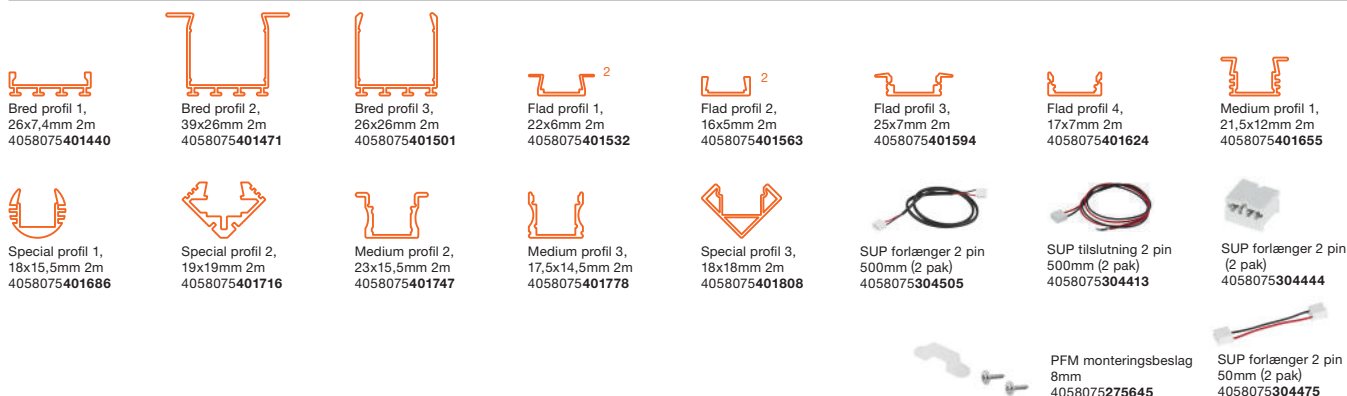

El-nr.	Produkt navn	EAN-nr.	Im METER	Im	K	W	W METER	Im/W	V _{DC}	METER	PITCH (mm)	°	IP
--------	--------------	---------	-------------	----	---	---	------------	------	-----------------	-------	---------------	---	----

5657030923	SUP Flex Protect IP67 24V/927, 500lm, 5m	4058075237261	470	2340	2700	28,0	5,60	84,00	24	140	7,1	120	A
5657030936	SUP Flex Protect IP67 24V/930, 500lm, 5m	4058075237285	500	2510	3000	28,0	5,60	90,00	24	140	7,1	120	A+
5657030949	SUP Flex Protect IP67 24V/940, 500lm, 5m	4058075237322	500	2515	4000	28,0	5,60	90,00	24	140	7,1	120	A+
5657030952	SUP Flex Protect IP67 24V/965, 500lm, 5m	4058075237346	550	2765	6000	28,0	5,60	99,00	24	140	7,1	120	A+
5657030965	SUP Flex Protect IP67 24V/927, 800lm, 5m	4058075237360	750	3750	2700	44,0	8,80	85,00	24	140	7,1	120	A
5657030978	SUP Flex Protect IP67 24V/930, 800lm, 5m	4058075237384	805	4000	3000	44,0	8,80	91,00	24	140	7,1	120	A+
5657030981	SUP Flex Protect IP67 24V/940, 800lm, 5m	4058075237407	800	4000	4000	44,0	8,80	91,00	24	140	7,1	120	A+
5657030994	SUP Flex Protect IP67 24V/965, 800lm, 5m	4058075237421	895	4475	6000	44,0	8,80	101,00	24	140	7,1	120	A+
5657031003	SUP Flex Protect IP67 24V/927, 1200lm, 5m	4058075236783	1100	5500	2700	58,0	11,60	94,00	24	140	7,1	120	A+
5657031016	SUP Flex Protect IP67 24V/930, 1200lm, 5m	4058075236820	1120	5600	3000	58,0	11,60	96,00	24	140	7,1	120	A+
5657031029	SUP Flex Protect IP67 24V/940, 1200lm, 5m	4058075236844	1200	6000	4000	58,0	11,60	103,00	24	140	7,1	120	A+
5657031032	SUP Flex Protect IP67 24V/965, 1200lm, 5m	4058075236868	1200	6000	6000	58,0	11,60	103,00	24	140	7,1	120	A+
5657031045	SUP Flex Protect IP67 24V/927, 2000lm, 5m	4058075237124	1850	6475	2700	72,0	20,60	89,00	24	140	7,1	120	A+
5657031058	SUP Flex Protect IP67 24V/930, 2000lm, 5m	4058075237148	1850	6475	3000	72,0	20,60	89,00	24	140	7,1	120	A+
5657031061	SUP Flex Protect IP67 24V/940, 2000lm, 5m	4058075237162	2000	7000	4000	72,0	20,60	96,00	24	140	7,1	120	A+
5657031074	SUP Flex Protect IP67 24V/965, 2000lm, 5m	4058075237209	2000	7000	6000	72,0	20,60	96,00	24	140	7,1	120	A+

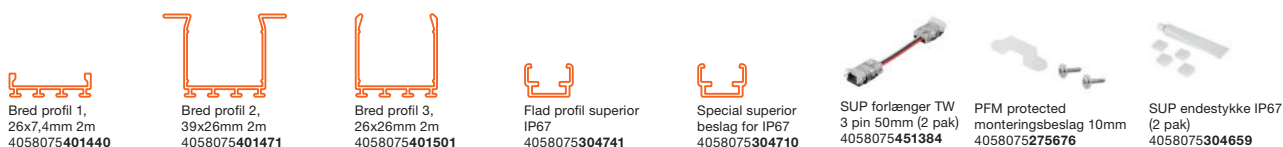

LED-BÅND PERFORMANCE

TIL SEMI-PROFESSIONEL ANVENDELSE

PERFORMANCE CLASS

LEDVANCE¹
3 års garanti

SDCM
≤4

DIM

IP00

CRI
≥80



PERFORMANCE

EI-nr.	Produktnavn	EAN-nr.	Im METER	Im	K	W	W METER	lm/W	V _{DC}	METER	PITCH [mm]	°	IP
5657030567	PFM Flex 24V/827, 300lm, 5m	4058075236387	320	1600	2700	13,5	2,70	118,50	24	70	14,3	120	A+
5657030570	PFM Flex 24V/830, 300lm, 5m	4058075236424	320	1600	3000	13,5	2,70	118,50	24	70	14,3	120	A+
5657030583	PFM Flex 24V/840, 300lm, 5m	4058075236523	350	1750	4000	13,5	2,70	129,60	24	70	14,3	120	A+
5657030596	PFM Flex 24V/865, 300lm, 5m	4058075236585	350	1750	6500	13,5	2,70	129,60	24	70	14,3	120	A+
5657030606	PFM Flex 24V/827, 600lm, 5m	4058075236400	690	3450	2700	27,0	5,40	127,80	24	70	14,3	120	A+
5657030619	PFM Flex 24V/830, 600lm, 5m	4058075236448	700	3500	3000	27,0	5,40	129,60	24	70	14,3	120	A+
5657030622	PFM Flex 24V/840, 600lm, 5m	4058075236486	750	3750	4000	27,0	5,40	138,90	24	70	14,3	120	A++
5657030635	PFM Flex 24V/865, 600lm, 5m	4058075236547	750	3750	6500	27,0	5,40	138,90	24	70	14,3	120	A++
5657030648	PFM Flex 24V/827, 1000lm, 5m	4058075235960	970	4850	2700	40,5	8,10	119,80	24	70	14,3	120	A+
5657030651	PFM Flex 24V/830, 1000lm, 5m	4058075235984	990	4950	3000	40,5	8,10	122,20	24	70	14,3	120	A+
5657030664	PFM Flex 24V/840, 1000lm, 5m	4058075236004	1000	5000	4000	40,5	8,10	123,50	24	70	14,3	120	A+
5657030677	PFM Flex 24V/865, 1000lm, 5m	4058075236028	1000	5000	6500	40,5	8,10	123,50	24	70	14,3	120	A+
5657030680	PFM Flex 24V/827, 1500lm, 5m	4058075236141	1350	6750	2700	58,0	11,60	116,40	24	70	14,3	120	A+
5657030693	PFM Flex 24V/830, 1500lm, 5m	4058075236226	1400	7000	3000	58,0	11,60	120,70	24	70	14,3	120	A+
5657030703	PFM Flex 24V/840, 1500lm, 5m	4058075236240	1500	7500	4000	58,0	11,60	129,30	24	70	14,3	120	A+
5657030716	PFM Flex 24V/865, 1500lm, 5m	4058075236264	1500	7500	6500	58,0	11,60	129,30	24	70	14,3	120	A+
5657030729	PFM Flex 24V/827, 2000lm, 5m	4058075236127	1800	9000	2700	72,0	14,40	125,00	24	70	14,3	120	A+
5657030732	PFM Flex 24V/830, 2000lm, 5m	4058075236165	1850	9250	3000	72,0	14,40	128,50	24	70	14,3	120	A+
5657030745	PFM Flex 24V/840, 2000lm, 5m	4058075236189	2000	10000	4000	72,0	14,40	138,90	24	70	14,3	120	A+
5657030758	PFM Flex 24V/865, 2000lm, 5m	4058075236202	2000	10000	6500	72,0	14,40	138,90	24	70	14,3	120	A+

Bred profil 1,
26x7,4mm 2m
4058075401440

Bred profil 2,
39x26mm 2m
4058075401471

Bred profil 3,
26x26mm 2m
4058075401501

Flad profil 1,
22x6mm 2m
4058075401532

Flad profil 2,
16x5mm 2m
4058075401563

Flad profil 3,
25x7mm 2m
4058075401594

Flad profil 4,
17x7mm 2m
4058075401624

Medium profil 1,
21,5x12mm 2m
4058075401655

Special profil 1,
18x15,5mm 2m
4058075401686

Special profil 2,
19x19mm 2m
4058075401716

Medium profil 2,
23x15,5mm 2m
4058075401747

Medium profil 3,
17,5x14,5mm 2m
4058075401778

Special profil 3,
18x18mm 2m
4058075401808

PFM forlænger 2 pin,
50mm (2 pak)
4058075272231

PFM tilslutning 2 pin,
500mm (2 pak)
4058075272200

PFM forlænger 2 pin
strip (2 pak)
4058075275393

PERFORMANCE PROTECTED

EI-nr.	Produktnavn	EAN-nr.	Im METER	Im	K	W	W METER	lm/W	V _{DC}	METER	PITCH [mm]	°	IP
5657031087	PFM Flex Protect IP66 24V/827, 300lm, 5m	4058075236622	300	1500	2700	13,5	2,70	111,10	24	70	14,3	105	A+
5657031090	PFM Flex Protect IP66 24V/830, 300lm, 5m	4058075236660	300	1500	3000	13,5	2,70	111,10	24	70	14,3	105	A+
5657031100	PFM Flex Protect IP66 24V/840, 300lm, 5m	4058075236806	330	1650	4000	13,5	2,70	122,20	24	70	14,3	105	A+
5657031113	PFM Flex Protect IP66 24V/865, 300lm, 5m	4058075236707	330	1650	6500	13,5	2,70	122,20	24	70	14,3	105	A+
5657031126	PFM Flex Protect IP66 24V/827, 600lm, 5m	4058075236943	650	3250	2700	27,0	5,40	120,40	24	70	14,3	105	A+
5657031139	PFM Flex Protect IP66 24V/830, 600lm, 5m	4058075236967	660	3300	3000	27,0	5,40	122,20	24	70	14,3	105	A+
5657031142	PFM Flex Protect IP66 24V/840, 600lm, 5m	4058075236981	710	3550	4000	27,0	5,40	131,50	24	70	14,3	105	A++
5657031155	PFM Flex Protect IP66 24V/865, 600lm, 5m	4058075237001	710	3550	6500	27,0	5,40	131,50	24	70	14,3	105	A++
5657031168	PFM Flex Protect IP66 24V/827, 1000lm, 5m	4058075236042	920	4600	2700	40,5	8,10	113,60	24	70	14,3	105	A+
5657031184	PFM Flex Protect IP66 24V/830, 1000lm, 5m	4058075236066	940	4700	3000	40,5	8,10	116,00	24	70	14,3	105	A+
5657031171	PFM Flex Protect IP66 24V/840, 1000lm, 5m	4058075236080	950	4750	4000	40,5	8,10	117,30	24	70	14,3	105	A+
5657031197	PFM Flex Protect IP66 24V/865, 1000lm, 5m	4058075236103	950	4750	6500	40,5	8,10	117,30	24	70	14,3	105	A+
5657031207	PFM Flex Protect IP66 24V/827, 1500lm, 5m	4058075236301	1280	6400	2700	58,0	11,60	110,30	24	70	14,3	105	A+
5657031210	PFM Flex Protect IP66 24V/830, 1500lm, 5m	4058075236325	1300	6500	3000	58,0	11,60	112,10	24	70	14,3	105	A+
5657031223	PFM Flex Protect IP66 24V/840, 1500lm, 5m	4058075236349	1400	7000	4000	58,0	11,60	120,70	24	70	14,3	105	A+
5657031236	PFM Flex Protect IP66 24V/865, 1500lm, 5m	4058075236363	1400	7000	6500	58,0	11,60	120,70	24	70	14,3	105	A+
5657031249	PFM Flex Protect IP66 24V/827, 2000lm, 5m	4058075236462	1700	8500	2700	72,0	14,40	118,10	24	70	14,3	105	A+
5657031252	PFM Flex Protect IP66 24V/830, 2000lm, 5m	4058075236509	1750	8750	3000	72,0	14,40	121,50	24	70	14,3	105	A+
5657031265	PFM Flex Protect IP66 24V/840, 2000lm, 5m	4058075236561	1900	9500	4000	72,0	14,40	131,90	24	70	14,3	105	A+
5657031278	PFM Flex Protect IP66 24V/865, 2000lm, 5m	4058075236608	1900	9500	6500	72,0	14,40	131,90	24	70	14,3	105	A+

Bred profil 1,
26x7,4mm 2m
4058075401440

Bred profil 2,
39x26mm 2m
4058075401471

Bred profil 3,
26x26mm 2m
4058075401501

Medium profil 2,
23x15,5mm 2m
4058075401747

Medium profil 3,
17,5x14,5mm 2m
4058075401778

Special profil 3,
18x18mm 2m
4058075401808

PFM protected tilslutning
2 pin, 500mm (2 pak)
4058075272958

PFM protected forlænger
2 pin, 50mm (2 pak)
4058075273245

PFM protected
forlænger 2 pin (2 pak)
4058075275485

PFM endestykke
IP67 (4 pak)
4058075275744

¹ Se ledvance.dk/garanti for vilkår ² Uden konektor

LED-BÅND VALUE

TIL GENEREL ANVENDELSE

VALUE
CLASS

IP 00





CRI
≥ 80

DIM






VALUE

EI-nr.	Produktnavn	EAN-nr.	Im METER	Im	K	W	W METER	lm/W	V _{DC}	METER	PITCH (mm)	°	IP
5657030761	VAL Flex 24V/827, 300lm, 5m	4058075296060	300	1262	2700	14,5	3,00	100,00	24	60	16,7	120	A+
5657030774	VAL Flex 24V/830, 300lm, 5m	4058075296091	310	1307	3000	14,5	3,00	103,00	24	60	16,7	120	A+
5657030787	VAL Flex 24V/840, 300lm, 5m	4058075296121	330	1307	4000	14,5	3,00	110,00	24	60	16,7	120	A+
5657030790	VAL Flex 24V/865, 300lm, 5m	4058075296152	330	1307	6500	14,5	3,00	110,00	24	60	16,7	120	A+
5657030800	VAL Flex 24V/827, 600lm, 5m	4058075296664	540	2276	2700	27,0	5,50	98,00	24	60	16,7	120	A+
5657030813	VAL Flex 24V/830, 600lm, 5m	4058075296787	550	2311	3000	27,0	5,50	100,00	24	60	16,7	120	A+
5657030826	VAL Flex 24V/840, 600lm, 5m	4058075296930	570	2533	4000	27,0	5,50	104,00	24	60	16,7	120	A+
5657030839	VAL Flex 24V/865, 600lm, 5m	4058075296992	580	2533	6500	27,0	5,50	105,00	24	60	16,7	120	A+
5657030855	VAL Flex 24V/827, 1000lm, 5m	4058075296305	980	4027	2700	55,0	12,00	82,00	24	60	16,7	120	A
5657030868	VAL Flex 24V/830, 1000lm, 5m	4058075296336	1000	4107	3000	55,0	12,00	83,00	24	60	16,7	120	A
5657030871	VAL Flex 24V/840, 1000lm, 5m	4058075296367	1050	4222	4000	55,0	12,00	88,00	24	60	16,7	120	A
5657030842	VAL Flex 24V/865, 1000lm, 5m	4058075296398	1050	4222	6500	55,0	12,00	88,00	24	60	16,7	120	A
5657030884	VAL Flex 24V/827, 1400lm, 5m	4058075296848	1400	5440	2700	61,0	12,00	117,00	24	70	14,3	120	A+
5657030897	VAL Flex 24V/830, 1400lm, 5m	4058075296879	1420	5511	3000	61,0	12,00	118,00	24	70	14,3	120	A+
5657030907	VAL Flex 24V/840, 1400lm, 5m	4058075296909	1450	5618	4000	61,0	12,00	121,00	24	70	14,3	120	A+
5657030910	VAL Flex 24V/865, 1400lm, 5m	4058075296961	1450	5618	6500	61,0	12,00	121,00	24	70	14,3	120	A+



VALUE PROTECTED

EI-nr.	Produktnavn	EAN-nr.	Im METER	Im	K	W	W METER	lm/W	V _{DC}	METER	PITCH (mm)	°	IP
5657031281	VAL Flex Protect IP65 24V/827, 300lm, 5m	4058075296183	285	1200	2700	14,5	3,00	95,00	24	60	16,7	105	A+
5657031294	VAL Flex Protect IP65 24V/830, 300lm, 5m	4058075296213	295	1244	3000	14,5	3,00	98,00	24	60	16,7	105	A+
5657031304	VAL Flex Protect IP65 24V/840, 300lm, 5m	4058075296244	310	1315	4000	14,5	3,00	103,00	24	60	16,7	105	A+
5657031317	VAL Flex Protect IP65 24V/865, 300lm, 5m	4058075296275	310	1315	6500	14,5	3,00	103,00	24	60	16,7	105	A+
5657031320	VAL Flex Protect IP65 24V/827, 600lm, 5m	4058075296541	510	2151	2700	27,0	5,50	93,00	24	60	16,7	105	A+
5657031333	VAL Flex Protect IP65 24V/830, 600lm, 5m	4058075296572	520	2196	3000	27,0	5,50	95,00	24	60	16,7	105	A+
5657031346	VAL Flex Protect IP65 24V/840, 600lm, 5m	4058075296602	540	2400	4000	27,0	5,50	98,00	24	60	16,7	105	A+
5657031359	VAL Flex Protect IP65 24V/865, 600lm, 5m	4058075296633	550	2400	6500	27,0	5,50	100,00	24	60	16,7	105	A+
5657031362	VAL Flex Protect IP65 24V/827, 1000lm, 5m	4058075296428	930	3822	2700	55,0	12,00	78,00	24	60	16,7	105	A
5657031375	VAL Flex Protect IP65 24V/830, 1000lm, 5m	4058075296459	950	3973	3000	55,0	12,00	79,00	24	60	16,7	105	A
5657031388	VAL Flex Protect IP65 24V/840, 1000lm, 5m	4058075296480	990	4062	4000	55,0	12,00	83,00	24	60	16,7	105	A
5657031391	VAL Flex Protect IP65 24V/865, 1000lm, 5m	4058075296510	990	4062	6500	55,0	12,00	83,00	24	60	16,7	105	A
5657031401	VAL Flex Protect IP65 24V/827, 1400lm, 5m	4058075296695	1320	5129	2700	61,0	12,00	110,00	24	70	14,3	105	A+
5657031414	VAL Flex Protect IP65 24V/830, 1400lm, 5m	4058075296725	1340	5200	3000	61,0	12,00	112,00	24	70	14,3	105	A+
5657031427	VAL Flex Protect IP65 24V/840, 1400lm, 5m	4058075296756	1370	5511	4000	61,0	12,00	114,00	24	70	14,3	105	A+
5657031430	VAL Flex Protect IP65 24V/865, 1400lm, 5m	4058075296817	1370	5511	6500	61,0	12,00	114,00	24	70	14,3	105	A+



¹ Se ledvance.dk/garanti for vilkår

LED-BÅND SUPERIOR TW


TIL FLEKSIBLE FARVESKIFTENDE LØSNINGER

SUPERIOR
CLASS




SUPERIOR-2000 TW

El-nr.	Produkt navn	EAN-nr.	lm METER	lm	K	W	W METER	lm/W	V _{DC}	METER	PITCH [mm]	°	lm METER
5657037405	SUP Flex TW 24V/927-965, 2000lm, 5m	4058075436084	950/1060	9140	2700...6500	108	21,6	85	24	60	16,67	120	A

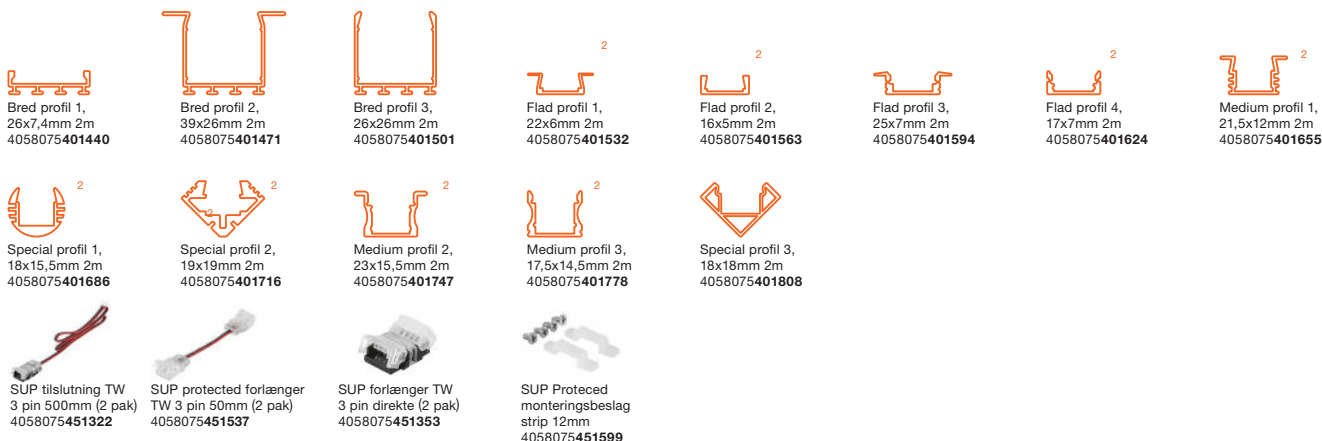

SUPERIOR-2000 TW PROTECTED

El-nr.	Produkt navn	EAN-nr.	lm METER	lm	K	W	W METER	lm/W	V _{DC}	METER	PITCH [mm]	°	lm METER
5657037311	SUP Flex TW IP67 24V/927-965, 2000lm, 5m	4058075436008	900/1010	8450	2700...6500	108	21,6	78	24	60	16,67	120	A

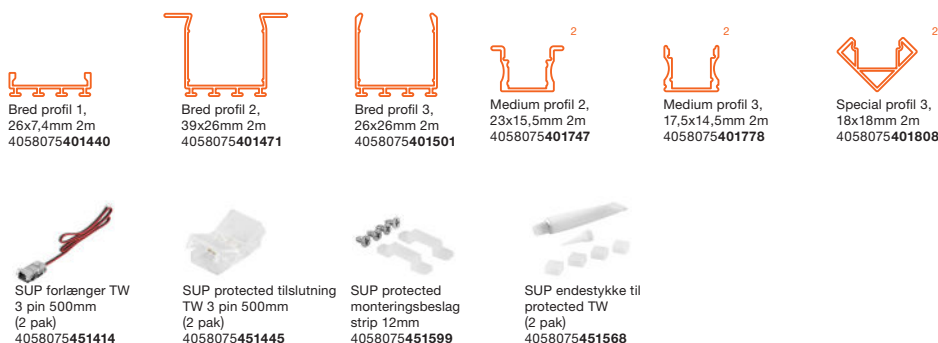

¹ Se ledvance.dk/garanti for vilkår | ² Uden konnektor


LED-BÅND PERFORMANCE RGBW TIL FLEKSIBLE FARVESKIFTENDE LØSNINGER

PERFORMANCE
CLASS




PERFORMANCE-1000 RGBW

EI-nr.	Produkt navn	EAN-nr.	Im METER	Im	K	W	W METER	Im/W	V _{DC}	METER	PITCH [mm]	°	IP
5657037324	PFM Flex RGBW 24V/827 1000lm 5m	4058075436145	395/R100/G260/B65/980	6335	2700	98	19,4	109	24	120	16,67	120	A
5657037337	PFM Flex RGBW 24V/830 1000lm 5m	4058075436206	395/R100/G260/B65/985	6260	3000	98	19,4	109	24	120	16,67	120	A
5657037340	PFM Flex RGBW 24V/840 1000lm 5m	4058075436282	395/R100/G260/B65/1045	6655	4000	98	19,4	109	24	120	16,67	120	A
5657037353	PFM Flex RGBW 24V/865 1000lm 5m	4058075436312	395/R100/G260/B65/1075	6655	6500	98	19,4	113	24	120	16,67	120	A

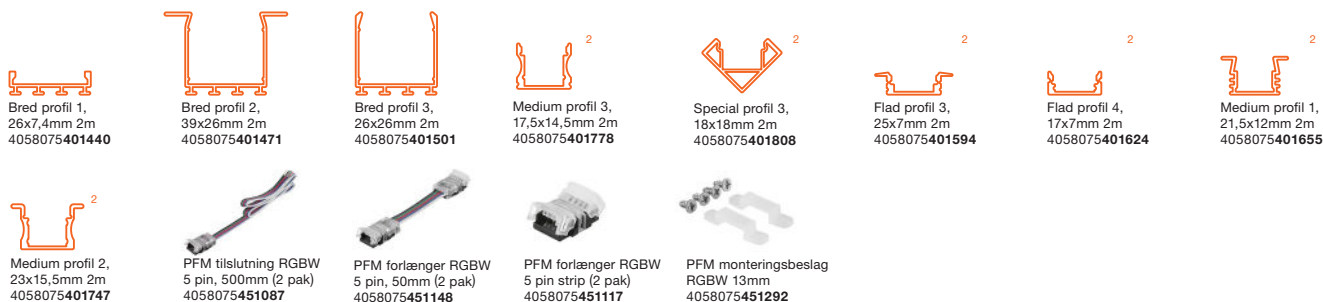

PERFORMANCE-1000 RGBW PROTECTED

EI-nr.	Produkt navn	EAN-nr.	Im METER	Im	K	W	W METER	Im/W	V _{DC}	METER	PITCH [mm]	°	IP
5657037366	PFM Flex RGBW IP66 24V/827 1000lm 5m	4058075436053	375/R90/G240/B60/W915	5725	2700	98	19,4	98	24	120	16,67	120	A
5657037379	PFM Flex RGBW IP66 24V/830 1000lm 5m	4058075436114	375/R90/G240/B60/W930	5775	3000	98	19,4	98	24	120	16,67	120	A
5657037382	PFM Flex RGBW IP66 24V/840 1000lm 5m	4058075436176	375/R90/G240/B60/W980	6035	4000	98	19,4	103	24	120	16,67	120	A
5657037395	PFM Flex RGBW IP66 24V/865 1000lm 5m	4058075436237	375/R90/G240/B60/W990	6035	6500	98	19,4	107	24	120	16,67	120	A

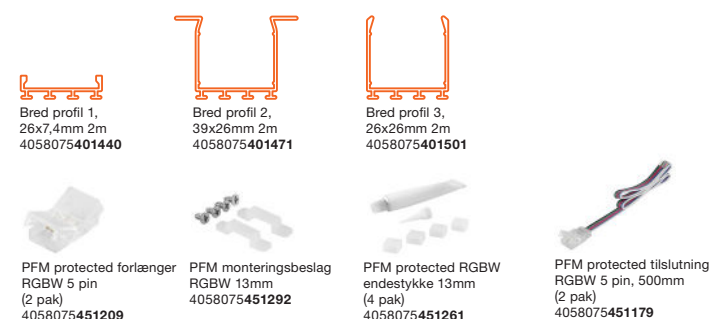

¹ Se ledvance.dk/garanti for vilkår | ² Uden konnektor

LED-BÅND VALUE RGB

TIL FLEKSIBLE FARVESKIFTENDE LØSNINGER

VALUE
CLASS



VALUE-500 RGB

EI-nr.	Produktnavn	EAN-nr.	METER	Im	K	W	METER	Im/W	V _{DC}	METER	PITCH [mm]	°	°		
5657037201	VAL Flex RGB 24V 500lm, 5m	4058075404441	535/R106/G325/B73	2400	-	67,0	14,4	37,2	24	60	16,70	120	-		
	Bred profil 2, 39x26mm 2m 4058075401471		Bred profil 3, 26x26mm 2m 4058075401501		Flad profil 2, 16x5mm 2m 4058075401563		Flad profil 4, 17x7mm 2m 4058075401624		Medium profil 1, 21,5x12mm 2m 4058075401655						
	Special profil 2, 19x19mm 2m 4058075401716		Medium profil 3, 17,5x14,5mm 2m 4058075401778		Special profil 3, 18x18mm 2m 4058075401808										
	VAL tilslutningsstykke RGB 4 pin, 500mm (2 pak) 4058075407800		PFM protected forlænger RGB 5 pin, 50mm (2 pak) 4058075451230		VAL forlænger RGB 4 pin strip (2 pak) 4058075407831		VAL monteringsbeslag RGBW 12mm 4058075411708								



VALUE-500 RGB PROTECTED

EI-nr.	Produkt navn	EAN-nr.	Im METER	Im	K	W	W METER	Im/W	V _{DC}	METER	PITCH [mm]	°	°
5657037214	VAL Flex RGB IP65 24V 500lm, 5m	4058075404472	485/R115/G355/B80	2150	-	67,0	14,4	33,7	24	60	16,70	120	-
	Bred profil 1, 26x7,4mm 2m 4058075401440		Bred profil 2, 39x26mm 2m 4058075401471		Bred profil 3, 26x26mm 2m 4058075401501		Medium profil 2, 23x15,5mm 2m 4058075401747		Medium profil 3, 17,5x14,5mm 2m 4058075401778		Special profil 3, 18x18mm 2m 4058075401808		
	VAL protected tilslutningsstykke RGB 4 pin, 500mm (2 pak) 4058075407893		VAL forlænger RGB 4 pin, 50mm (2 pak) 4058075407862		VAL protected forlænger RGB 4 pin, 50mm (2 pak) 4058075407954		VAL protected forlænger RGB 4 pin (2 pak) 4058075407923		VAL monteringsbeslag RGBW 12mm 4058075411708		VAL protected RGB endestykke 12mm, silikone (4 pak) 4058075407965		

¹ Se ledvance.dk/garanti for vilkår | ² Uden konnektor

LED-DRIVER DALI SUPERIOR

KONSTANT SPÆNDING MED DALI DÆMPNING



EI-nr.	Produkt navn	EAN-nr.	V _{OUT}	W	T _a	T _c	PROTECTION CLASS	L × B × H [mm]	Foto nr.
5662001992	LED-driver Superior - 24V, 45W, DALI	4058075421820	24	45,0	-20...+50	85,0	II	229 x 47,0 x 32,0	1
5662002001	LED-driver Superior - 24V, 80W, DALI	4058075421844	24	80,0	-20...+45	85,0	II	330 x 47,0 x 32,0	2
5662002014	LED-driver Superior - 24V, 150W, DALI	4058075421868	24	150,0	-20...+45	85,0	II	330 x 47,0 x 32,0	3

LED-DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE

KONSTANT SPÆNDING – IKKE DÆMPBAR



EI-nr.	Produkt navn	EAN-nr.	V _{OUT}	W	T _a	T _c	PROTECTION CLASS	L × B × H [mm]	Foto nr.
5662001730	LED-driver Performance - 24V, 30W, IP66	4058075239890	24	30	-40...+50	80	II	148,0 x 40,0 x 32,0	1
5662001743	LED-driver Performance - 24V, 60W, IP66	4058075239913	24	60	-40...+50	90	II	163,0 x 43,0 x 32,0	2
5662001756	LED-driver Performance - 24V, 100W, IP66	4058075239937	24	100	-40...+50	80	I	197,0 x 63,0 x 38,0	3
5662001769	LED-driver Performance - 24V, 150W, IP66	4058075239975	24	150	-40...+50	90	I	219,0 x 63,0 x 38,0	4
5662001772	LED-driver Performance - 24V, 250W, IP66	4058075240032	24	250	-40...+50	85	I	233,0 x 74,0 x 42,0	5

LED-DRIVER VALUE

KONSTANT SPÆNDING – IKKE DÆMPBAR



EI-nr.	Produkt navn	EAN-nr.	V _{OUT}	W	T _a	T _c	PROTECTION CLASS	L × B × H [mm]	Foto nr.
5662001691	LED-driver Value - 24V, 30W	4058075240056	24	30	-20...+45	85	II	142,0 x 45,0 x 30,0	1
5662001701	LED-driver Value - 24V, 60W	4058075240094	24	60	-20...+45	85	II	170,0 x 45,0 x 30,0	2
5662001714	LED-driver Value - 24V, 120W	4058075240131	24	120	-20...+40	90	II	255,0 x 45,0 x 32,0	3
5662001727	LED-driver Value - 24V, 150W	4058075240179	24	150	-20...+40	90	II	255,0 x 45,0 x 32,0	4

¹ Se ledvance.dk/garanti for vilkår

LEDVANCE LED-BÅND TILBEHØR

CONTROLLER, FJERNBETJENING OG TOUCH PANEL TW/RGBW/RGB

CONTROLLER



LEDVANCE
5 års
garanti

El-nr.	Produkt navn	EAN-nr.	Vin [VDC]	Driftsfrekvens [GHZ]	Antal kanaler	Max. output W	L × B × H [mm]	Omgivelsestemperatur T _a
5667000985	Controller 24V RGBW/TW	4058075435834	12–24	2.4	5	5 × 72	114.0 × 38.0 × 20.0	–30...+55 °C

FJERNBETJENING



LEDVANCE
5 års
garanti

El-nr.	Produkt navn	EAN-nr.	Vin [VDC]	Driftsfrekvens [GHZ]	L × B × H [mm]	Omgivelsestemperatur T _a
5667000969	Fjernbetjening til TW LED-bånd	4058075435926	3 CR2032	2.4	107.0 × 58.5 × 9.0	–20...+55 °C
5667000943	Fjernbetjening til RGBW/RGB LED-bånd	4058075435858	3 CR2032	2.4	107.0 × 58.5 × 9.0	–20...+55 °C

TOUCH PANEL



LEDVANCE
5 års
garanti

El-nr.	Produkt navn	EAN-nr.	Vin [VDC]	Driftsfrekvens [GHZ]	L × B × H [mm]	Omgivelsestemperatur T _a
5667000972	Touch panel til TW LED-bånd	4058075435940	100–240	2.4	86.0 × 86.0 × 33.0	–30...+55 °C
5667000956	Touch panel til RGBW/RGB LED-bånd	4058075435896	100–240	2.4	86.0 × 86.0 × 33.0	–30...+55 °C

LYSSTYRING FRA OSRAM: DYNAMIK MØDER EFFEKTIVITET

SYSTEMTILGANGEN TIL GODT LYS

Lysstyringssystemer (LMS) omfatter alle de komponenter, der er nødvendige til dynamisk og intelligent belysning ud over LED-bånd. Disse er LED-drivere (CV) med DALI-interface, der er egnede til LED-bånd. Andre komponenter i lysstyringssystemer sikrer også, at LED-båndene betjenes med komfort, bekvemmelighed og energieffektivitet. For eksempel dæmper lys- og bevægelsessensorer lyset, så snart et rum er oplyst af naturligt lys, og tænder kun, hvis der er nogen i rummet. Derfor kan der opnås betydelige energibesparelser.

OSRAM

Produkter fra OSRAM GmbH,
distribueret af LEDVANCE

OSRAM CONTROLLERE



DALI PCU PUSHBUTTON CONTROLLER



DALI MCU DIGITAL ROTARY DIMMER



DALI MCU TW DIGITAL ROTARY DIMMER TUNABLE WHITE

Produktnavn	DALI PCU	DALI MCU	DALI MCU TW
EAN-nr.	405289995622	4008321189721	4052899465916
Beskrivelse	– Simpel dæmpning af DALI armaturer via fjeder tryk – Integreret DALI strømforsyning – Til indbygning i dæse – Parallel tilslutning af op til 4 enheder	– Simpel dæmpning af DALI armaturer via drejeknap – Integreret DALI strømforsyning – Parallel tilslutning af op til 4 enheder – Kan kombineres med covers fra forskellige producenter	– Intuitiv manuel dæmpning og skift af farvetemperatur, for alle DALI armaturer med DALI-enhedstype 8 (DT8) – Parallel tilslutning af op til 4 enheder – Individuel indstilling af minimum lysstyrkeniveau og farve temperaturområde
L x B x H [mm]	48 x 48 x 22	80 x 80 x 50	80 x 80 x 50



DALI ACU BT DALI CONTROLLER
MED BLUETOOTH INTERFACE




DALIeco BT DALI CONTROLLER
MED BLUETOOTH INTERFACE



OT BLE DIM CONSTANT-VOLTAGE DIMMER
MED BLUETOOTH INTERFACE

Produktnavn	DALI ACU BT	DALIeco BT	ECO CI KIT (optional)	OT BLE DIM
EAN-nr.	4052899544819	4052899988781	4008321392091	4052899557833
Beskrivelse	– Konfiguration og styring via trykknop og/eller app – Styring af hvidt eller Tunable White (TW) i henhold til DALI Device Type 8 (DT8) – Individuel adressering af op til 4 grupper – Virker med OSRAM DALI sensorer – Til indbygning i dæse	– Konfiguration og styring via trykknop og/eller app – Styring af hvidt eller Tunable White (TW) i henhold til DALI Device Type 8 (DT8) – Individuel adressering af op til 4 grupper – Virker med OSRAM DALI sensorer – Til integration i armatur eller uafhængig montering med CI KIT		– Styring af LED-moduler i hvidt, Tunable White (TW), RGB eller RGBW – Understøtter Casambi lysstyringssystem – Lave vedligeholdelseskrav
L x B x H [mm]	49 x 48 x 22	108 x 30 x 21	—	172 x 42 x 20

FÅ MERE INFORMATION

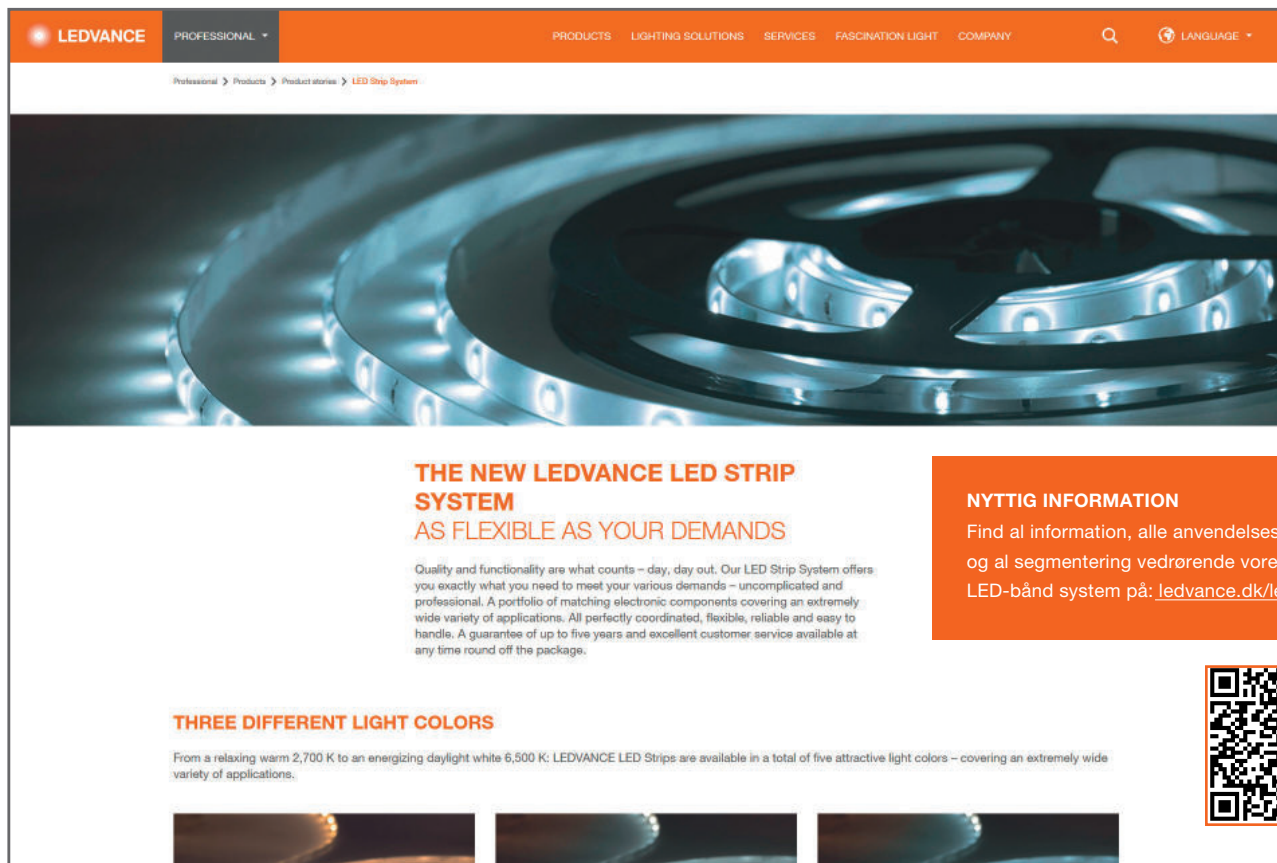

LEDVANCE PROFESSIONAL

PRODUCTS LIGHTING SOLUTIONS SERVICES FASCINATION LIGHT COMPANY

Professional > Products > Product stories > LED Strip System

THE NEW LEDVANCE LED STRIP SYSTEM

AS FLEXIBLE AS YOUR DEMANDS

Quality and functionality are what counts – day, day out. Our LED Strip System offers you exactly what you need to meet your various demands – uncomplicated and professional. A portfolio of matching electronic components covering an extremely wide variety of applications. All perfectly coordinated, flexible, reliable and easy to handle. A guarantee of up to five years and excellent customer service available at any time round off the package.

THREE DIFFERENT LIGHT COLORS

From a relaxing warm 2,700 K to an energizing daylight white 6,500 K; LEDVANCE LED Strips are available in a total of five attractive light colors – covering an extremely wide variety of applications.

NYTTIG INFORMATION

Find al information, alle anvendelsesområder og al segmentering vedrørende vores nye LED-bånd system på: ledvance.dk/led-bånd




LEDVANCE LED-BÅND SYSTEM KONFIGURATOR

Trin-for-trin vejledning til dit lysprojekt. LEDVANCE LED-bånd system konfiguratoren er hjælp til på enkel og nem vis at finde de komponenter, du har brug for – LED-bånd, drivere, de konnektorer og tilbehør. Det eneste, du har brug for, er basisdata til dit projekt. Når konfigurationen er færdig, får du en detaljeret liste over, hvilke komponenter du har brug for. Du kan gemme din konfiguration, så du kan bruge den på et senere tidspunkt. Prøv LED-bånd system konfiguratoren! Den vil hjælpe dig i dit daglige arbejde.*

ledstrip.ledvance.online/dk



* LED-bånd system konfiguratoren er ingen erstatning for det omfattende professionelle DIALux og RELUX værktøj eller andre professionelle lysberegningværktøj.

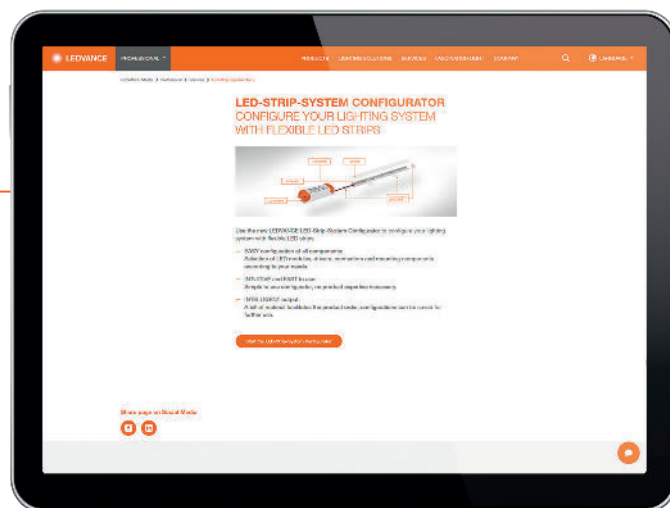

Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp til dine projekter, er du velkommen til at kontakte vores tekniske kundeservice på 43399000 eller teknik-dk@ledvance.com

OM LEDVANCE



LEDVANCE

Med kontorer i mere end 50 lande og forretningsaktivitet i mere end 140 er LEDVANCE blandt de verdensførende leverandører af generel belysning til professionelle og forbrugere. Med oprindelse inden for generel belysning i OSRAM GmbH tilbyder LEDVANCE et bredt produktprogram med LED-armaturer til mange løsningsområder, intelligente løsninger til Smart Home og bygninger, et af branchens største sortimenter af LED-lyskilder samt traditionelle lyskilder.

LEDVANCE A/S
Dybendalsvænget 3
DK-2630 Taastrup

Kundeservice:
Mail: ordre-dk@ledvance.com
Telefon: +45 4339 9000

LEDVANCE er den professionelle samarbejdspartner for installatører og professionelle der arbejder med lys. Udover vores nye brede LED-bånd system tilbyder vi også et omfattende LED-armatur og LED-lyskilde sortiment. Du finder mere information om vores sortimenter og serviceydelser her: ledvance.dk



LEDVANCE.DK