

COMMANDER 2

Datablad

Generelle specifikationer

Model	Commander 2
Farve	Hvid eller sort
Kabellængde	5 m (7 m som ekstraudstyr) ^[1]
Ladetilstand (IEC 61851-1:2017)	Tilstand 3
Mål	221 x 152 x 115 mm (uden kabel)
Vægt	2,4 kg (uden kabel)
Driftstemperatur	-25° C til 40° C
Opbevaringstemperatur	-40° C til 70° C
Standarder	CE-mærke (LVD 2014/35/EU, EMCD 2014/30/EU) IEC 61851-1:2017, IEC 61851-21-2:2018 TR25-certifikat (Singapore), IEC 62196-2


Brugergrænseflade og kommunikation

Forbindelse	Wi-fi, ethernet, Bluetooth
Brugeridentifikation	PIN-kode, RFID, myWallbox-app og -portal
Brugergrænseflade	7" berøringsskærm, myWallbox-app og -portal ^[4]
Oplysninger om laderstatus	RGB LED, skærminformation, myWallbox-app og -portal
Inkluderede funktioner	Power Sharing Smart
Valgfrie funktioner	3G/4G forbindelse, strømforstærkning


Elektriske specifikationer

Ladeeffekt	3,7 kW	7,4 kW	11 kW	22 kW
Nominal spænding AC $\pm 10\%$	230 V	230 V	400 V	400 V
Nominal strøm	16 A (1P)	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Forbindelsestype (IEC 62196-2)	Type 1	Type 1 / type 2	Type 2	Type 2
Kabelbredde	op til 3 x 10 mm ²	op til 3 x 10 mm ²	op til 5 x 10 mm ²	op til 5 x 10 mm ²
Justerbar strøm	fra 6 A til nominal strøm			
Nominal frekvens	50 Hz / 60 Hz			
Beskyttelsesgrad	IP54 / IK10			
Overspændingskategori	CAT III			
Overskydende strøm Detektion	DC 6 mA ^[2]			
RCCB	Ekstern RCCB kræves ^[3]			

Mål

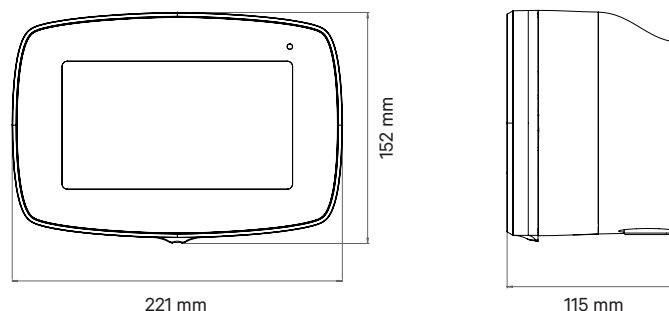

Nummerstruktur for delene

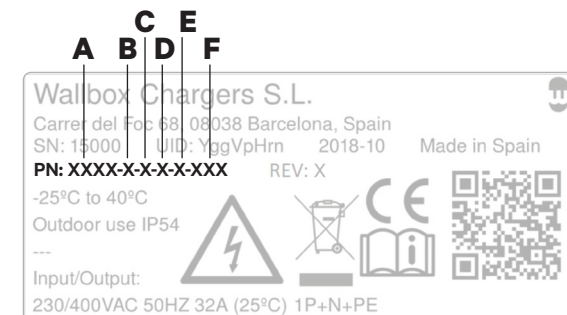

	Kode	Definition
A Model	CMX2	Commander 2
B Kabel	0	5 m
	M	7 m
C Stik	1	Type 1
	2	Type 2
D Strøm	1	3,7 kW
	2	7,4 kW
	3	11 kW
	4	22 kW
E Ekstra funktion	8	Detektion af overskudsstrøm og RFID
F Tilpasset	XX1	Hvid
	XX2	Sort

[1] Kun tilgængelig for Type 2 3P 32 A-ladere.

[2] Intern RDC-DD opfylder karakteristik for udløsnings tid i henhold til IEC 62955.

[3] Type A eller type B i henhold til lokale forskrifter.

[4] OCPP-kompatibel.