



CoreLine Batten

BN126C LED41S/840 PSU L1200

840 Neutral hvid – Strømforsyningsenhed

CoreLine Batten lever op til løftet fra CoreLine om innovative, brugervenlige armaturer i høj kvalitet. Det effektive design gør installationen hurtig og nem, og gidet giver mulighed for at skabe glidende og æstetiske lyslinjer uden yderligere tilbehør. CoreLine Batten giver en universel lysfordeling, der understøtter ensartet lysstyrke og en behagelig visuel oplevelse. Interact Ready armaturer med integreret trådløs kommunikation fås også og kan bruges sammen med Interact gateways, sensorer og software.

Advarsler og sikkerhed

- Produktet er klassificeret som IPX0 og altså ikke vandtæt, og vi anbefaler derfor en grundig kontrol af de omgivelser, armaturet skal installeres i.
- Hvis der ikke tages højde for denne anbefaling og armaturet udsættes for indtrængen af vand, kan Philips/Signify ikke garantere sikker drift, hvilket betyder, at produktgarantien bortfalder.

Produkt data

Generelle oplysninger			
Lyskildefarve	840 Neutral hvid	Mærke for brændbarhed	For montering på normalt brændbare overflader
Udskiftelig lyskilde	Nej	CE-mærke	CE-mærket
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	ENEC-mærke	ENEC mark
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed	Garantiperiode	5 år
Driver medfølger	Ja	Konstant lysudbytte	Nej
Optiktype	120 [Beam angle 120°]	Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	13
Armatur til lysstrålespredning	120°	Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Tilslutning	Push-in-stik, 3-benet	Specifikation for fotobiologisk risiko	0,2 m
Kabel	-	Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I		
Glødetrædstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s		

CoreLine Batten

Unified Glare Rating – CEN	26
----------------------------	----

Lysteknisk

Mættet rød	<50
Flimrende	1
Stroboskopisk effekt	1.6

Drift og el

Indgangsspænding	220–240 V
Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrøm	11,6 A
Starttid	0,499 ms
Effektfaktor (min.)	0.9

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Materiale for armaturhus	Stål
Reflektormateriale	-
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/linsemateriale	Polykarbonat
Beslagmateriale	-
Optikafskærmning/linsefinish	Opal
Samlet længde	1135 mm
Samlet bredde	65 mm
Samlet højde	65 mm
Farve	Hvid RAL 9003
Mål (højde x bredde x dybde)	65 x 65 x 1135 mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK04 [0,5 J, standard plus]
Bæredygtighedsvurdering	-

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstøm (systemlysstøm)	4100 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	130 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	4000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	>80
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM _{s3}
Indledende indgangseffekt	31 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	0,05 %
Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid* på 50.000 timer	80

Anvendelsesbetingelser


Omgivelsestemperaturområde	-20 til +40 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (T _q)	25 °C
Velegnet til vilkårlig omkobling	Ikke relevant

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871951494878599
Ordreproduktnavn	BN126C LED41S/840 PSU L1200
EAN/UPC – produkt	8719514948785
Ordrekode	94878599
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	8
SAP-materiale	911401833984
Kopier nettovægt (stykke)	1,100 kg



Målskitse

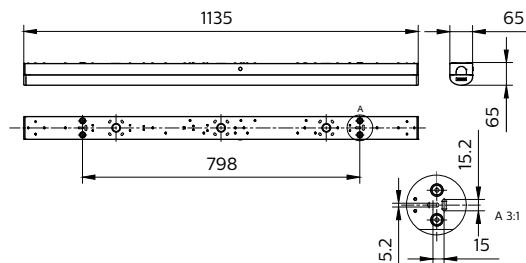

BN126C LED41S/840 PSU L1200

