



3-kreds square RCS750

RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)

3-faset skinne

RCS750 3-faset skinneresystem er fremstillet af en solid aluminiumsskinne, der fås i længder på 1, 2, 3 og 4 m med fire elektriske stik. Enhver konfiguration kan realiseres relativt let: Vandret eller lodret, monteret på eller i loftet, på væggen eller på fritstående paneler. Systemet kan også bruges som en flydestruktur. Alle armaturer har en separat strømforsyning og kan tændes og slukkes selektivt. De kan let flyttes for at ændre belysningen og udseendet. På denne måde kan det multifunktionelle skinneresystem skabes til fremhævelsesbelysning og til ophængt reklame- og dekorationsmateriale. En serie adaptore, strømforsyningsstik og monteringsstilbehør er ligeledes tilgængelige.


Produkt data

Generelle oplysninger	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Glødetrådtest	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
Ophængstilbehør	No [-]
Mekanisk tilbehør	No [-]
Farve på tilbehør	Aluminium
Drift og el	
Elektrisk tilbehør	No [-]
Fase	3C [3-faset skinne]
Mekanik og armaturhus	
Total længde	3000 mm
Længde	3000 mm

Godkendelse og anvendelse	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP30 [Sikret mod værktøj]
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871155938108400
Ordreprodukt navn	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)
EAN/UPC – produkt	8711559381084
Ordrekode	38108400
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
Materialenr. (12NC)	910500188615
Nettovægt (stykke)	2.600 kg

3-kreds square RCS750

Målskitse

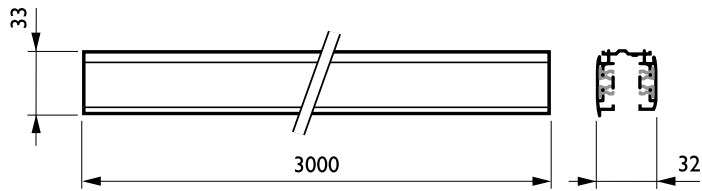

3-circuit square RCS750

