



LEDINAIRE BN060C Batten

BN021C LED25S/840 L1500

840 Neutral hvid

Ledinaire-serien indeholder et udvalg af populære LED-armaturer, der fås som lagervarer, og som er af høj Philips-kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og til at betale – lige nøjagtig det, du har brug for.


Produkt data

Generelle oplysninger		Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	
Lyskildefarve	840 Neutral hvid	Fotobiologisk risiko	10
Sokkel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Specifikation for fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Udskiftelig lyskilde	Nej	Opfylder kravene i EU RoHS	0,2 m
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Unified Glare Rating – CEN	Ja
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed		27
Driver medfølger	Ja		
Optiktype	VWB [Very wide beam]	Lysteknisk	
Armatur til lysstrålespredning	168°	Mættet rød	<50
Tilslutning	Plug-in-stik, 2-benet		
Kabel	-	Drift og el	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II	Indgangsspænding	220 to 240 V
Glødetrædstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Mærke for brændbarhed	For montering på normalt brændbare overflader	Startstrøm	16,8 A
CE-mærke	CE-mærket	Starttid	0,001 ms
ENEC-mærke	-	Effektfaktor (min.)	0.9
Garantiperiode	3 år		
Konstant lysudbytte	Nej		

LEDINAIRE BN060C Batten


Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Materiale for armaturhus	Polykarbonat
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/linsemateriale	Polykarbonat
Beslagmateriale	-
Optikafskærmning/linsefinish	Opal
Samlet længde	1486 mm
Samlet bredde	28,4 mm
Samlet højde	35,7 mm
Farve	hvid
Mål (højde x bredde x dybde)	36 x 28 x 1486 mm (1.4 x 1.1 x 58.5 in)
Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK02 [0,2 J, standard]
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Startlystrøm (systemlystrøm)	2600 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	108,3 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	4000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	>80
Indledende kromaticitet	0.38, 0.38, SDCM≤5
Indledende indgangseffekt	24 W

Målskitse

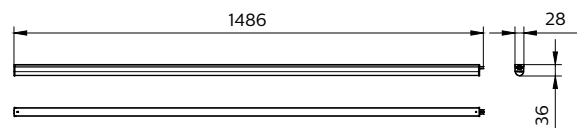

Batten BN060C

Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)	
Forkblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	7,5 %
Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid* på 50.000 timer	L65
Anvendelsesbetingelser	
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +40 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)	25 °C
Maks. dæmpningsniveau	Ikke gældende
Velegnet til vilkårlig omkobling	Ikke relevant
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871951452792899
Ordreprodukt navn	BN021C LED25S/840 L1500
EAN/UPC – produkt	8719514527928
Ordrekode	52792899
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	40
SAP-materiale	911401842582
Nettovægt (stykke)	0,310 kg



LEDINAIRE BN060C Batten

