



CoreLine tempo stor

BVP130 LED210-4S/740 A

CORELINE TEMPO LARGE - LED module 21,000 lm - 4th generation, screw fixation - 740 Neutral hvid - asymmetrisk

CoreLine tempo stor er en yderst effektiv serie af projektører, som er designet til 1:1 eftermontering til erstatning af konventionel teknologi, samtidig med at de elektriske installationer og master bibeholdes. Et udvalg af ekstraudstyr gør det let at finde den bedste erstatning med hensyn til lysudbyttet. CoreLine tempo stor, der er nem at installere, tilbyder lumenpakker til mange forskellige anvendelser samt et udvalg af højtydende asymmetrisk og symmetrisk optik.


Produkt data

Generelle oplysninger			
Antal lyskilder	80 [80 pcs]	ENEC-mærke	ENEC mark
Lyskildeserie – kode	LED210 [LED module 21,000 lm]	UL-mærke	Nej
Lyskildeversion	4S [4th generation, screw fixation]	Garantiperiode	3 år
Lyskildefarve	740 Neutral hvid	Optic type outdoor	asymmetrisk
Udskiftelig lyskilde	Ja	RAL-farve	Gray aluminum (9007)
Antal forkoblingsenheder	1 unit	Konstant lysstrøm	No
Driver/strømforsyning/transformer	PSU [Power supply unit]	Reserve dele forefindes	Yes
Driver medfølger	Ja	Antal produkter på MCB	1
Optikafskærmning/linsetype	FG [plant glas]	Produktlevetidsservices	Maintenance services
Armatur til lysstrålespredning	52° x 102°	Fotobiologisk risiko	Risk group 1
Tilslutning	Ekstern stik	Genanvendelighed	95%
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I	RoHS-mærke	RoHS mark
Mærke for brændbarhed	F [For mounting on normally flammable surfaces]	WEEE-mærke	WEEE mark
CE-mærke	CE mark	LED engine type	LED
		Tilbehørs-PFC	N/A

CoreLine tempo stor

Product Family Code	BVP130 [CORELINE TEMPO LARGE]
Lysteknisk	
Fordeling af opadrettet lys	0
Standardhædningsvinkel, stolpetop	0°
Standardhædningsvinkel, sidemontering	0°
Drift og el	
Indgangsspænding	220 to 240 V
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm	58 A
Starttid	0.34 ms
Driverstrøm	700 mA
Effektfaktor (maks.)	0.9
Effektfaktor (min.)	0.9
Effektfaktor (nom.)	0.9
Lysstyring og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Armaturhusmateriale	Formstøbt aluminium
Reflektormateriale	Akrylat
Optik-materiale	Polymethyl methacrylate
Optikafskærmning/linsemateriale	Glas
Fastgørelsesmateriale	Aluminum
Monteringsenhed	MBA [Mounting bracket adjustable]
Optikafskærmning/linseform	Flat
Optikafskærmning/linsefinish	Klart
Total længde	486 mm
Total bredde	389 mm
Total højde	40 mm
Effective projected area	0.15 m²
Godkendelse og anvendelse	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt]



Målskitse



CoreLine Tempo BVP110/120/125/130

Kode for mekanisk slagfasthed	IK08 [5 J vandal-protected]
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Startlysstrøm	21000 lm
Lysstrømtolerance	+/-7%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	130 lm/W
Init. korr. farvetemperatur	4000 K
Init. Farvegengivelsesindeks	>70
Indledende kromaticitet	(0.382, 0.379) SDCM <3
Indledende indgangseffekt	162 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)	
Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.	0.5 %
Abrupt fejlværdi ved L80B10	0.5 %
Driftslevetid L80B10	70000 h
Bevarelse af lumen ved driftslevetid på 100.000 t og 25 °C	90
Anvendelsesbetingelser	
Omgivelsestemperaturområde	-40 til +35 °C
Gennemsnitlig omgivende temperatur	25 °C
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869909640300
Ordreprodukt navn	BVP130 LED210-4S/740 A
EAN/UPC – produkt	8718699096403
Ordrekode	09640300
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
Materiale nr. (12NC)	912300023661
Nettovægt (stykke)	7.500 kg

Fotometriske data

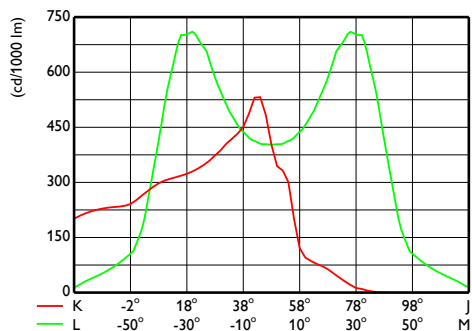

OFCS1_BVP1301xLED210-4S740A

OFPC1_BVP1301xLED210-4S740A

