

Box Relay Dali


Tekniske data

Spænding	Max. 230VAC / 30VDC
Udgangsstrøm	Max. 4,3A
Max. last	1000W
Max. effekttab	1,2W
Forsyning fra Dali bus, Dali bus belastning	≤3mA
Udvendige mål	L: 45,5 mm, B: 45 mm, H: 20,5 mm
IP-klasse	IP20
Materiale	Plast
Miljø	Indendørs
Garanti	2 år
Godkendelser	CE



Produktinformation

- Dali On/Off relæ: LED 0-300W / Halogen 0-1000W
- Behøver kun Dali strømforsyning
- Mulighed for viderestøjning med skrueterminaler
- 1 Dali-adresse kan tildeles af Dali-måstercontroller
- Kompakt relæmodul til On / Off af standardbelastninger via Dali
- Belastninger, der ikke har en Dali-indgang, kan integreres i Dali-installationen
- Lasterne kan tændes og slukkes via Dali
- Kompatibel med universelle Dali-systemer og masterkontrollere på markedet
- Passer i 68 mm PL loftdåse eller Eurodåse
- Udsæt IKKE enheden for fugt
- Tilslut IKKE enheden, når strømmen er tilsluttet

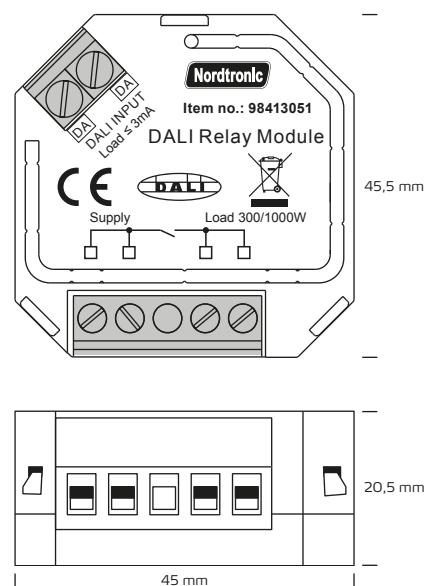

*Tegningen er ikke målt fast

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

Varenummer	EAN-nr.	Farve
98413051	5704629000957	Blå