






LED LYSPROFILER

DEVELTRON A/S



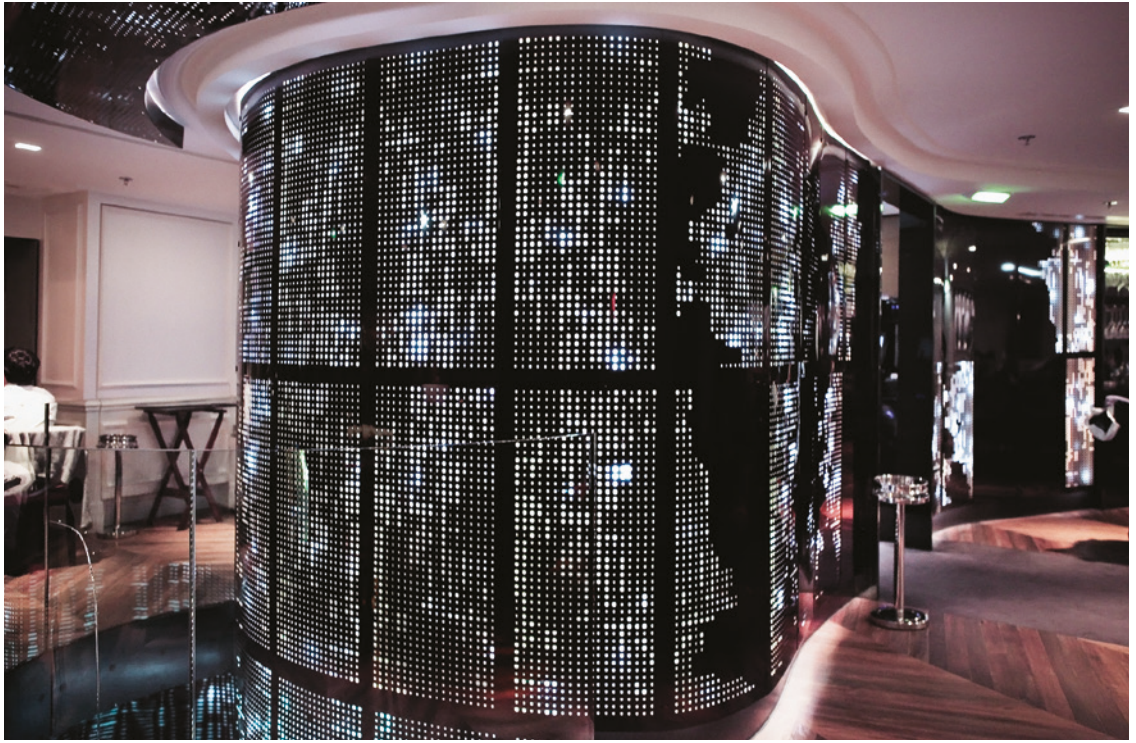

Opal Cover

Klar Cover

PROFIL

Varenr.


Lemu. nr.

EAN nr.

Beskrivelse

2 PROFIL

LM27102	7849000109	5713416001114	Alu. profil 2, m/opal cover - 2500 mm
LM27302	7849000112	5713416001121	Alu. profil 2, m/klar cover - 2500 mm
VN27102x1	7849000125	5713416001138	Alu. profil 2, endeprop med hul for ledning
VN27102x2	7849000138	5713416001145	Alu. profil 2, endeprop uden hul
VN27102x3	7849000028	5713416001152	Alu. profil 2, clips t/montage



5 PROFIL

LM27105	7849990015	5713416001213	Alu. profil 5, m/opal cover - 2500 mm
LM27305	7849990028	5713416001220	Alu. profil 5, m/klar cover - 2500 mm
VN27105x1	7849990031	5713416001237	Alu. profil 5, endeprop med hul for ledning
VN27105x2	7849990044	5713416001244	Alu. profil 5, endeprop uden hul
VN27105x3	7849990206	5713416002203	Alu. profil 5, clips t/montage



7 PROFIL

LM27107	7849000248	5713416001251	Alu. profil 7, m/opal cover - 2500 mm
LM27307	7849000251	5713416001268	Alu. profil 7, m/klar cover - 2500 mm
VN27107x1	7849000141	5713416001275	Alu. profil 7, endeprop m/hul for ledning
VN27107x2	7849000154	5713416001282	Alu. profil 7, endeprop u/hul
VN27107x3	7849000167	5713416001299	Alu. profil 7, clips t/montage




8 PROFIL

LM27108	7849000264	5713416001305	Alu. profil 8, m/opal cover - 2500 mm
LM27308	7849000277	5713416001312	Alu. profil 8, m/klar cover - 2500 mm
VN27108x1	7849000280	5713416001329	Alu. profil 8, endeprop m/hul for ledning
VN27108x2	7849000293	5713416001336	Alu. profil 8, endeprop u/hul
VN27108x3	7849000303	5713416001343	Alu. profil 8, clips t/montage



9 PROFIL

LM27109	7849000183	5713416001350	Alu. profil 9, m/opalcover - 2500 mm
LM27309	7849000170	5713416001367	Alu. profil 9, m/klar cover - 2500 mm
VN27109x1	7849000196	5713416001374	Alu. profil 9, endeprop m/hul for ledning
VN27109x2	7849000086	5713416001381	Alu. profil 9, endeprop u/hul
VN27109x3	7849000099	5713416001398	Alu. profil 9, clips t/montage




Opal Cover

Klar Cover

PROFIL	Varenr.	Lemu. nr.	EAN nr.	Beskrivelse
--------	---------	-----------	---------	-------------


10 PROFIL

LM27110	7849000206	5713416001404	Alu. profil 10, m/opal cover - 2500 mm
LM27310	7849000316	5713416001411	Alu. profil 10, m/klar cover - 2500 mm
VN27110x1	7849000219	5713416001428	Alu. profil 10, endeprop m/hul for ledning
VN27110x2	7849000222	5713416001435	Alu. profil 10, endeprop u/hul
VN27110x3	7849000235	5713416001442	Alu. profil 10, clips t/montage



12 PROFIL

LM27112	7849990057	5713416001466	Alu. profil 12, m/opal cover - 2500 mm
LM27312	7849990060	5713416001459	Alu. profil 12, m/klar cover - 2500 mm
VN27112x1	7849990073	5713416001473	Alu. profil 12, endeprop m/hul for ledning
VN27112x2	7849990086	5713416001480	Alu. profil 12, endeprop u/hul
VN27112x3	7849990099	5713416001497	Alu. profil 12, clips t/montage




14 PROFIL

LM27114	7849990109	5713416001503	Alu. profil 14, m/opal cover - 2500 mm
LM27314	7849990112	5713416001510	Alu. profil 14, m/klar cover - 2500 mm
VN27114x1	7849990125	5713416001527	Alu. profil 14, endeprop m/hul for ledning
VN27114x2	7849990138	5713416001534	Alu. profil 14, endeprop u/hul
-	-	-	Leveres MED montageskinne.



20 PROFIL

LM27120	7849990167	5713416001572	Alu. profil 20, m/opal cover - 2500 mm
LM27320	7849990170	5713416001589	Alu. profil 20, m/klar cover - 2500 mm
VN27120x1	7849990183	5713416001596	Alu. profil 20, endeprop m/hul for ledning
VN27120x2	7849990219	5713416002210	Alu. profil 20, endeprop u/hul
-	-	-	Leveres UDEN clips.



RA PROFIL

LM27002	7849990141	5713416001558	Alu. flad-profil 10 x 1 x 2500 mm flad/rå for afkøling
LM27001	7849990154	5713416001565	Alu. flad-profil 20 x 2 x 2500 mm flad/rå for afkøling





12Vdc

12Vdc

LED bånd

	Varenr.	Lemu. nr.	EAN nr.	Type	Farve	Kelvin	RA	Watt	IP	Lumen per meter
9,4 WATT	LM24149	7857000104	5713416000209	LED bånd	Varm-hvid	2900K	RA90	9,4W	IP20	668 Lm
	LM24150	7857000117	5713416000216	LED bånd	Neu-hvid	4700K	RA90	9,4W	IP20	703 Lm

Anvendes mest til: Stemmingsbelysning og sokkelbelysning.

OBS: LED båndet leveres i 5 meters ruller med 3 meter sort 0,5 mm² ledning i begge ender.

14,4 WATT

LM24145	7857000188	5713416000247	LED bånd	Varm-hvid	2900K	RA90	14,4W	IP20	1029 Lm
LM24146	7857000191	5713416000254	LED bånd	Neu-hvid	4200K	RA90	14,4W	IP20	1083 Lm

Anvendes mest til: Effektbelysning, friser og under overskabe i køkkener.

OBS: LED båndet leveres i 5 meters ruller med 3 meter sort 0,5 mm² ledning i begge ender.

19,2 WATT

LM24141	7857000269	5713416000285	LED bånd	Varm-hvid	2900K	RA90	19,2W	IP20	1710 Lm
LM24142	7857000272	5713416000292	LED bånd	Neu-hvid	4200K	RA90	19,2W	IP20	1800 Lm

Anvendes mest til: Loftsbelysning i kontormiljø og gangarealer.

OBS: LED båndet leveres i 5 meters ruller med 3 meter sort 0,5 mm² ledning i begge ender.



LM24101	7857000146	5713416000322	LED bånd	RGB	-	-	14,4W	IP20	-
LM24112	7857000256	5713416000339	LED bånd	RGB	-	-	14,4W	IP65	-

Anvendes mest til: Effektbelysning.

OBS: LED båndet leveres i 5 meters ruller med 3 meter 4-ledet ledning i begge ender.

IP er tæthedsgarden

IP20: Ubeskyttet - skal placeres tørt.

IP67: Støvtæt og vandtæt - kan holde tæt ned til 1 meters dybde i op til 30 min.

IP68: Støvtæt og vandtæt - kan holde tæt ved kontinuerlig nedsækning i vand.

IP

(Ingress Protection)

Evnen til at tåle vand og fremmedlegemer.





24Vdc

24Vdc

LED bånd

9,4^{WATT}

Varenr.	Lemu. nr.	EAN nr.	Type	Farve	Kelvin	RA	Watt	IP	Lumen per meter
LM600159	7857000353	5713416000384	LED bånd	Varm-hvid	2900K	RA90	9,4W	IP20	668 Lm
LM600160	7857000366	5713416000391	LED bånd	Neu-hvid	4200K	RA90	9,4W	IP20	703 Lm

Anvendes mest til: Effektbelysning, friser og under overskabe i køkkener.

OBS: LED båndet leveres i 5 meters ruller med 3 meter sort 0,5 mm² ledning i begge ender.

14,4^{WATT}

LM600150	7857000379	5713416000407	LED bånd	Varm-hvid	2900K	RA90	14,4W	IP20	1029 Lm
LM600156	7857000382	5713416000414	LED bånd	Neu-hvid	4200K	RA90	14,4W	IP20	1083 Lm
LM600180	7857001239	5713416000452	LED bånd	Varm-hvid	3300K	RA90	14,4W	IP68	1029 Lm
LM600167	7857001226	5713416000445	LED bånd	Neu-hvid	4300K	RA90	14,4W	IP68	1083 Lm

Anvendes mest til: Effektbelysning, friser og under overskabe i køkkener.

OBS: LED båndet leveres i 5 meters ruller med 3 meter sort 0,5 mm² ledning i begge ender.

19,2^{WATT}

LM600141	7857000395	5713416000469	LED bånd	Varm-hvid	2900K	RA90	19,2W	IP20	1710 Lm
LM600142	7857000405	5713416000476	LED bånd	Neu-hvid	4200K	RA90	19,2W	IP20	1800 Lm

Anvendes mest til: Loftsbelysning i kontormiljø og gangarealer.

OBS: LED båndet leveres i 5 meters ruller med 3 meter sort 0,5 mm² ledning i begge ender.

22^{WATT}

LM600168	7857001718	5713416000483	LED bånd	Varm-hvid	2900K	RA90	22W	IP20	3100 Lm
LM600169	7857001721	5713416000490	LED bånd	Neu-hvid	4700K	RA90	22W	IP20	3200 Lm

Anvendes mest til: Meget kraftig loftsbelysning og industriel arbejdsbelysning.

OBS: LED båndet leveres i 5 meters ruller med 3 meter sort 0,5 mm² ledning i begge ender.



LM600163	7857001734	5713416000513	LED bånd	RGB	-	-	14,4W	IP20	-
LM600174	7857001747	5713416000520	LED bånd	RGB	-	-	28,4W	IP20	-

Anvendes mest til: Effektbelysning.

OBS: LED båndet leveres i 5 meters ruller med 3 meter 4-ledet ledning i begge ender.



12Vdc

12Vdc
Forsyning

	Varenr.	Lemu. nr.	EAN nr.	Dimensioner	Fabrikat	Styring	Watt	IP
MAX 50 ^{WATT}	VN700865	7826991590	5713416000544	99 x 46 x 11 mm	Snappy	-	6W	IP20
	VN700866	7826991639	5713416000551	127 x 50 x 10 mm	Snappy	-	12W	IP20
	VN700857	7826991545	5713416000568	128 x 50 x 14 mm	Snappy	-	15W	IP20
	VN700858	7826991561	5713416000575	160 x 58 x 18 mm	Snappy	-	30W	IP20
	VN700861	7826991574	5713416000599	185 x 64 x 22 mm	Snappy	-	50W	IP20
MAX 75 ^{WATT}	VN700870	7826991516	5713416000612	202 x 63 x 30 mm	Snappy	-	75W	IP20
	VN22507	7862990542	5713416000629	180 x 63 x 36 mm	Meanwell	-	75W	IP67
MAX 150 ^{WATT}	VN22604	7826990931	5713416000650	219 x 63 x 35 mm	Meanwell	-	150W	IP67
	VN22513	7862990568	5713416000667	219 x 63 x 35 mm	Meanwell	DALI	150W	IP67
MAX 320 ^{WATT}	VN22606	7862990490	5713416000674	244 x 71 x 38 mm	Meanwell	-	200W	IP67
	VN22612	7862990944	5713416000681	226 x 90 x 44 mm	Meanwell	-	320W	IP67

Hvilken strømforsyning skal der bruges?

LED W x meter = Strømforsyningens W
Eks.: 19,2W x 5 meter = 96W, dvs. der vælges en **150W** strømforsyning

Belast aldrig din
strømforsyning
med mere end
90%!



24Vdc

24Vdc
Forsyning

Varenr.

Lemu. nr.

EAN nr.

Dimensioner

Fabrikat

Styring

Watt

IP

MAX
50
WATT

VN600240

7826991600

5713416000711

99 x 46 x 11 mm

Snappy

-

6W

IP20

VN600241

7826991532

5713416000728

127 x 50 x 11 mm

Snappy

-

12W

IP20

VN600220

7826991558

5713416000735

128 x 51 x 14 mm

Snappy

-

15W

IP20

VN600201

7826991503

5713416000742

160 x 58 x 18 mm

Snappy

-

30W

IP20

VN600244

7826991587

5713416000766

160 x 58 x 18 mm

Snappy

-

50W

IP20

MAX
75
WATT

VN600245

7826991529

5713416000780

201 x 63 x 30 mm

Snappy

-

75W

IP20

VN600253

7862990623

5713416000797

180 x 63 x 36 mm

Meanwell

-

75W

IP67

MAX
150
WATT

VN600210

7862990458

5713416000827

219 x 63 x 35 mm

Meanwell

-

150W

IP67

VN600250

7862990610

5713416000834

219 x 63 x 35 mm

Meanwell

DALI

150W

IP67

MAX
320
WATT

VN600212

7862990461

5713416000841

244 x 71 x 38 mm

Meanwell

-

200W

IP67

VN600217

7862990474

5713416000858

226 x 90 x 44 mm

Meanwell

-

320W

IP67

IP er tæthedsgarden

IP20: Ubeskyttet - skal placeres tørt.

IP67: Støvtæt og vandtæt - kan holde tæt ned til 1 meters dybde i op til 30 min.

IP68: Støvtæt og vandtæt - kan holde tæt ved kontinuerlig nedsækning i vand.

IP

(Ingress Protection)

Evnen til at tåle vand
og fremmedlegemer.

STEP
A
ALU PROFIL

STEP
B
LED BÅND

STEP
C
STRØMFORSYNING

STEP
D
STYRING


	Varenr.	Lemu. nr.	EAN nr.	Dimensioner	Beskrivelse	Volt	Dæmpning	W
HVID LED DÆMP	VN20173	7867000039	5713416000926	180 x 50 x 25 mm	LED dæmper	12-24Vdc	KIP-Tryk	100W
	VN20173x2	7867000042	5713416000933	180 x 50 x 25 mm	LED dæmper	12-24Vdc	1 - 10Vdc	100W
	VN20126	7867100722	5713416000940	180 x 50 x 25 mm	LED dæmper	12-24Vdc	KIP-Tryk	2 x 100W
	VN20126x2	7867000013	5713416000957	180 x 50 x 25 mm	LED dæmper	12-24Vdc	1 - 10Vdc	2 x 100W
	VN20174	7867000055	5713416000964	113 x 68 x 35 mm	LED dæmper - DIN	12-24Vdc	1 - 10Vdc / KIP-Tryk	100W
	VN20111	7867000071	5713416000988	180 x 50 x 25 mm	LED dæmper	12-24Vdc	4 - kanal KIP-Tryk	4 x 100W
	VN20147	7867990440	5713416001060	180 x 50 x 25 mm	Kelvin change 2 x 100W	12-24Vdc	2 x KIP	2 x 100W
RF DÆMP	VN22742	7867100719	5713416000995	180 x 50 x 25 mm	LED dæmper for RF fjernbetjening	12-24Vdc	Fjernbetjening	4 x 60W
	VN22745	7826502756	5713416001008	135 x 40 x 13 mm	Fjernbetjening til LED dæmper VN22742			
DALI DÆMP	VN20104	7849990400	5713416001039	170 x 43 x 20 mm	LED dæmper DALI (Slave)	10-24Vdc	DALI	50W
	VN22751	7849990426	5713416002418	113 x 68 x 35 mm	LED dæmper DALI (Slave) - DIN	12-24Vdc	DALI	100W
DMX DÆMP	VN20102	7867000097	5713416001107	113 x 68 x 35 mm	DMX (Slave) - DIN 3 kanaler (Slave)	12-24Vdc	DMX	3 x 60W
RGB STYRING	VN20155	7867990408	5713416001046	180 x 50 x 25 mm	RGB styring - 4 sluttekontakter RGB + Fade (Hele farveforløbet - 10 min)	12-24Vdc	4 x KIP	4 x 100W
	VN20113	7867990437	5713416001053	180 x 50 x 25 mm	RGB styring - static color	12-24Vdc	3 PUSH	3 x 100W
	VN20103	7867990424	5713416001022	180 x 50 x 25 mm	Udvidelsesmodul	12-24Vdc	Udvidelse	4 x 100W
	Varenr.	Lemu. nr.	EAN nr.	Dimensioner	Beskrivelse		Dæmpning	W
DÆMP 230V	VN20200	7867000026	5713416001961	Ø52 - H23 mm	Universal dæmper input 220-240Vac - til PL dæse.		230Vac KIP	1 - 200W
	VN20204	8867001011	5713416002081	36 x 40 x 14 mm	Bluetooth dæmper input 220-240Vac - til PL dæse.		230Vac KIP	1 - 200W
	VN12101	7867990411	5713416001077	60 x 10 x 10 mm	Aktiv Load - 230Vdc (Tilsluttes parallelt henover lyskilden, således LED lyset ikke flimrer)			

RING 3695 5555

Tast 1: El
Tast 2: Værktøj og serviceprodukter
Tast 3: VVS
Tast 4: Stål
Tast 5: Kundeservice og reklamationer
Tast 9: Omstillingen

SALGSKONTOR

EL - VVS - STÅL - VÆRKTØJ

Åbningstider

Mandag-torsdag kl. 7.00-16.00
Fredag kl. 7.00-14.00

HÅNDVÆRKERBUTIKKER

Esbjerg

Ringen 1
6700 Esbjerg

Frederikshavn

Hjørringvej 165
9900 Frederikshavn

Gladsaxe

Gladsaxe Møllevej 13
2860 Søborg

Greve

Geminivej 32
2670 Greve

Hillerød

Herlufdalsvej 1
3400 Hillerød

Holstebro

Hjaltelvej 10
7500 Holstebro

Horsens

Grønlandsvej 9M
8700 Horsens

Kalundborg

Lerchenborgvej 59
4400 Kalundborg

Kolding

Nordager 3
6000 Kolding

København City

Teglhømsgade 25
2450 København SV

Køge

Tangmosevej 102
4600 Køge

Odense

Blangstedgårdsvej 23-25
5220 Odense SØ

Randers

Tronholmen 14
8960 Randers SØ

Rødovre

Brunde Vest 14B
6230 Rødovre

Skjern

Nykærvej 3B
6900 Skjern

Slagelse

Kongstedvej 1
4200 Slagelse

Svendborg

Ndr. Ringvej 24
5700 Svendborg

Sønderborg

Grundtvigs Allé 182
6400 Sønderborg

Thisted

Leopardvej 11
7700 Thisted

Varde

Vestre Landevej 67-69
6800 Varde

Vejle

Hjultagervej 2
7100 Vejle

Aalborg

Håndværkervej 6
9000 Aalborg

Aarhus

Tomsagervej 4
8230 Åbyhøj

Se åbningstider for butikker
på www.lemu.dk/kontakt

PRODUKTIONSENHEDER

STÅL & METAL

Randers

Savning og afkortning
Tronholmen 14
8960 Randers SØ
Tlf. 3695 1000

Skjern

Slyngrensning og priming
Industrivej 21
6900 Skjern
Tlf. 3695 5820

Køge

Metalbearbejdningscenter (coil)
og tildannet armeringsstål
Ullsvej 5
4600 Køge
Tlf. 3695 1305

CENTRALLAGRE

TEKNISKE INSTALLATIONER OG INDUSTRITEKNIK

Kolding

Nordager 1
6000 Kolding
Tlf. 3695 5000

Odense

Blangstedgårdsvej 11-21
5220 Odense SØ
Tlf. 3695 7100

STÅL & METAL

Randers

Tronholmen 14
8960 Randers SØ
Tlf. 3695 1000

KUNDESERVICE FOR REKLAMATIONER

3695 5101

Alle hverdage kl. 7.00 - 16.00
(fredag til kl. 15.30)

Se mere om reklamationer og frister på
www.lemu.dk/kundeservice

VAGTTELEFON FOR AKUT LEVERING OG TEKNISK SUPPORT

3695 7373

Alle dage, uden for normal åbningstid
Se priserne for denne service på
www.lemu.dk/vagttelefon

BESTIL ONLINE DØGNET RUNDT

www.LMe-partner.dk

For support ring 3695 5399
alle hverdag kl. 8.00-15.30
(fredag til kl. 14.00)

www.lemu.dk