

DAFA universal rørkrave

Produktblad

INDHOLD

Pr. karton:
50 stk. (type 260 & 345)
25 stk. (type 520)

DIMENSION

Type 260 : 260 x 260 mm
Type 345: 345 x 345 mm
Type 520: 520 x 520 mm

ANVENDELSE

DAFA universal rørkrave anvendes i alle bebyggelser som lufttætning ved gennemføring til runde rør. Kraven monteres direkte på dampspærren enkelt, hurtigt og sikkert.



MATERIALE

Produktet består af en sort, blød og fleksibel EPDM dug pålagt en stærkt klæbende akrylklæber. Klæben er specielt udviklet til tætning og laminering af PE og PP dampspærre. Produktet er testet ved Teknologisk Institut. Den 1,2 mm tykke EPDM dug leveres med forstansede markeringer.

PRODUKTFORDELE

- Type 345 er testet ved Teknologisk Institut for lufttæthed ved 50 Pa
- Energibesparende pga. tætte gennemføringer/samlinger
- Kun én fleksibel pakning til alle gængse rørdimensioner/aftrækskanaler
- Enkel, hurtig og sikker montering
- Kræver ingen specialværktøj
- Monteres uden efterfølgende brug af forsegling, lim, fugning m.m.
- Både EPDM dug og klæb er anvendelige fra -40 til +100 °C
- Lufttæthed for spirorør 0,07 l/s pr. stk. ved 50 Pa

DAFA universal rørkrave er en del af DAFA Airstop System™. Læs mere på www.dafa.dk/airstop

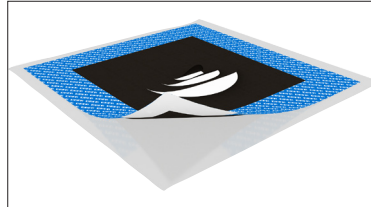

DAFA universal rørkrave

MARKERINGER TYPE 260

1	Ø12 mm passer til runde rør fra Ø15 til Ø25 mm (NYHED)
2	Ø25 mm passer til runde rør fra Ø40 til Ø60 mm
3	Ø45 mm passer til runde rør fra Ø60 til Ø90 mm
4	Ø70 mm passer til runde rør fra Ø90 til Ø110 mm

MARKERINGER TYPE 345

1	Ø60 mm passer til runde rør fra Ø80 til Ø125 mm
2	Ø100 mm passer til runde rør fra Ø125 til Ø160 mm og til firkantede rør 100 mm x 150 mm samt 150 mm x 150 mm BEMÆRK: Firkantede rør forsegles med DAFAs grønne dampspærretape mellem rør og krave.
3	Ø135 mm passer til runde rør fra Ø160 til Ø200 mm

MARKERINGER TYPE 520

1	Ø150 passer til 200-250 mm
2	Ø190 passer til 250-315 mm
3	Ø255 passer til 315-400 mm

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR KLÆB

Tykkelse	Papir + klæb	330 - 350 my
Fladevægt	Klæb	260 g/m²
Peelværdi	AFERA 5001	30 N/25 mm
Temperaturbestandighed		- 40 til + 100 °C
Aftrækspapir		Blåt, silikoniseret
Klæb	Godkendt til samling af dampspærrefolie iht. DS/EN 13984	Akryl - m

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR DUG

Hårdhed	EPDM dug	67° shore A
Trækstyrke	EN 12311-2	9,4 MPa
Rivestyrke	EN 12310-2	55 KN/m
Brudforlængelse	Ikke hærdet	430%
Temperaturbestandighed	Kortvarig	- 45 °C til + 130 °C + 250 °C
Dampdiffusionsmodstand	EN 1931	S _d = 60 m (Z-værdi = 303)