


## Kabelindgang via gummimembraner

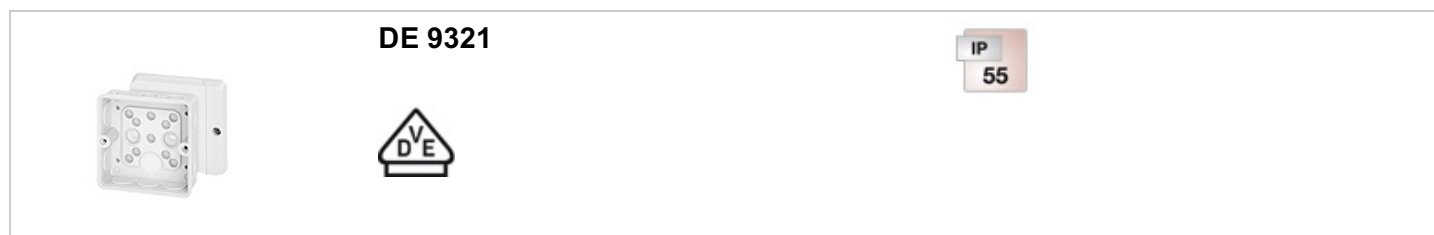


- Uden klemmer
- 11 gummimembraner, lukkede kabelgennemføringer, tætningsområde Ø 6-16 mm
- Kabelindføring i bunden, forseglingsinterval Ø 6-16 mm
- Farve: hvid, RAL 9016


|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Mærkeisolationsspænding | $U_i = 690 \text{ V a.c./d.c.}$ |
| Materiale               | PP (polypropylen)               |
| Beskyttelsesklasse      | IP 55                           |
| Monteringsbredde        | 59 mm                           |
| Monteringshøjde         | 76 mm                           |
| maks. Indbygningsdybde  | 33 mm                           |
| Bredde                  | 88 mm                           |
| Højde                   | 88 mm                           |
| Dybde                   | 50 mm                           |
| Vægt                    | 0,098 kg                        |
| I henhold til standard  | IEC 60670-22                    |

## trækning


måltekening

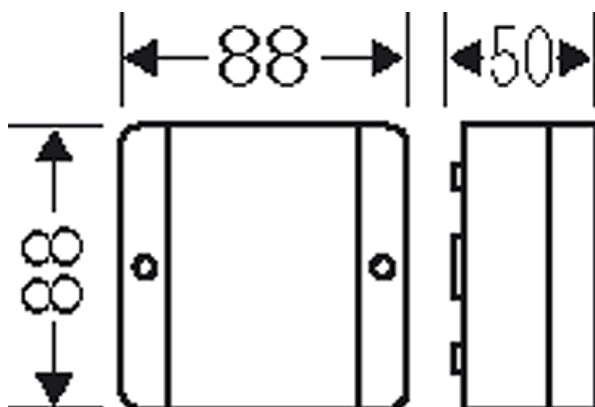

## Kabelindgang via gummimembraner

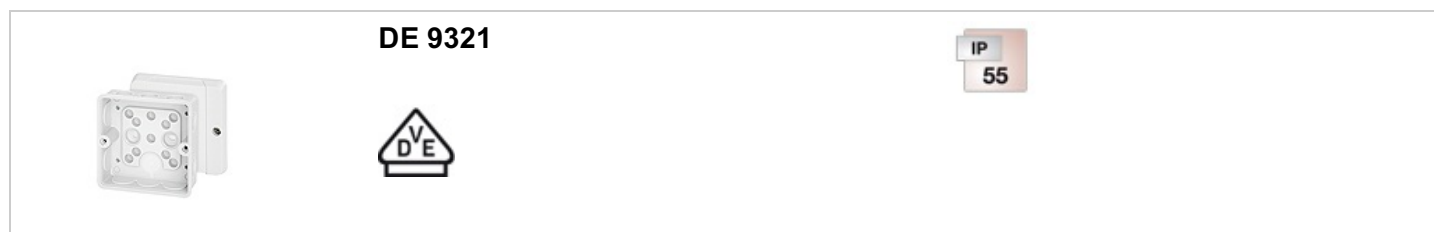

detaljerede mål

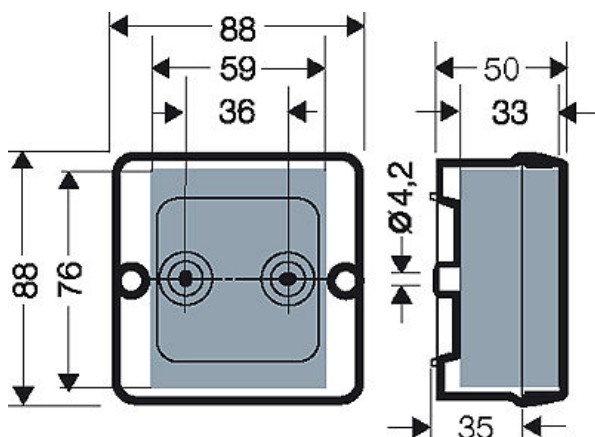

dåsens væg

### Drifts- og omgivelsesbetingelser

|                                          |                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anvendelsesområde                        | Egnet til indendørs installation og udendørs installation, beskyttet mod vejrpåvirkninger                                                                                                                            |
| Omgivelsestemperatur                     | Maksimumsværdi + 40 °C<br>Minimumsværdi - 25 °C                                                                                                                                                                      |
| Beskyttelse mod brand ved interne fejl   | Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarder og lovgivning<br>Minimumskrav<br>- glødetrådtest i henhold til IEC 60695-2-11:<br>- 650°C for kasser og ledningsindføringer<br>- 850°C for strømførende dele |
| Beskyttelse mod brand                    | Glødetrådtest IEC 60695-2-11: 750 °C<br>UL Subject 94: V-2<br>brandhæmmende<br>Selvslukkende                                                                                                                         |
| Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning | IK07 (2 Joule)                                                                                                                                                                                                       |
| Toksikologiske egenskaber                | Halogenfri<br>Silikonefri<br>"Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger - korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2                                                                      |
| Henvisning                               | Materialeegenskaber, se tekniske data                                                                                                                                                                                |