

## Frese Gårdpostehane

### Applikation

Frese Gårdpostehane er en udendørs aftapventil, der kan monteres i ydervægge med vægtykkelser fra 300 mm til 500 mm.

Kombineret model til både kronegreb eller nøgle. Enkel afkortning i ét rør og med keramisk lukning,

Med indbygget kontraventil, der er monteret frostfrit på indersiden af væggen, og som forhindrer tilbageløb ved manglende vandværkstryk.


### Tekniske data


|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Ventilhus:</b>        | Messing          |
| <b>Topstykke:</b>        | Messing          |
| <b>Greb:</b>             | Cyclac GPM 5500S |
| <b>Trykklasse:</b>       | PN10             |
| <b>Mediumtemperatur:</b> | Maks. 65° C      |
| <b>Godkendelse:</b>      | VA-godkendt      |



### Dimensioner


| Størrelse | DN15 |
|-----------|------|
| L         | 95   |
| A         | 290  |
| B         | 550  |

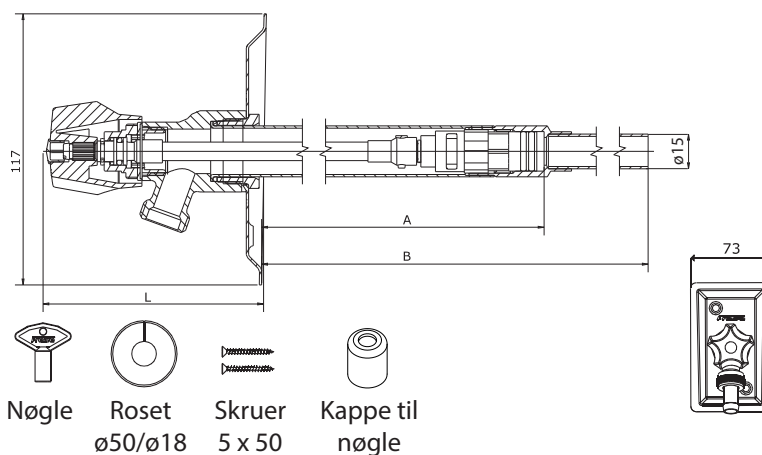

| Produktprogram                                                                      | Til vægtykkelse 300 - 500mm            | Frese nr. | VVS-nummer |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|------------|
|  | Gårdpostehane med greb/nøgle           | 29-2014   | 743443.804 |
| Tilbehør                                                                            |                                        | Frese nr. | VVS-nummer |
|  | Kronegreb (ABS) - forkromet            | 46-9006   | 745030.210 |
|  | Keramisk element m. spindel 300-500 mm | 09-0956   | 743449.764 |
|  | Nøgle til gårdposthane                 | 07-2623   | 743443.810 |

## Frese Gårdpostehane

### Tryktab graf

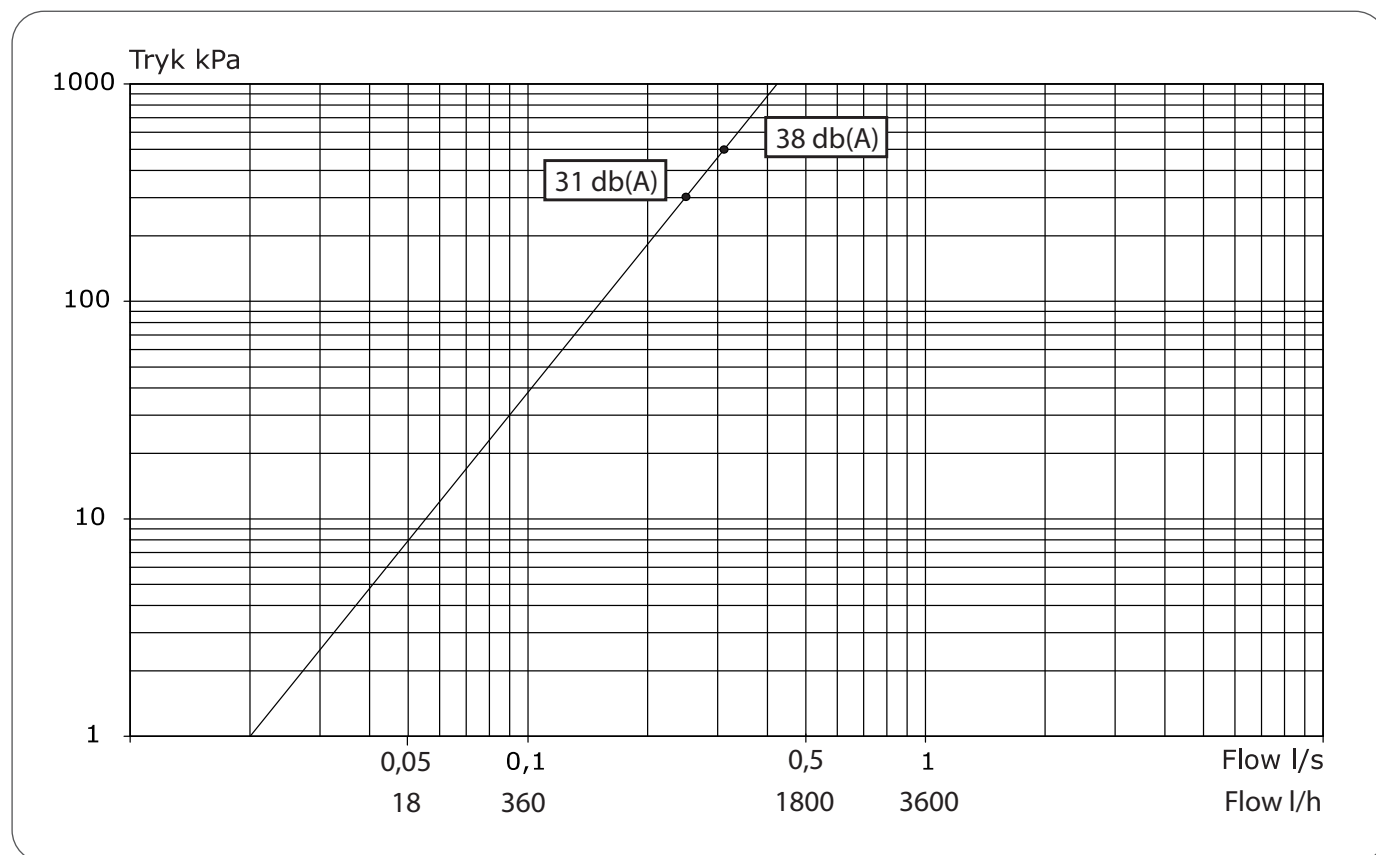

### Installation

Ved installation skal det sikres, at trykket ikke øges u hensigtsmæssigt. Ved et for stort overtryk (30 bar) kan den keramiske lukning beskadiges.

Trykket i en afspærret rørledning vil stige kraftigt, da vandet udvider sig ved naturlig opvarmning. Derfor skal der altid være indbygget en sikkerhedsanordning til udligning af trykket.

Den keramiske lukning skal altid placeres frostfrit på indersiden af væggen. **Se medfølgende Montagevejledning.**

Frese A/S er ikke ansvarlig for eventuelle fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Frese A/S tager forbehold for ændringer i produktsortimentet uden forudgående advarsel, herunder allerede bestilte produkter, såfremt dette ikke påvirker eksisterende produktspecifikationer. Alle registrerede varemærker i dette materiale tilhører Frese A/S. Alle rettigheder forbeholdes.

Frese A/S  
Tel: +45 58 56 00 00  
info@frese.dk