

DAFA Hi-tack® rørmanchet

Garanti.

DAFAs funktions- og produktgaranti dækker i 30 år. Det betyder, at DAFA påtager sig alle omkostninger ved levering, udtagning og montering af de produkter, der indgår i konstruktionen.

Anvendelse

DAFA Hi-tack rørmanchet anvendes i alle bebyggelser som lufttætning ved gennemføring til runde og firkantede rør. Kraven monteres direkte på dampspærren – enkelt, hurtigt og sikkert. DAFA Hi-tack rørmanchetten er specielt egnet til DAFA HiFoil og DAFA ExFoil dampspærre.

Materiale


Produktet består af en sort, blød og fleksibel EPDM-dug pålagt en stærkt klæbende akrylklæber. Klæben er specielt udviklet til DAFA HiFoil og DAFA ExFoil dampspærre. Den 1,2 mm tykke EPDM-dug leveres med forstansede markeringer.

Produktfordele

- Energibesparende pga. tætte gennemføringer/samlinger
- Kun én fleksibel pakning til mange rørdimensioner
- Kan monteres uden fast underlag*
- Enkel, hurtig og sikker montage
- Kræver ingen specialværktøj og uden efterfølgende brug af forsegling, lim, fugning, tape mm.
- DAFA Hi-tack rørmanchet er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4


Type 260

260 mm x 260 mm
25 stk. pr. karton.



Type 345



345 mm x 345 mm
25 stk. pr. karton.



Hent EPD på DAFA rør- og kabelmanchetter her:
www.dafa-build.com/dk/epd
eller scan QR koden


LCA beregning

Produkt	Enhed	GWP-total (A1-A3)
DAFA Hi-tack rørmanchet	kg CO2 eq./m ²	4,060

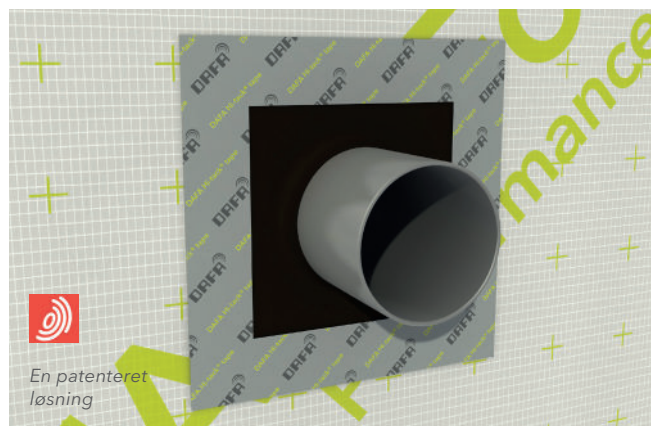

DAFA Hi-tack rørmanchet type 260 med fire markeringer

- 1 Ø12 mm passer til runde rør Ø15 mm til Ø25 mm
- 2 Ø25 mm passer til runde rør Ø40 mm til Ø60 mm
- 3 Ø45 mm passer til runde rør Ø60 mm til Ø90 mm
- 4 Ø70 mm passer til runde rør Ø90 mm til Ø110 mm



DAFA Hi-tack rørmanchet type 345 med tre markeringer

- 1 Ø60 mm passer til runde rør fra Ø80 mm til Ø125 mm
Ø100 mm passer til runde rør fra Ø125 mm til Ø160 mm og til firkantede rør 100 mm x 150 mm samt 150 mm x 150 mm
- 2 **BEMÆRK:** Firkantede rør forseglles med den limegrønne DAFA HiFoil dampspærretape mellem rør og krave.
- 3 Ø135 mm passer til runde rør fra Ø160 mm til Ø200 mm

Oversigt

DAFA nr. (260 / 345)	620026737 / 620027032
DB nr. (260 / 345)	1837293 / 1837295
EAN nr. (260 / 345)	5705636425436 / 5705636425429

*Se særlig montagevejledning for DAFA ExFoil dampspærre på www.dafa-build.com/dk/download


DAFA Hi-tack® rørmanchet

Tekniske specifikationer for tape

Bærelag		Papir-liner
Tykkelse uden liner	EN 1942	0,3 - 0,33 MM
Peel-værdi	EN 1939	≥ 40 N/25 mm
Temperaturbestandighed	Langvarigt	-40 °C til +80 °C
Liner		Grå, silikoniseret
Klæbesystem		Akryl dispersion

Tekniske specifikationer for dug

Hårdhed	EPDM-dug	65° + 5 shore A
Trækstyrke	EN 12311-2	>9 MPa
Rivestyrke	EN 12310-2	20 kN/m
Brudforlængelse	EN 12311-2	400 %
Fleksibilitet ved lav temperatur	EN 495-5	> -30 °C

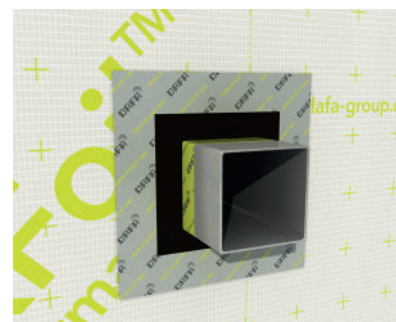

Ved firkantet rørgennemføring skal rørmanchetten tapes med den limegrønne DAFA Hi-tack tape.

Transport, levering og lagring

DAFA Hi-tack rørmanchetter leveres i en kasser med 25 stk. Rørmanchetten skal transporteres og opbevares tørt og frostfrit mellem +5 °C og +25 °C, samt beskyttes mod direkte sollys.

Udførelse

Se DAFA AirStop System montagevejledning på www.dafa-build.com/dk/download




Patenterede løsninger

Med patenteringen af DAFA universal rør- og kabelmanchetter har vi udviklet en unik løsning til DAFA AirStop System®, som giver ekstra sikkerhed i tætning af dampspærren.

Relaterede produkter



DAFA ExFoil dampspærrefolie med armeringsnet



DAFA Hi-tack® rør- og kabelmanchetter



DAFA folieklæb



DAFA Hi-tack® tape
Grå til lige stræk.
Limegrøn til de fleksible opgaver.