


# DAFA Hi-tack® kabelmanchet 195



## Garanti.

DAFAs funktions- og produktgaranti dækker i 30 år. Det betyder, at DAFA påtager sig alle omkostninger ved levering, udtagning og montering af de produkter, der indgår i konstruktionen.

## Anvendelse

DAFA Hi-tack kabelmanchet 195 anvendes til indendørs tætning af DAFA HiFoil og DAFA ExFoil dampspærre ved gennemføring af kabler og loftudtag. DAFA Hi-tack kabelmanchet 195 overholder de skærpede krav i det gældende bygningsreglement til tætning af byggeri. Manchetten monteres direkte på dampspærren - enkelt, hurtigt og sikkert.


## Materiale

Produktet består af en sort, blød og fleksibel EPDM-dug pålagt en stærkt klæbende akrylklæber. Klæben er specielt udviklet til tætning og laminering til DAFA HiFoil og DAFA ExFoil dampspærre. Den 1,2 mm tykke EPDM-dug leveres med forstansede markeringer.



## Mål

195 mm x 195 mm  
25 stk. pr. karton.

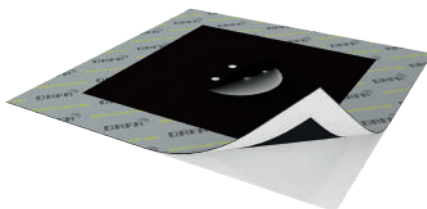


Hent EPD på DAFA rør- og kabelmanchetter her:  
[www.dafa-build.com/dk/epd](http://www.dafa-build.com/dk/epd)  
eller scan QR koden

## LCA beregning

| Produkt                   | Enhed         | GWP-total (A1-A3) |
|---------------------------|---------------|-------------------|
| DAFA Hi-tack kabelmanchet | kg CO2 eq./m² | 4,060             |


## Oversigt

|          |               |
|----------|---------------|
| DAFA nr. | 620026738     |
| DB nr.   | 1837294       |
| EAN nr.  | 5705636425443 |

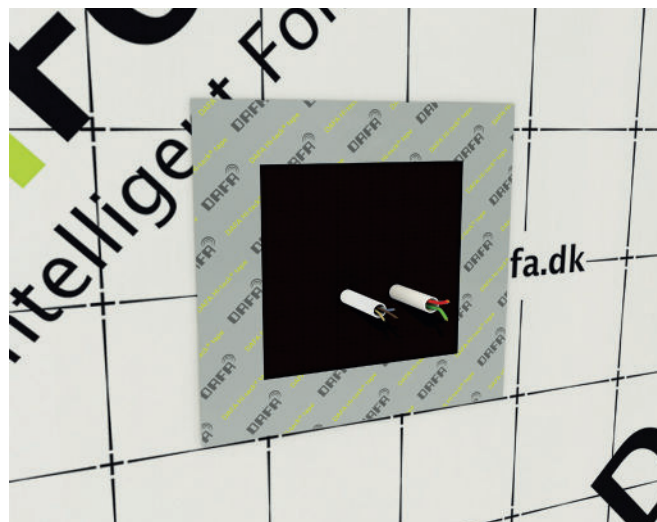

## Produktfordele

- Energibesparende pga. tætte gennemføringer / samlinger
- En fleksibel pakning til alle gængse kabler/flexrør
- Enkel, hurtig og sikker montage
- Kan monteres uden fast underlag\*
- Kan anvendes både til kabler og loftudtag (PL-dåse med gummipropper)
- Kræver ingen specialværktøj
- Monteres uden efterfølgende brug af forsegling, lim, fugning, tape mm.
- DAFA Hi-tack kabelmanchet er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4



## DAFA Hi-tack kabelmanchet 195 forstansede markeringer

- Ø55 mm passer til en Ø80 mm PL-loftdåse  
**BEMÆRK: For optimal tætning ved PL-dåser skal der anvendes gummipropper i kabelrørene**
- 4 stk. Ø3 mm passer til Ø7 mm til Ø10 mm kabler
- 2 stk. Ø7 mm passer til Ø10 mm til Ø22 mm kabler

\*Se særlig montagevejledning for DAFA ExFoil dampspærre på [www.dafa-build.com/dk/download](http://www.dafa-build.com/dk/download)

# DAFA Hi-tack® kabelmanchet 195

## Tekniske specifikationer for tape

|                        |            |                    |
|------------------------|------------|--------------------|
| Bærelag                |            | Papir-liner        |
| Tykkelse uden liner    | EN 1942    | 0,3 mm - 0,33 mm   |
| Peel-værdi             | EN 1939    | ≥ 40 N/25 mm       |
| Temperaturbestandighed | Langvarigt | -40 °C til +80 °C  |
| Liner                  |            | Grå, silikoniseret |
| Klæbesystem            |            | Akryl dispersion   |

## Tekniske specifikationer for dug

|                                  |            |                 |
|----------------------------------|------------|-----------------|
| Hårdhed                          | EPDM-dug   | 65° + 5 shore A |
| Trækstyrke                       | EN 12311-2 | >9 MPa          |
| Rivestyrke                       | EN 12310-2 | 20 kN/m         |
| Brudforlængelse                  | EN 12311-2 | 400 %           |
| Fleksibilitet ved lav temperatur | EN 495-5   | > -30 °C        |

## Transport, levering og lagring

DAFA Hi-tack kabelmanchet 195 leveres i en kasse med 25 stk. pr. kasse. Kabelmanchetten skal transporteres og opbevares tørt og frostfrit mellem +5 °C og +25 °C, samt beskyttes mod direkte sollys.

## Udførelse

Se DAFA AirStop System montagevejledning på [www.dafa-build.com/dk/download](http://www.dafa-build.com/dk/download)




## Patenterede løsninger

Med patenteringen af DAFA universal rør- og kabelmanchetr har vi udviklet en unik løsning til DAFA AirStop System, som giver ekstra sikkerhed i tætning af dampspærren.

## Relaterede produkter



DAFA HiFoil fugtadaptiv dampspærrefolie og DAFA ExFoil armeret dampspærre



DAFA Hi-tack® rør- og kabelmanchetter



DAFA folieklæb



DAFA Hi-tack® tape

05/2025

