


Falck Model 4 udendørs til frembygning

DN 19/25

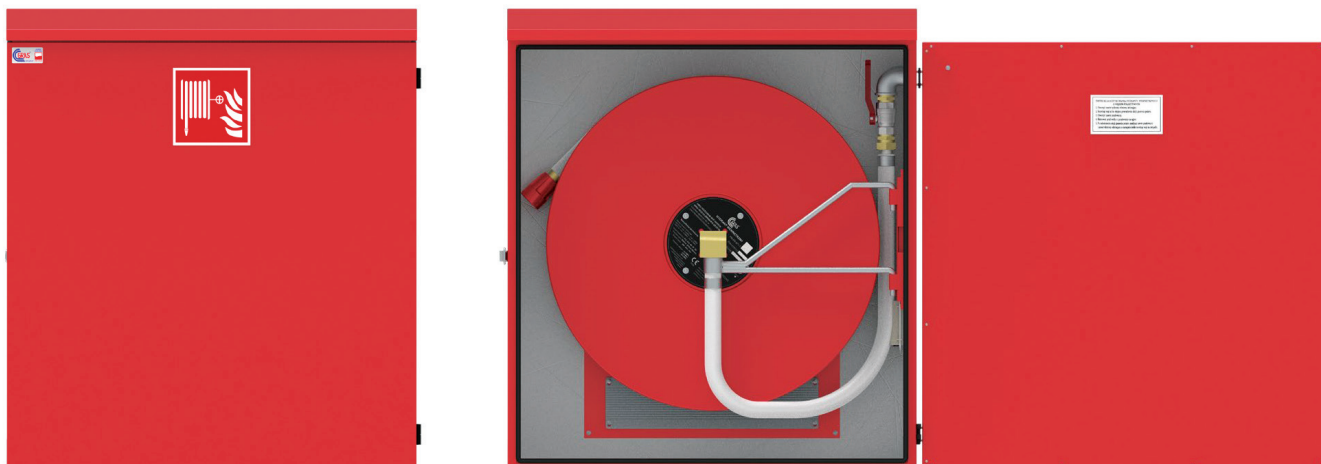

Isoleret slangeskab med varmelegeme til udendørs brug og frembygning

Til udendørs brug ned til -25° (vindstille og overdækket)

Termostatstyret varmelegeme sikrer sammen med isoleringen slangevinden og kugleventil mod frost.

Falck model 4 leveres komplet med:

- Skråt tag for bedre afledning af nedbør
- Vindeplader udført i zink coated materiale
- Vindeplader pulvermalede i RAL 3000 rød (glans 80)
- Vandførende dele i komposit eller messing
- Manuel kugleventil DN25 (1")
- Strålerør med trinløs justering fra fast stråle til fuld tåge
- Brandslange udført iht. EN-694
- Tilgangsslange med omløber og pakning
- Slangeskab udført i galvaniseret stål med **20mm indvendig isolering**
- Gummiliste rundt ved dørluk for tætsluttende lukning
- Lukkespænde for helt tæt dørlukning
- Termostatstyret varmelegeme 150W/230V
- Varmelegeme IP65
- Ø45 mm knockout huller til rørindføring på 3 sider
- Slangeskab pulvermalet i glans 80 – *standard*
- Døråbning - 180°
- Installationsvejledning
- Mærkning iht. EN-671
- Skab og maling udført iht. EN-12944 korrosionsbeskyttelsesklasse C1
- Ved direkte eksponering for nedbør, anbefales skab i rustfrit stål


Tilvalg:

- Alternative RAL farver _____
- Slangeskab og maling udført iht. EN12944 korrosionsbeskyttelsesklasse C5
- Speciel tilgangsslange med fjeder ved vandindførsel i bunden
- Slangeskab i rustfrit stål
- Individuelle ønsker



Falck Model 4 udendørs til frembygning

DN 19/25

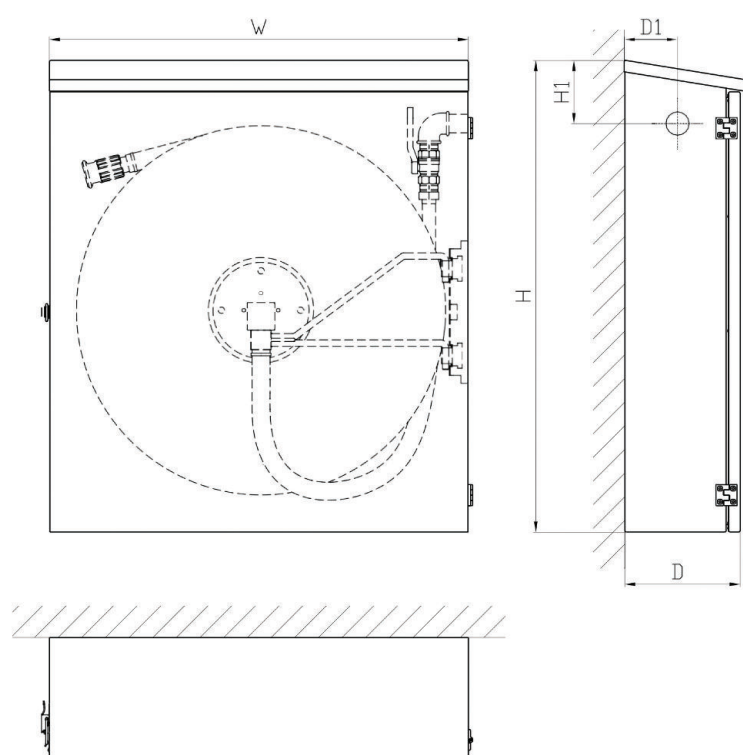

Falck varenummer	Slangelængde (m)		Dimensioner (mm) B x H x D	Skabsfarve	VVS nummer
	DN19	DN25			
566420	30		795 x 895 x 200	RAL 9010 (hvid)	399341066
566420P3000	30		795 x 895 x 200	RAL 3000 (rød)	399341076
566425		30	795 x 895 x 220	RAL 9010 (hvid)	399341068
566425P3000		30	795 x 895 x 220	RAL 3000 (rød)	399341078

