

Modell 3

Branntrommel i skap

Nytt, innovativt design

Nytt dørkonsept fra NOHA gir lavere vekt og enklere kontroll og vedlikehold.

Slangetrommelen er montert på en svingarm som muliggjør uttrekk av slange i alle retninger. Dette gir økt brukervennlighet i en nødsituasjon og ved service. En solid kuleventil samt funksjonelt strålerør sikrer enkel bruk.

Vann som slökkemiddel gir ubegrenset tilgang og få miljøkonsekvenser. Trommelen står beskyttet i solid skap, som gir lang levetid.

Den hele skapkassen og det nye innovative dørkonseptet gir lavere vekt på ferdig produkt, opp mot 30% besparelse sammenlignet med tidligere modell, og muliggjør montasje av en person.

Flere muligheter for rørinn ganger til ventil i skap. Styrehull og opphengshull i skap gir kortere installasjonstid.



Bruksområder

NOHA slangetrommel i skap gir et diskret inntrykk i de fleste innemiljø. Smalt skap bygger lite ut fra vegg og minimerer arealbruken.

Skap som felles inn i vegg blir nesten umerkelig i oppholdsrom, samtidig som brannberedskapen ikke svekkes.

Innfelt skap egner seg derfor spesielt på steder med strenge krav til plass, for eksempel:

- Hotell
- Sykehus
- Skoler
- Kontorlokaler

Modell	Slangelengde i meter		Dimensjoner i mm W x H x D	Bestillingsnummer	NRF nummer
	19 mm	25 mm			
3	25		795 x 795 x 110	558 039 - 000	921 39 72
3	30		795 x 795 x 110	558 040 - 000	921 39 73
3		25	795 x 795 x 180	558 045 - 000	921 39 74
3		30	795 x 795 x 180	558 046 - 000	921 39 75
3		25	695 x 695 x 285	558 221 - 000	921 39 78
3		30	695 x 695 x 285	558 222 - 000	921 39 79
3	25		695 x 695 x 160	558 048 - 000	921 39 76
3	30		695 x 695 x 160	558 049 - 000	921 39 77

ANDRE DIMENSJONER?

For andre dimensjoner eller spesifikasjoner, kontakt oss på support@noha.no

DOKUMENTASJON

Installasjonsmanual og FDV dokumentasjon kan hentes ut i NOBB-VAVVS databasen


NOHA modell 3 er CE-merket ifølge NS-EN671-1 og leveres med:

- Nytt, innovativt svingarmkonsept
- Slangetrommel med sideplater lakkert NOHA rød
- 1" manuell ventil
- NOHA koblingssystem på trommelutløp
- NOHA strålerør regulerbart for stengt/dusj/samlet stråle
- NOHA svart spesialslange, i samsvar med EN694 for brannslanger
- NOHA tilførselsslange
- Senterdeler i messing og kompositt
- Justerbar brems
- Høyrehengslet skap, som kan roteres og installeres venstrehengslet
- Skap lakkert RAL hvit 9010
- NOHA dørlås
- Svekking for rørinntak Ø35 mm på tre sider
- Dørskilt i samsvar med Rådsdirektiv 92/58/EØF
- NOHA monteringsanvisning

Monteringstips



Åpne esken med døren opp, åpne døren og løft svingarmen forsiktig. Dra trommelen av svingarmen.

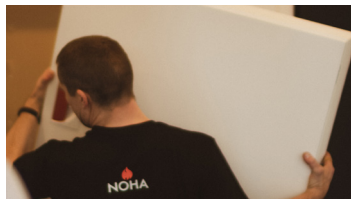


For enkel montering ta trommelen ut av skapet før du henger skapet på vegg.



Fest skapet i vegg, deretter monter trommel på svingarm igjen.

INSTALLASJONSVIDEO

På YouTube finner du en video som viser installasjon av Modell 3. Søk på NOHA NORWAY eller scan QR-koden.

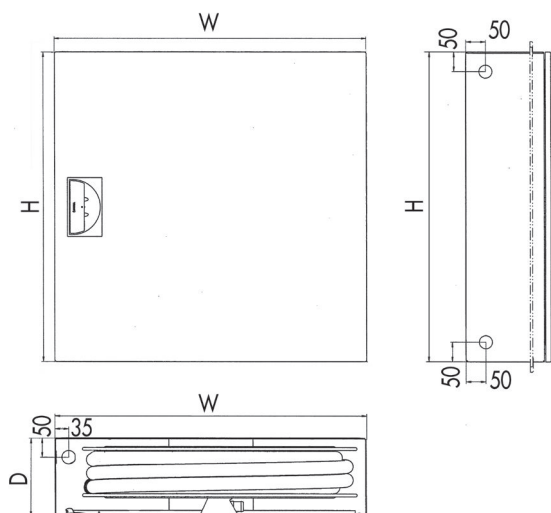

TEKNISKE DETALJER

Slokkemiddel: Ferskvann

Produktmiljø: Ikke-korrosiv

Temperaturområde: 0 °C til + 40 °C

Materiale skap: Korrosjonsbestandig stål, klasse C2

Materiale trommel: Stål

Ventil: Manuell

Testtrykk: 18 bar

Arbeidstrykk: 12 bar

