


Falck Model 4 indendørs

DN 19/25

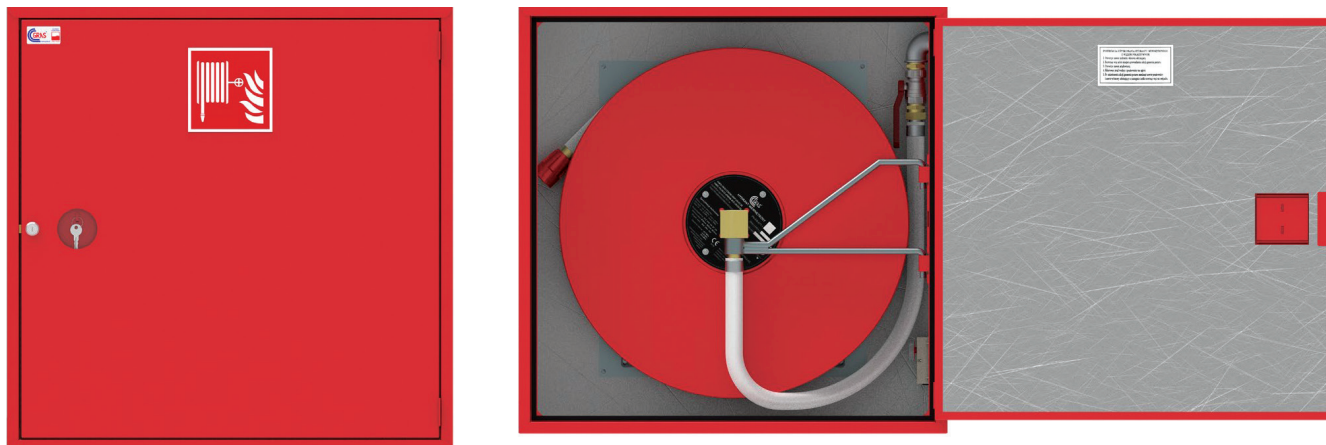

Isoleret slangeskab med varmelegeme til indendørs brug. Kan både frem- og indbygges

Til indendørs brug ned til -25° såsom lagerhaller, fødevarerindustri, koldhaller osv.

Termostatstyret varmelegeme sikrer sammen med isoleringen slangevinde og kugleventil mod frost. Slangeskabet er ikke vandtæt og anbefales derfor ikke til udendørs brug.

Falck model 4 leveres komplet med:

- Vindeplader udført i zink coated materiale
- Vindeplader pulvermalede i RAL 3000 rød(glans 80)
- Vandførende dele i komposit eller messing
- Manuel kugleventil DN25 (1")
- Strålerør med trinløs justering fra fast stråle til fuld tåge
- Brandslange udført iht. EN-694
- Tilgangsslange med omløber og pakning
- Slangeskab udført i galvaniseret stål med **20mm. indvendig isolering**
- Gummiliste rundt ved dørluk for tætsluttende lukning
- Lås med tilhørende nøgle bag knusbart glas
- Termostatstyret varmelegeme 150W/230V
- Varmelegeme IP65
- Ø45 mm knockout huller til rørindføring på 3 sider
- Slangeskab pulvermalet i glans 80 – standard
- Døråbning - 180°
- Installationsvejledning
- Mærkning iht. EN-671
- Skab og maling udført iht. EN-12944 korrosionsbeskyttelsesklasse C1


Tilvalg:

- Alternative RAL farver _____
- Slangeskab og maling udført iht. EN12944 korrosionsbeskyttelsesklasse C5
- Speciel tilgangsslange med fjeder ved vandindførsel i bunden
- Slangeskab i rustfrit stål eller syrefast rustfrit stål
- Individuelle ønsker



Falck Model 4 indendørs

DN 19/25

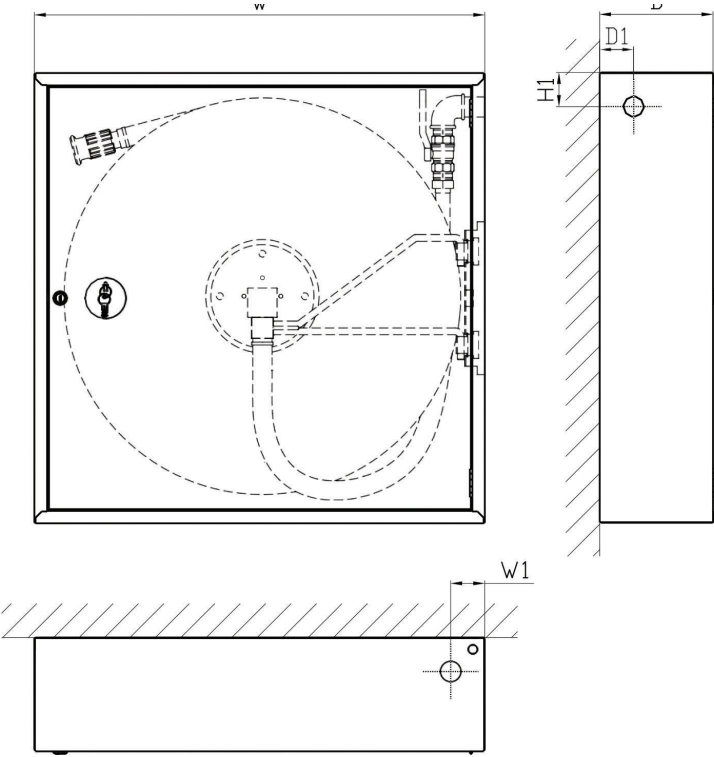

Falck varenummer	Slangelængde (m)		Dimensioner (mm) B x H x D	Skabsfarve	VVS nummer
	DN19	DN25			
566400	30		795 x 795 x 200	RAL 9010 (hvid)	399341006
566400P3000	30		795 x 795 x 200	RAL 3000 (rød)	399341016
566405		30	795 x 795 x 220	RAL 9010 (hvid)	399341008
566405P3000		30	795 x 795 x 220	RAL 3000 (rød)	399341018

