
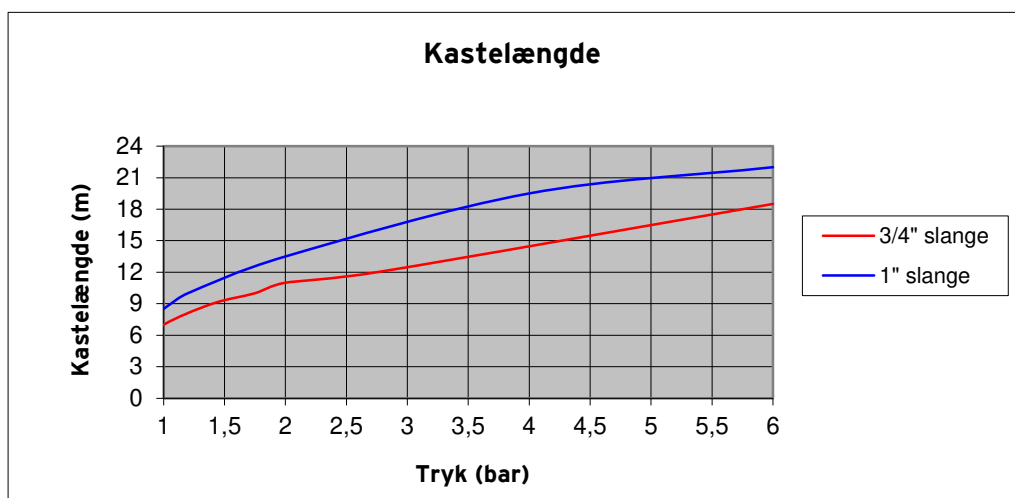


SAFETI brandmateriel

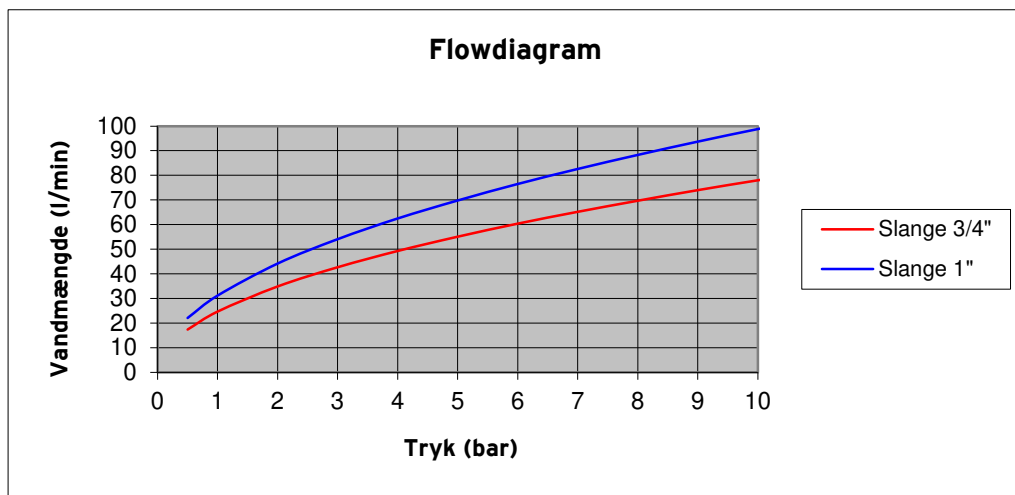

Ovenstående diagrammer viser tryktab og kastelængder for 30 m. slange monteret med strålerør.

Slange

Formstabil slange i polyester, vævet rundt om matricer, gummibelagt indvendig.

Afprøvet og godkendt efter EN 694

- Vejer kun 1/3 af alm. gummislanger
- Slidstærk
- Let at håndtere
- Tåler ozon-/ UV-stråler

Trykværdier

Arbejdstryk: 1,5 Mpa
 Sprængningstryk: 7,0 Mpa

Vægt

3/4" ca. 145 g/m
 1" ca. 155 g/m

Strålerør

Afprøvet efter DIN 671

Mulighed for indstilling af spredt og samlet stråle, ved at dreje på strålerøret.

Evt. urenheder bliver automatisk spulet ud ved åbning og lukning af strålerøret.

Rillet forbindelsesstuds garanterer en sikker og tæt forbindelse til slangen.