

Tuotetiedot

Tuotekoodi	VG03-0003	Sähkönumero	1912008	EAN-koodi	6410019120080
Tuotenimi	OJL 280 A	Syöttö	1xAl/Cu 35-120		
Haaroitus	2xCu 6-35/ 5xCu 2,5-16/ 4xCu 2,5-10 mm²				

Tekniset tiedot ja Tuotekuva

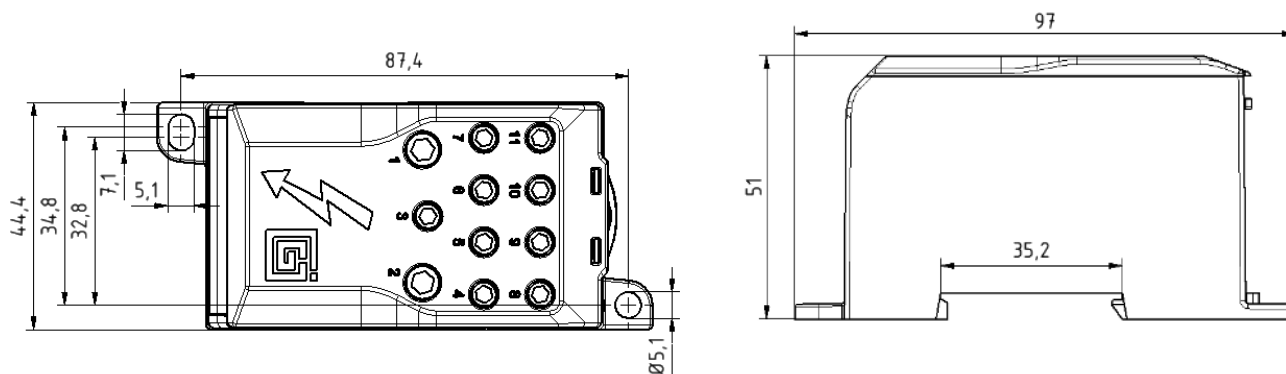
Mitoitusvirta	Cu	280	A
	Al	250	A
Mitoitusjännite		1000	V
Napaluku		1	kpl
Max. johdin koko		120	mm ²
Kiristysmomentti	(95-120mm ²)	19	Nm
	(50-70mm ²)	10	Nm
	(25-35mm ²)	6	Nm
	(2,5-16mm ²)	3	Nm
Käyttölämpötila (Max)		80	°C
Paino		178	g
IP-Suojaus		IP20	



Standardi	EN 61238-1, EN 60947-7-1
Väri/ Pinnoitus	Harmaa kansi, Harmaa kotelo RAL 7035
Kiinnitys	DIN-kisko kiinnitys ja ruuvikiinnitys

Kuvaus

1-napainen OJL-liitin on tarkoitettu sähkölaitteiden haaroituskytkentöihin. Liittimessä 1 syöttöjohdin- ja 11 haaroitusjohdinaukkoa. Liitinrunko on tinapinnattua alumiinia.

Mittakuva

Pakkaus

Pakkaus	Laatikko	Pituus [mm]	210	Korkeus [mm]	105
Tuotteita/ Pakkaus [Kpl]	12	Leveys [mm]	155	Paino [Kg]	2,3

Product data

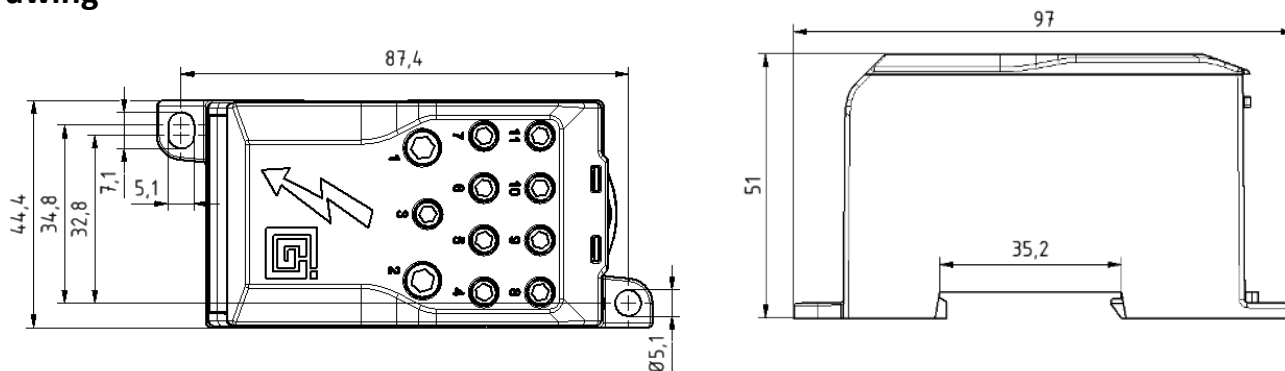
Product code	VG03-0003	STK-code	1912008	EAN-code	6410019120080
Product name	OJL 280 A		Input	1xAl/Cu 35-120	
Outputs	2xCu 6-35/ 5xCu 2,5-16/ 4xCu 2,5-10 mm²				

Technical data

Nominal current	Cu	280	A
	Al	250	A
Nominal voltage		1000	V
Number of pole		1	pcs
Max. Cross section		120	mm ²
Tightening torque	(95-120mm ²)	19	Nm
	(50-70mm ²)	10	Nm
	(25-35mm ²)	6	Nm
	(2,5-16mm ²)	3	Nm
Operating temperature (Max)		80	°C
Weight		178	g
IP-Protection class		IP20	
Standard	EN 61238-1, EN 60947-7-1		
Color/ Coating	Grey Cover, Grey Housing RAL 7035		
Mounting	DIN-rail and screw mounting		


Description

The Single pole distribution block for branching connection. The single pole distribution block are compact and it will distribute the current through 11 output cables.

Drawing

Package

Package	Box	Length [mm]	210	Heigth [mm]	105
Productcs/ Package [pcs]	12	Width [mm]	155	Weigth [Kg]	2,3