

Roth Minishunt Plus

- gulvvarmeshunt til et enkelt rum



- > Mulighed for sommerdrift via varmeelement
- > Kompakt design
- > Leveres inkl. isolering iht. DS452, isoleringen er en del af emballagen
- > Støjsvag - velegnet til montering i lydfølsomme rum
- > Mulighed for montering i vandtæt skab

Living full of energy

Roth Minishunt Plus - gulvvarmeshunt til et enkelt rum



Det perfekte valg til renovering af badeværelser, bryggers mm.

Roth Minishunt Plus er det perfekte valg når der skal tilsluttes et mindre gulvvarmesystem til et allerede eksisterende varmeanlæg. Bruges til styring og regulering af rumtemperaturen i et enkelt rum. Kan bruges til både 1- og 2-strengede varmeanlæg.

Roth Minishunt Plus er udviklet til små gulvvarmeanlæg, hvor der skal være en enkelt eller to gulvvarmekredse i et rum, og den vil derfor ofte være den rigtige løsning til badeværelset eller ved små tilbygninger mv.

Roth Minishunt Plus bruges til at blande vandet, hvor varmekilden producerer en højere fremløbstemperatur end krævet af gulvvarmen.

Der er en indbygget maksimal begrænsning i shunten, som sikrer en fremløbstemperatur på maks. 45°C.

Roth Minishunt Plus tilsluttes nemt det eksisterende varmeanlæg med Roth fordelerkoblinger. Minishunten leveres med en energieffektiv pumpe med strømforbrug fra kun 3W og en ledningslængde på ca. 1,5 meter, der skal tilsluttes modtageren.

Alle 4 rør tilsluttes i bunden med en C/C afstand på 50 mm. Designet gør det muligt at installere selv på steder med begrænset plads.

Roth Minishunt Plus leveres inkl. en 16 mm tyk isolering, som er en del af emballagen, og dermed minimeres emballageaffaldet.

Roth Minishunt Plus kan monteres i et specielt designet Roth vandtæt skab. Designet sørger for at der ingen vibrationer er fra cirkulationspumpen, hvilket gør Roth Minishunt Plus støjsvag og velegnet til montering i lydfølsomme rum.

Derudover er det muligt at installere et Roth varmeelement der giver mulighed for opvarmning om sommeren, også når den primære varmekilde er slukket, f.eks. en fastbrændselskedel.

Roth Minishunt Plus fås i 3 varianter:

- > Roth Minishunt Plus med termostat og kapillarføler
- > Roth Minishunt Plus med trådløs rumtermostat
- > Roth Minishunt Plus med trådløs rumtermostat og varmeelement.



Roth Minishunt Plus med termostat og kapillarføler
VVS-nr. 466210.141

Roth Minishunt Plus med termostat og en 5 m kapillarføler, der kan indstilles fra 6-28° C.



Roth Minishunt Plus med trådløs rumtermostat
VVS-nr. 466210.310

Roth Minishunt Plus med termomotor, trådløs rumtermostat og modtager. Rumtermostaten er med display og touchknapper, der gør det nemt at indstille temperaturen. Det er også muligt at låse knapperne for at undgå utilsigtet betjening.





Roth Minishunt Plus med trådløs rumtermostat, varmeelement, tee og sikkerhedsventil
VVS-nr. 466210.351

Roth Minishunt Plus med termomotor, trådløs rumtermostat, modtager og 500W varmeelement. Det er muligt at tænde for varmen om sommeren, selvom den primære varmekilde er slukket.



Roth vandtæt skab til Roth Minishunt Plus, indbygning
VVS-nr. 046219.540

- › Vandtæt installation.
- › Mål: 419 x 350 x 108 mm (B x H x D).
- › Ekskl. ramme: +18 mm dybde.

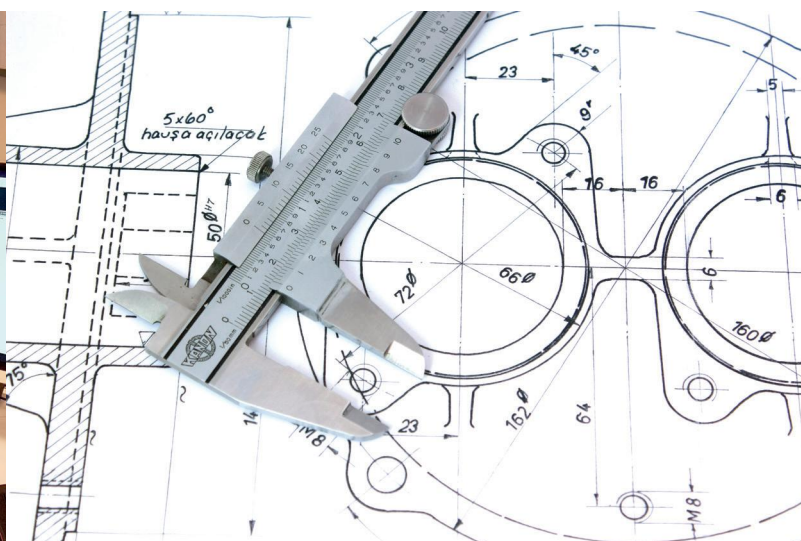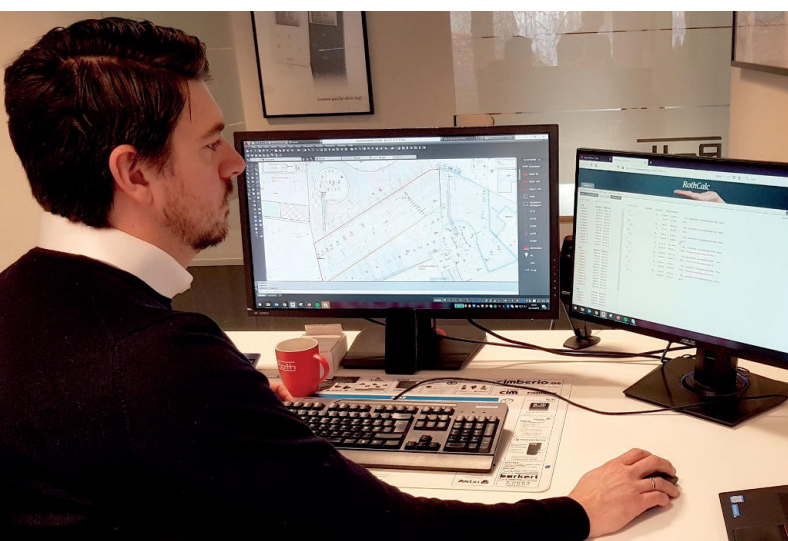

Teknisk support – vores erfaring er din tryghed

Vores teknisk support sørger for sparring og rådgivning hele vejen igennem dit projekt - både med de praktiske opgaver og de lovgivningsmæssige udfordringer, du kan støde på i din hverdag.

Vi leverer installationsforslag med tegninger, materialebestykninger samt beregninger inden for områderne:

- › Roth gulvvarmesystemer
- › Roth MultiPex® rørsystem til brugsvands- og varmeinstallationer
- › Roth Alu-LaserPlus® til brugsvands-, køle- og varmeinstallationer
- › Roth SnowFlex® snesmeltningsystem
- › Vortex pumper til brugsvandsinstallationer



ROTH DANMARK A/S

Centervej 5
3600 Frederikssund
Tlf. +45 47 38 01 21
E-mail: service@roth-danmark.dk
roth-danmark.dk

