

BIS Pacifyre® MK II Brandbøsning (M)


til rørgennemføringer af metalrør (isoleret) 15 - 110 mm

(U 04 10)




Funktioner og fordele

- til rørgennemføring af isolerede og uisolerede ikke-brandbare rør i henhold til BS476-20, i vægge (massive vægge eller lette skillevægge) og etageadskillelse med krav om brandsikring
- bøsningen giver en godkendt beskyttelse mod brand, røg og støj
- røret kan stadig udvides og sammentrækkes
- minimum af plads påkrævet, og kan derfor monteres i områder der er svært tilgængelige.
- stor fleksibilitet pga. et minimalt udhæng på vægge og i lofter
- intet værktøj, forboring eller ekstra befæstelsesmateriale er nødvendigt
- simpel og nem at installere
- fri for vedligeholdelse
- lyddæmpende test rapport fra IRB (Fraunhofer Institut - Germany) er tilgængelig
- testet i henhold til EN 1366-3
- i henhold til mange EU landes byggeslovgivning



Art.nr.	D (mm)	D (")	DN (mm)	d (mm)	Pakke1	Pakke2
214 1 015017	15 - 17	3/8	10	39	1	9
214 1 018020	18 - 20	-	-	42	1	9
214 1 021023	21 - 23	1/2	15	45	1	9
214 1 027029	27 - 29	3/4	20	51	1	9
214 1 033035	33 - 35	1	25	57	1	9
214 1 042044	42 - 44	1 1/4	32	66	1	8
214 1 048050	48 - 50	1 1/2	40	72	1	8
214 1 054056	54 - 56	-	-	78	1	8
214 1 060062	60 - 62	2	50	84	1	8
214 1 075077	75 - 77	2 1/2	65	99	1	6
214 1 087089	87 - 89	3	80	111	1	6
214 1 108110	108 - 110	-	-	132	1	6

For BIS Pacifyre® MK II Brandbøsninger i andre størrelser, kontakt venligst din Walraven Salgsafdeling.

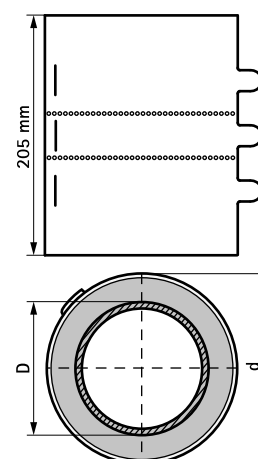

Supplement

Tangit FP 550 Brandhæmmende 2K Skum
Tangit FP 800 Brandhæmmende
belægning
Tangit FP 430 Brandhæmmende
Aendfugemasse

Supplement

BIS Pacifyre® FPM Brandsikrings Cement
BIS Pacifyre® ID-Kort